ENCODER ABSOLUTO SERIE MONOVUELTA MODELO A/758S

A/758S



Monovuelta · Ø58 mm · SSI con preset · Eje Ø6 h7

Encoder absoluto monovuelta programable hasta 65536 (16 bit) por vuelta, con interfaz SSI y salidas incrementales Sin/Cos a 1024 ppr o RS422 hasta 16384, realizado en una carcasa de 58 mm con brida tipo servo.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Carcasa	Ø58 mm con brida tipo servo
Base / Tapa	Aluminio anodizado / VALOX 420 (*)
Peso	350 g
Eje	Ø6 h7 acero inoxidable (opc. Ø5, Ø8, Ø9,52, Ø10, Ø12 mm o bajo pedido)
Carga radial/axial máx.	2 kg
Protección lado salida	IP65 a IP66 según conexión
Protección lado eje	IP64 estándar · IP66 sellado
RPM máx. continuas	6000 estándar · 3000 sellado (intermitentes: +30 %)
Par de arranque	18 gcm estándar · 30 gcm sellado
Resistencia a impactos / vibración	50 G (11 ms) · 12 G (10–2000 Hz)
MTTFd	Alto (según UNI EN ISO 13849-1)
Alimentación	10–30 V
Consumo máx.	200 mA
Sensores ópticos	OptoAsic
Temp. operación / almacenamiento	-20 … +85 °C / -30 … +85 °C
Frecuencia máx. (reloj)	500 kHz
Electrónica / Entradas	RS422 · SSI Clock, DIR, PRESET
Interfaz	SSI con preset (S1)
Códigos de salida	Programable: Gray, Binario
Resolución máx.	65536 (16 bit)
Salida incremental (opcional)	Sin/Cos 1024 ppr o RS422 hasta 16384 ppr

(*) Acero inoxidable bajo pedido (base y tapa).

Garantía y Conformidad

- Fabricado según UNI EN ISO 9001:2008, certificado CSQ, con declaración de inspección y conformidad y marcado CE
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega

Datos Técnicos

Sensores ópticos OptoAsic. La salida es serie SSI (interfaz S1 con preset) en código Gray o Binario, programable con la opción PR.

Salida incremental adicional RS422 de 1024, 2048, 4096, 8192 o 16384 pulsos por vuelta. Con la opción PR, el código, la resolución, el preset y la dirección se programan por software vía USB o mediante la interfaz RS422.

Certificaciones

ISO 9001 · CE · UKCA

Puntos Clave

- Resolución programable hasta 65536 (16 bit) por vuelta
- Interfaz serie SSI con preset (S1)
- Salida adicional Sin/Cos 1024 ppr o RS422 hasta 16384
- Programación por software (opción PR) vía USB o interfaz RS422
- Resistencia a 50 G de impacto y 12 G de vibración

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: https://guemisa.es

GUEMISA SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. · elcis

Opciones Disponibles

Z	Rodamientos sellados
B	Rodamientos de bajo par
Y	Disco irrompible
X	Opción personalizada
H	Diámetro de eje diferente
P	Toma de aire comprimido
G	Tropicalización

Resolución (div/vuelta)

1024	1024 div/vuelta
4096	4096 div/vuelta
8192	8192 div/vuelta
16384	16384 div/vuelta
32768	32768 div/vuelta
65536	65536 div/vuelta

Diámetros de eje

n	Ø bajo pedido
5	Ø5
8	Ø8
952	Ø9,52
10	Ø10
12	Ø12

Conexiones Posibles

CV	Cable long. 1 m · IP65
CL	10 pines MS310A18-1P · IP65
SL	10 pines MS310R18-1P · IP66
CH	12 pines Eml 121 · IP66

Salida

—	Axial (AX)
R	Radial (RAD)

Tipo y Código

S	Monovuelta
G	Código Gray
B	Código Binario

Interfaces Disponibles

S1 SSI con preset

El valor de posición se transmite de forma síncrona con la señal de reloj (Clock) proporcionada por el control, empezando por el bit más significativo (MSB). Al inicio de la lectura, el primer flanco de bajada del reloj memoriza el dato de posición en un registro de desplazamiento; con los flancos de subida siguientes se transmite el dato a partir del MSB. En el flanco de subida del último bit (LSB) se activa un monoestable que mantiene la línea de datos baja un tiempo tp ≈ 32 µs, periodo en el que no puede enviarse otra secuencia. Secuencia de impulsos de reloj: 14 con resolución máx. de 13 bits (8192). La posición de los bits se ajusta siempre hacia el LSB: si la resolución programada es menor que la máxima, los bits menos significativos que faltan se mantienen a 0.

Opciones de Interfaz

PR	Programable (máx. 8192 div/vuelta)
S	Sin/Cos 1024 ppr
I1	Incremental 1024 ppr
I2	Incremental 2048 ppr
I3	Incremental 4096 ppr
I4	Incremental 8192 ppr
I5	Incremental 16384 ppr

Parametrización

La programación (opción PR) se realiza con un software para PC conectado mediante un cable específico a un puerto USB que alimenta el encoder. También está disponible una interfaz RS422 que permite programar e intercambiar datos en código ASCII con el encoder (software y cable se suministran bajo pedido).

Parámetros programables: código (Gray o Binario), resolución (hasta la máxima resolución física del encoder), preset (valor de preset) y dirección (sentido de conteo).

Conexiones Estándar / Opc. PR

SEÑAL	CABLE	CH	CL-SL
DATA+	Blanco	3	B
DATA-	Marrón	4	H
CLOCK+	Amarillo	2	A
CLOCK-	Naranja	1	G
DIR	Violeta	8	I
PRESET	Verde	9	C
PROG	Negro	7	J
+Vprog	Gris	10	E
+Vcc	Rojo	11	D
0V-GND	Azul	12	F

Conexiones Opc. S / I

SEÑAL	CABLE	CH
DATA+	Blanco	3
DATA-	Marrón	4
CLOCK+	Amarillo	2
CLOCK-	Naranja	1
DIR	Violeta	8
PRESET	Verde	9
Sin+/A+	Blanco/Negro	5
Sin-/A-	Blanco/Marrón	6
Cos+/B+	Negro	7
Cos-/B-	Gris	10
+Vcc	Rojo	11
0V-GND	Azul	12


Código de Pedido

A758S	S	/ G	/ 4096	/ 1030	/ S1	/ PR	/ CV	/ R
MODELO	TIPO (S MONOVUELTA)	CÓDIGO	RESOLUCIÓN	ALIMENTACIÓN (1030 = 10–30 V)	INTERFAZ	OPCIÓN INTERFAZ	CONEXIÓN	SALIDA

Ejemplo de código para la versión monovuelta: modelo A 758S, tipo S, código Gray, resolución 4096 div/vuelta, alimentación 1030 (10–30 V), interfaz SSI con preset (S1), opción programable (PR), conexión por cable (CV) y salida radial (R).

Las opciones generales (Z, B, Y, X, H, P, G) se indican en la casilla del modelo. El eje estándar es Ø6 h7.

Plano Dimensional

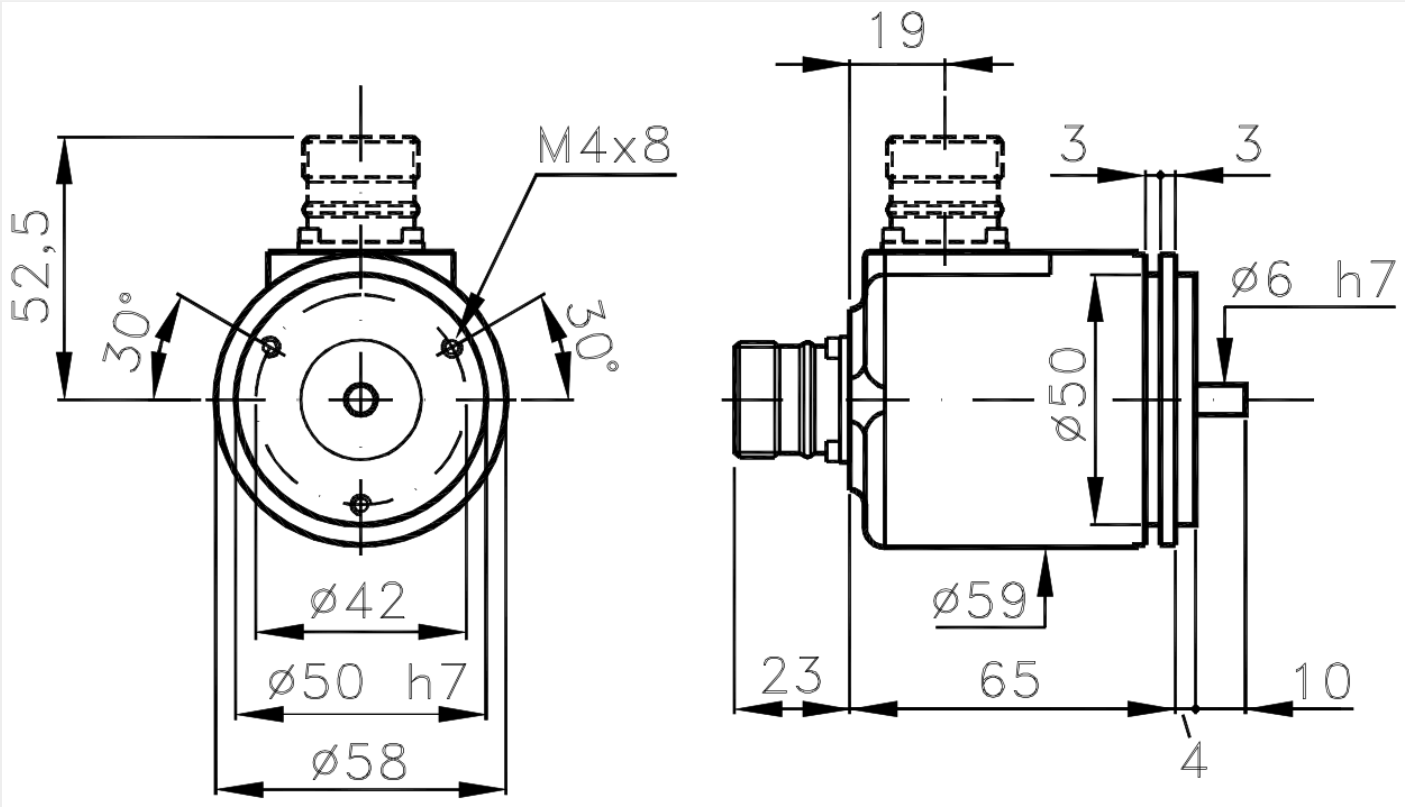

Cotas sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.

Secuencia de Reloj SSI

