

El sensor de par **DF Ibex 5** forma parte de la familia DF de Atesteo, diseñado para la medición física de variaciones torsionales en bancos de prueba y aplicaciones industriales de alta exigencia. Su arquitectura de estator de anillo partido (split ring stator) reduce la complejidad de instalación al permitir su montaje alrededor de ejes ya integrados en el sistema.

El equipo ejecuta el análisis de esfuerzo estructural a través de módulos de galgas extensiométricas (DMS) sólidamente acoplados al rotor. Para garantizar la máxima integridad de la señal y un funcionamiento libre de mantenimiento o desgaste, la transferencia de datos y energía entre el rotor y el estator se realiza inductivamente sin ningún contacto físico, otorgando una total protección frente a perturbaciones electromagnéticas.

Toda la adquisición y acondicionamiento se gestiona mediante la unidad de evaluación Atesteo TCU5. Esta unidad de control procesa las lecturas del rotor centralizando las salidas mediante conectividad CAN-Bus industrial, frecuencia (RS422) o señales analógicas escalares, permitiendo una perfecta integración en armarios de control o sistemas de automatización avanzados.




Especificaciones Técnicas DF Ibex 5


Rango Nominal de Par (Mnom)	5.000 10.000 Nm
Clase de Precisión	0.05% (0.02% opcional)
Velocidad Máxima	12.000 rpm
Principio de Medición	Galgas Extensiométricas (DMS) y Transmisión Digital Inductiva
Diámetro del Círculo Primitivo (PCD)	196,0 mm
Diámetro Exterior del Rotor	230 mm
Longitud (Rotor sin centrado)	60 mm
Inercia del Rotor (Massenträgheitsmoment)	0,0463 0,0470 kgm²
Peso Estructural (Rotor / Estator)	7,8 kg / 1,22 kg
Salidas de Señal (vía TCU5)	Frecuencia, Analógica (±10V), Protocolo CAN 2B
Voltaje de Alimentación	24 V DC
Temperatura Operativa Constante	0 °C a +80 °C
Grado de Protección NEMA	IP54

Planos Mecánicos del Sistema y Ensamblaje


Montaje General y Cotas Externas - DF Ibex 5

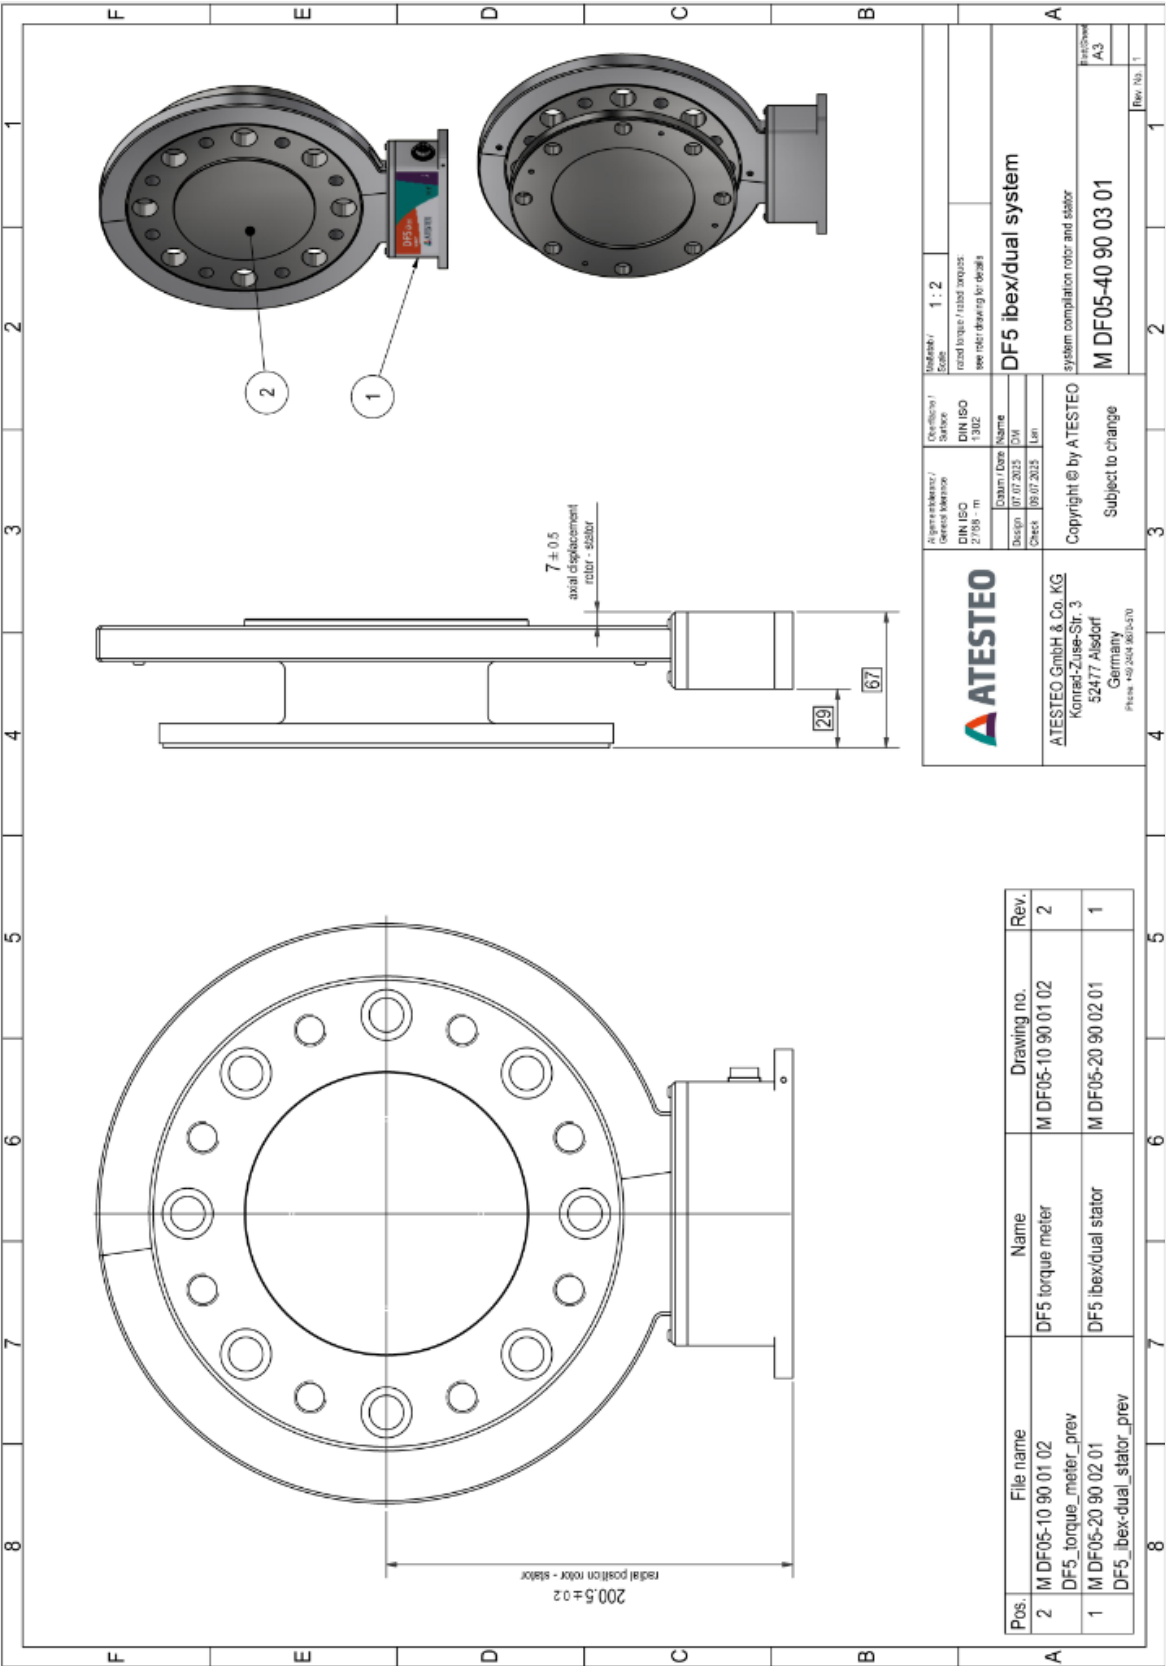


Puntos de Fijación del Rotor DIN

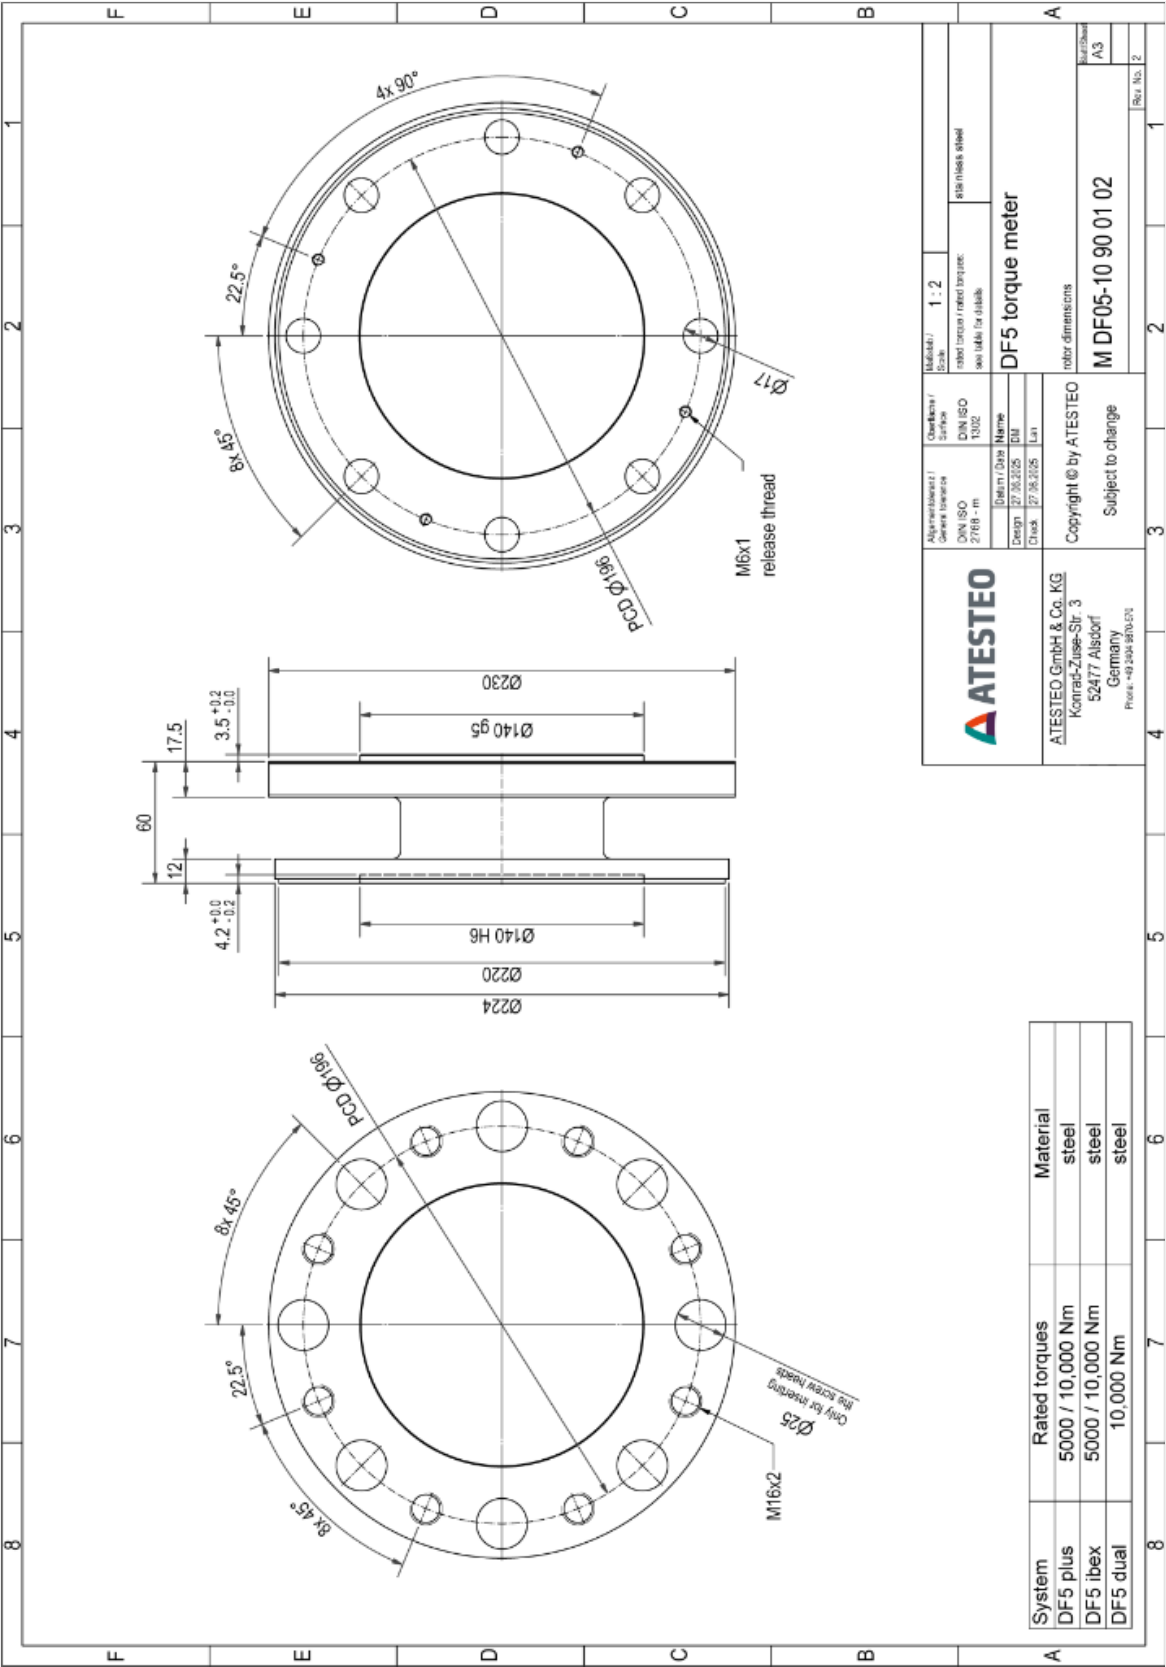


Technical drawing of the ATESTEO DF5 ibex/dual stator. The drawing includes a front view (top), a side view (bottom), and a cross-section A-A (right). The front view shows a circular stator with an outer diameter of 286 mm and an inner diameter of 234 mm. The side view shows a long, thin stator with a total length of 343.5 mm and a mounting flange with a diameter of 60 mm. The cross-section A-A shows the internal structure of the stator, including the winding and the mounting flange. The drawing is labeled with dimensions and part numbers.

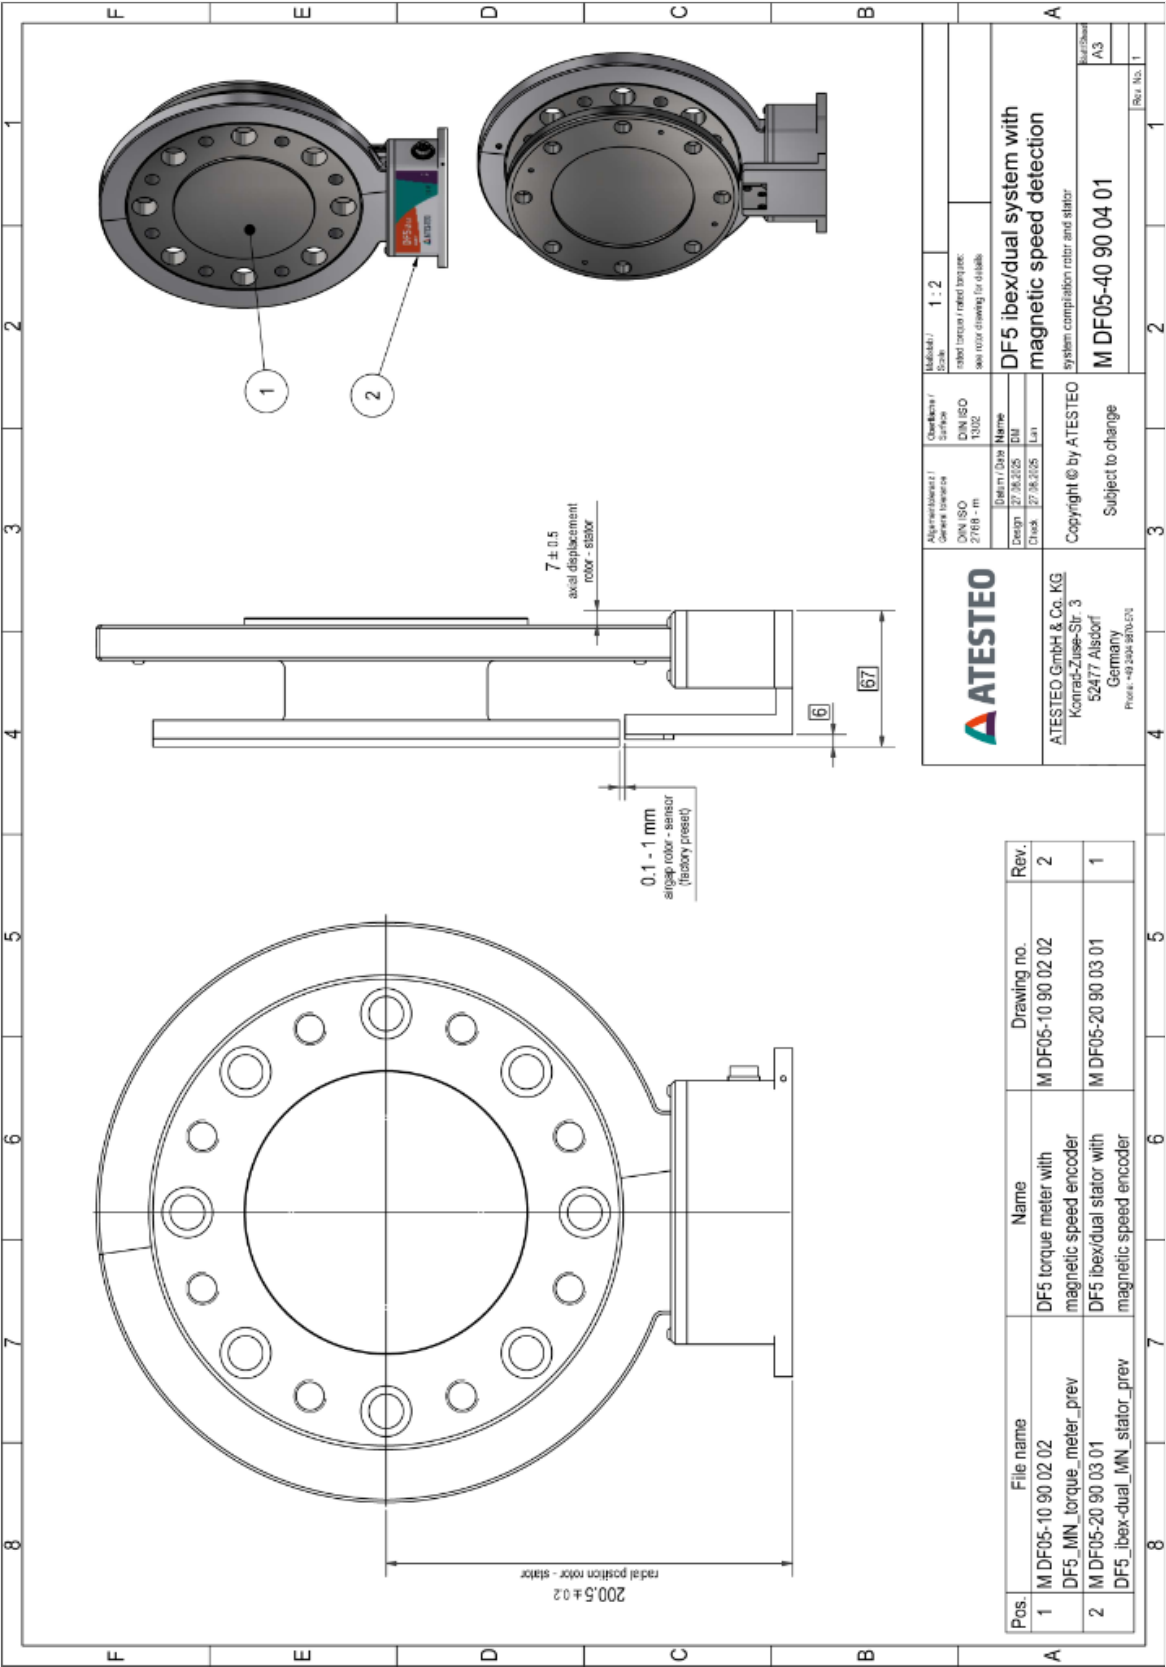

Localización de Magnetos en Cuello de Transmisión

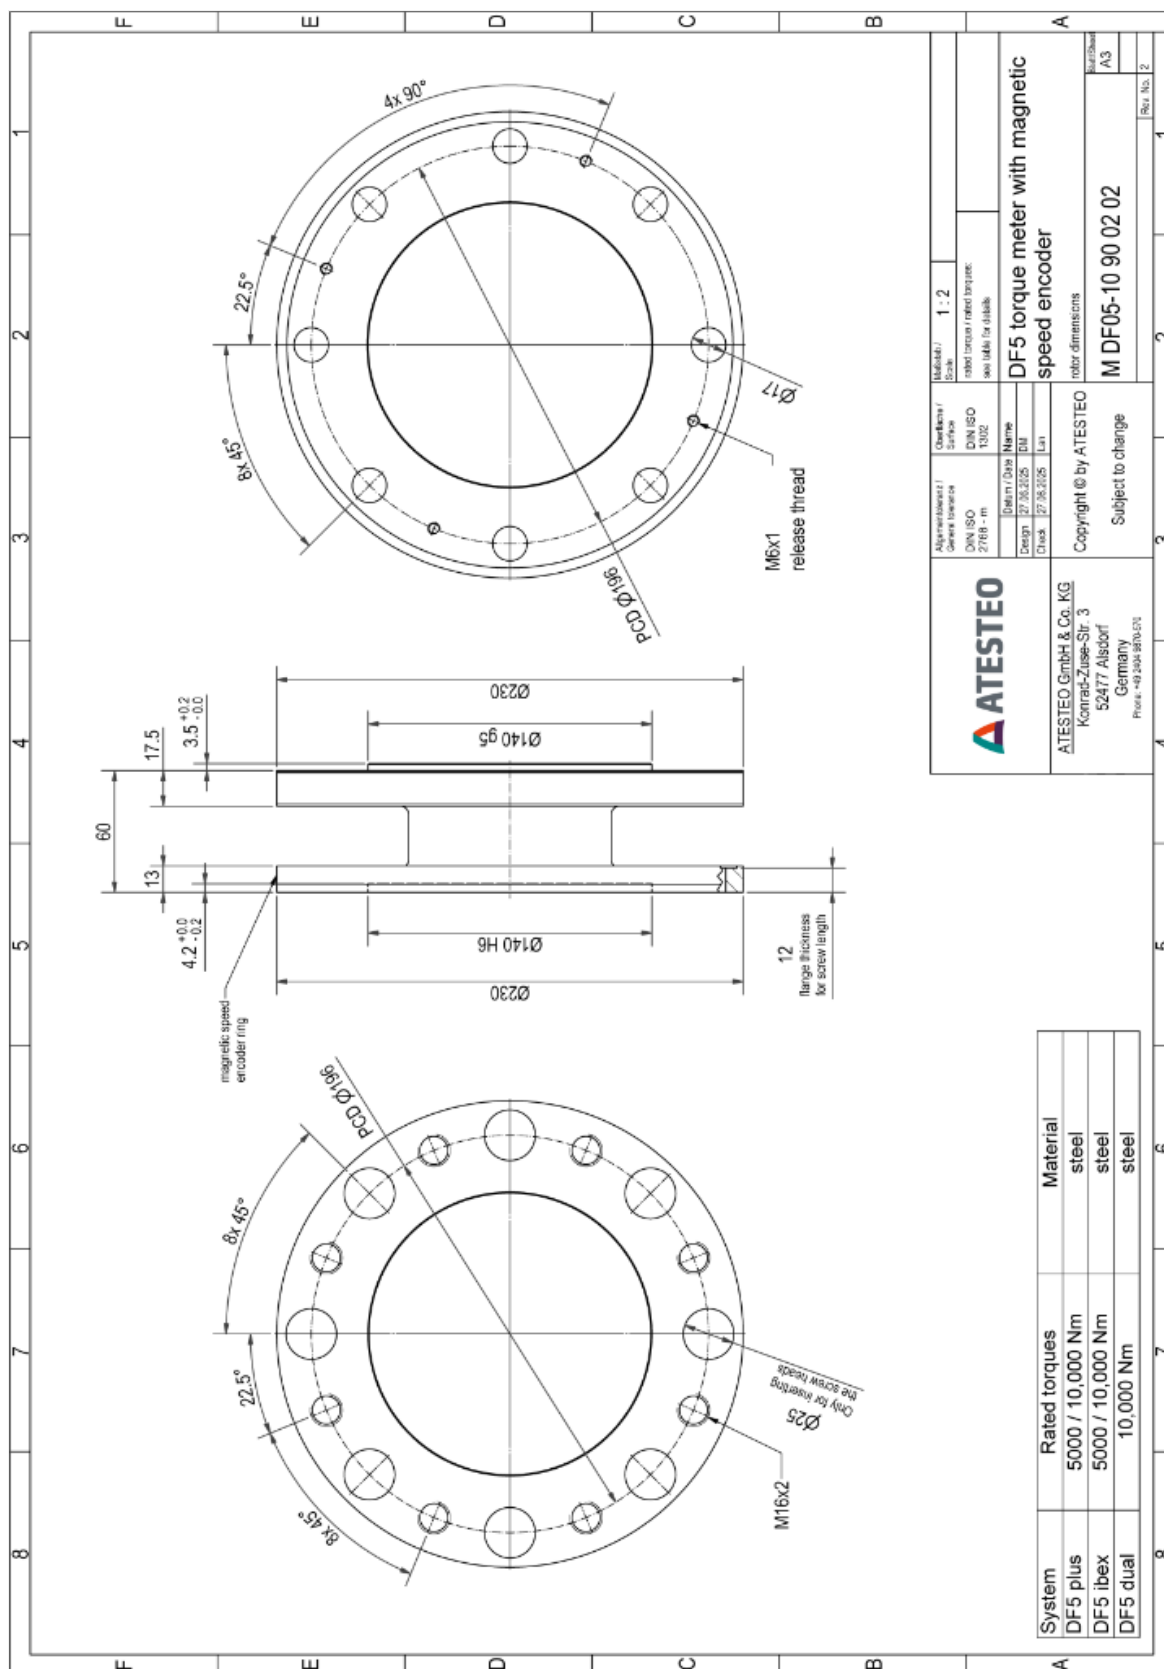

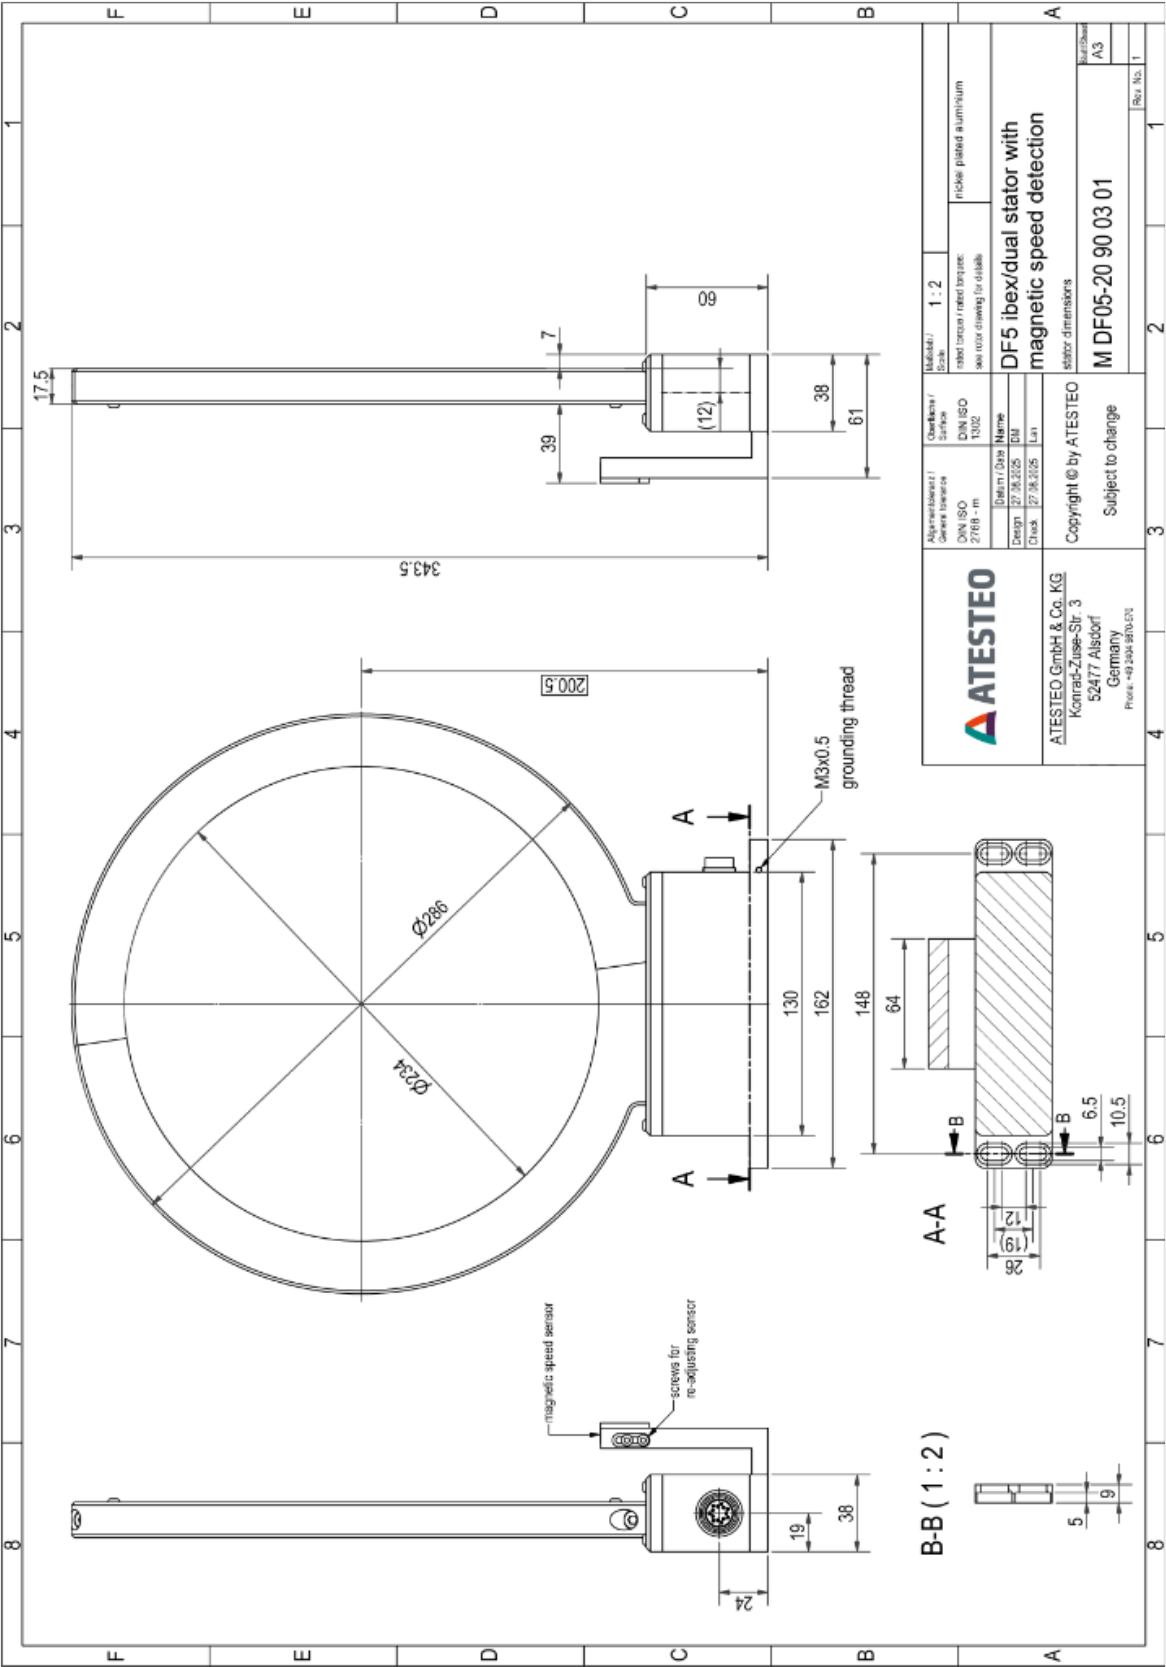

Dimensionamiento Placa Computadora TCU5

