


Unidad acondicionadora de señal de un solo sensor montada en carril DIN que proporciona una alerta temprana de fallos en rodamientos y engranajes, desequilibrios, desalineaciones y holguras. El 8006 representa una alternativa rentable a la compleja instrumentación estándar de monitorización de vibraciones y requiere un entrenamiento mínimo.

MTN/8006

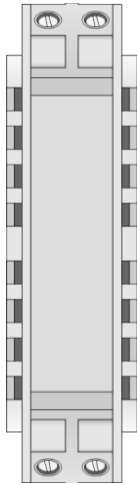


Aplicaciones

- Entrada de acelerómetro
- Señal de salida 4-20mA proporcional a la Velocidad
- Filtrado opcional
- Montaje en carril DIN

Características

- Alimentación 24V @ 40mA
- Rango de temperatura 0 - 85°C
- Paso bajo -3dB @ 1kHz (por defecto)
- Montaje en carril DIN
- Dimensiones
- Terminales de tornillo
- Peso 60g

Dimensiones

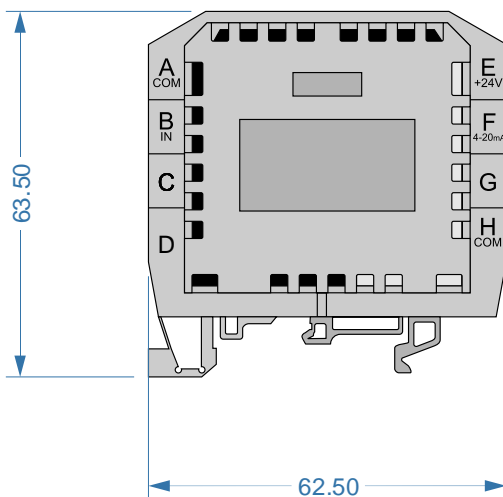

Conexión del sistema

