

TRANSDUCTOR LINEAL POR CABLE MODELO F600D

Absoluto DeviceNet · Cable Ø 0,51 mm · Carrera hasta 6 m

Transductor absoluto por hilo (Ø 0,51 mm) con salida DeviceNet, para medir desplazamientos lineales de hasta 6 metros.



DeviceNet
ODVA

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Carrera estándar máx.	6 m
Resolución / código de salida	0,1 mm, 1 mm · Binario
Peso	1,4 kg (según la carrera)
Carrera: hilo de tracción	Ø 0,51 mm acero inoxidable
Carrera: fuerzas sobre el cable	Salida 20 N · Retorno 10 N
Carrera: velocidad / aceleración máx.	4 m/s / 2,5 G
Error de linealidad máx.	±0,05 % f.s.
Vida media del transductor	>10 ⁶ ciclos a 2 m/s
Resistencia a impactos / vibración	30 G (11 ms) / 10 G (10 ÷ 1000 Hz)
Temperatura de trabajo / almacenamiento	-20 ÷ +70 °C / -40 ÷ +85 °C
Humedad	98 % (sin estado líquido)
Grado de protección	Codificador y mecánica: IP64 (°) · Conexiones: IP65 · Salida: según conexión
Alimentación y consumo máx.	10÷30 V CC · 2,5 W
Interfaz de salida	(D2) DeviceNet
Conexiones	3PG, 3PG-VA, 2M20 (prensaestopas) · 1BW (conector redondo 5 pines)

(°) IP conforme a Normas CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529.

Garantía y Conformidad

- Producto construido con sistema UNI EN ISO 9001:2000, certificado CSQ, suministrado con declaración de inspección y conformidad, marcado CE
- Cobertura de dos (2) años a partir de la fecha de entrega



Datos Técnicos

Sensores de fotodiodos ASIC con fuente de luz LED de vida media 100.000 h. Electrónica de salida: transceptor CAN (ISO 11898), indicación de estado con 2 LED y tecnología SMD.

Protegido contra inversión de polaridad y sobretensiones. Disco codificador irrompible. Certificación EMC según EN 50 081-2 y EN 61000-6-2.

Certificaciones



Puntos Clave

- Carrera estándar máx. de 6 m; resolución de 0,1 mm o 1 mm
- Error de linealidad máx. de ±0,05 % f.s.
- Velocidad de lectura máx. de 4 m/s; aceleración máx. de 2,5 G
- Vida media del transductor de >10⁶ ciclos a 2 m/s
- Fuerza de salida del hilo 20 N; retorno 10 N
- IP64 en codificador y mecánica; IP65 en las conexiones
- Impactos de 30 G (11 ms); vibraciones de 10 G (10 ÷ 1000 Hz)

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA

Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain

Tel: 917 64 21 00

Email: ventas@guemisa.com

Web: <https://guemisa.es>

Interfaz (D2) DeviceNet

Parámetros programables: dirección de rotación (complementaria); resolución total; resolución por vuelta; valor de preset. Modo de transmisión: polled mode, cyclic mode o cos mode.


Opciones Disponibles

- P** Salida de hilo con aire comprimido
- S** Soportes de fijación laterales
- U** Salida de hilo con rótula a 360°
- X** Opción personalizada

Conexiones Disponibles

- 3PG** 3 prensaestopas · IP65
3PG-VA 3 prensaestopas de acero · IP65
2M20 2 prensaestopas Ø 9÷13 mm · IP65
1BW Conector redondo de 5 pines · IP65

Dimensiones Mecánicas (mm)

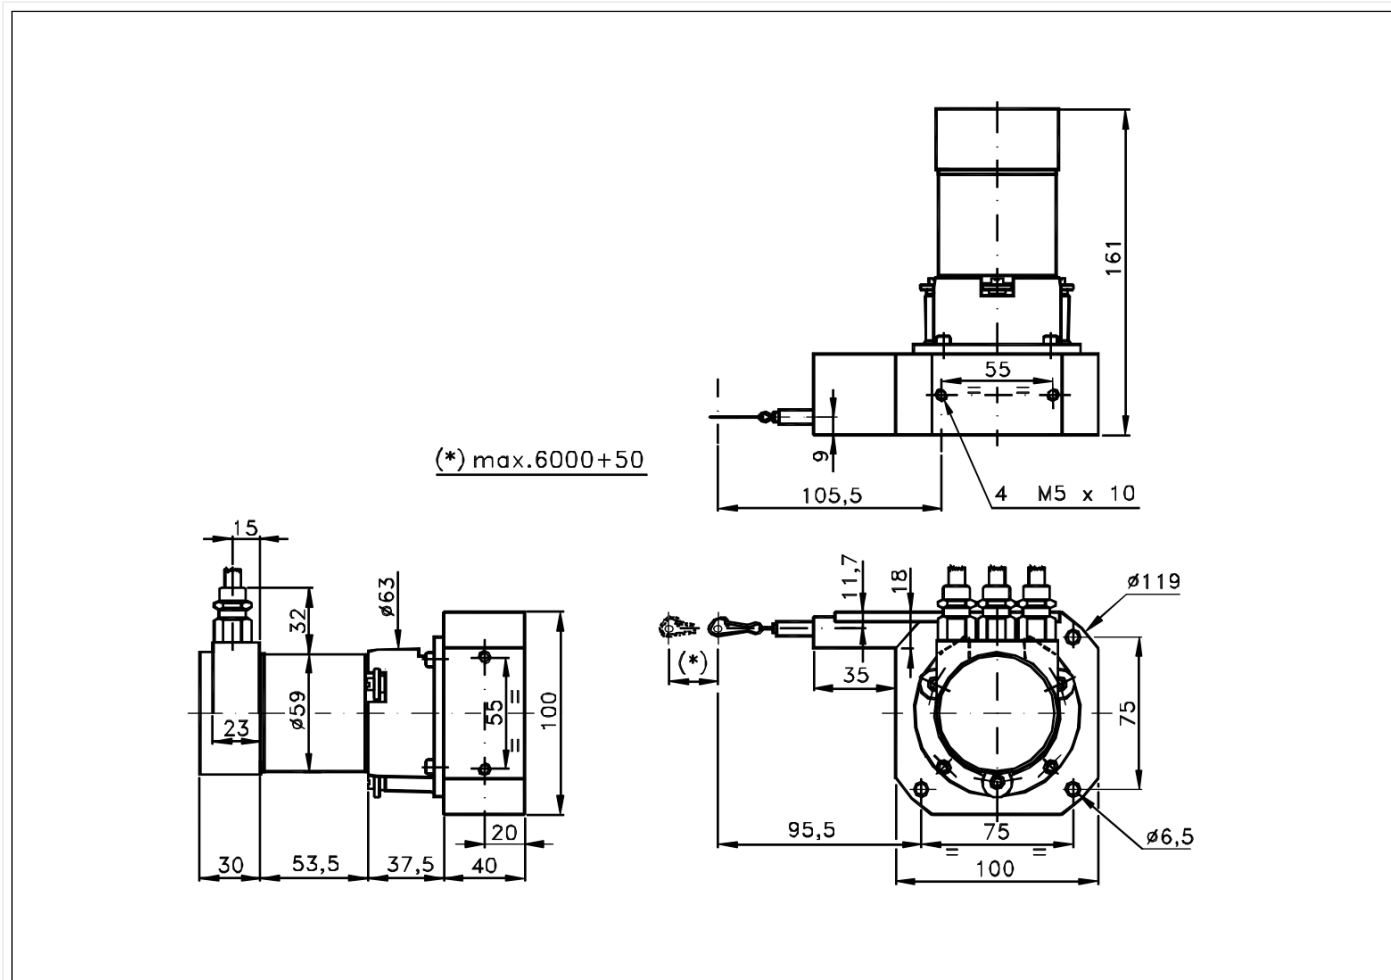

Dimensiones sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.

Resoluciones, Código y Alimentación


- | | | | |
|-------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 100 | Resolución 0,1 mm | B | Código de salida Binario |
| 1000 | Resolución 1 mm | 1030 | 10÷30 V CC |

Código de Pedido



Ejemplo: F600D · sin opciones (—) · código de salida Binario (B) · resolución 0,1 mm (100) · alimentación 10+30 V CC (1030) · conexión 3 prensaestopas (3PG).

Interfaz y Conexión 3PG

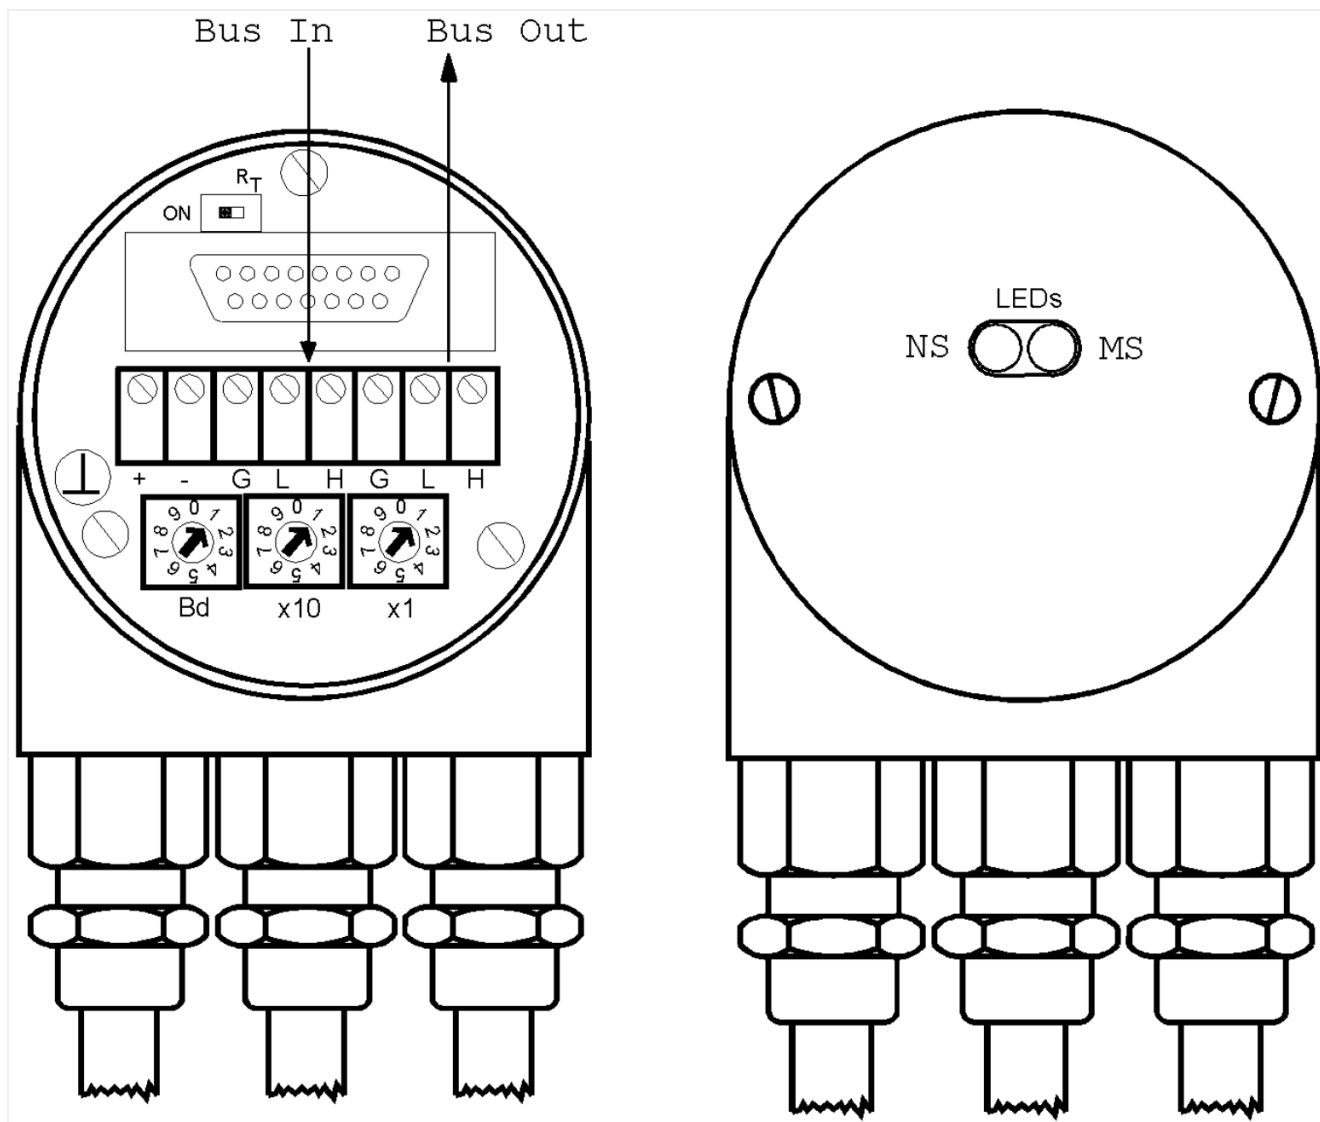

Vista Conexión 3PG y Regleta DeviceNet

Vista interna y externa de la conexión 3PG con 2 indicadores LED (NS, MS), bornas Bus In y Bus Out y selectores Bd, x10 y x1.