

SENSOR DE ÁNGULO MAGNÉTICO SIN CONTACTO SAE J1939

CAN SAE J1939

41,5 x 58 mm máx.


Resolución 14 bits

Eje Ø 6 mm

12/24 VDC (8 ... 34 VDC)

IP67 / IP69K

1 o 2 canales

RSA-3200
NOVOTECHNIK


Sensor de ángulo Hall sin contacto, de 360°, con eje.

360°

Rango eléctrico

14 bits

Resolución de posición

IP67 / IP69K

Protección

+105 °C

Temperatura máx. de trabajo

Sensor de ángulo Hall sin contacto con eje de acero inoxidable preparado para montar palancas de articulación. Está pensado para trabajar en maquinaria móvil, donde el entorno exterior es muy exigente, y cumple las normas de EMC más estrictas, como los impulsos ISO y los campos de interferencia según ISO 11452. Hay versiones de uno y de varios canales.

Características

- Tecnología Hall sin contacto, rango eléctrico de 360°
- Clase de protección alta: IP67 (lado del eje), IP69K (carcasa)
- Resolución de 14 bits
- Rango de temperatura de -40 °C a +105 °C
- Versiones de uno y de varios canales
- Para aplicaciones móviles con los máximos requisitos de EMC (impulsos ISO, ISO 11452); supera los requisitos E1
- Apto para el montaje de palancas de articulación

Aplicaciones

- Máquinas móviles de trabajo (carretillas industriales, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y forestal)
- Aplicaciones marinas

Medida e interfaz

Variables medidas	Posición, velocidad, contador de vueltas
Rango de medida	360°
Rango de medida de velocidad	0 ... 750 rpm
Número de canales	1 / 2
Protocolo	CAN SAE J1939
Parámetros programables	Offset de posición, sentido de conteo, promediado, velocidad de transmisión, modo de transmisión, ciclo de transmisión, dirección de origen, resolución de posición, resolución de velocidad
Diagnóstico	Activado (en error, la señal queda fuera del rango plausible)
Dirección de origen	128 ... 247 (asignación dinámica de dirección)
Velocidad de transmisión	250, 500 kBaud
Frecuencia de actualización (salida)	1 kHz
Resolución	14 bits
Resolución de velocidad	0,055°/s ... 2,2°/s
Linealidad	1 canal: ±0,5 % FS; 2 canales: ±0,85 % FS
Repetibilidad	≤ ±0,1°
Histéresis	≤ ±0,1°
Error de temperatura	±0,2 % FS

Alimentación y protecciones

Tensión de alimentación Ub	12/24 VDC (8 ... 34 VDC)
Consumo de corriente al conectar	≤ 50 mA
Potencia consumida sin carga	< 0,4 W
Protección contra sobretensión	45 VDC (permanente)
Protección contra inversión de polaridad	Sí (líneas de alimentación)
Protección contra cortocircuito	Sí (salida frente a GND y a la tensión de alimentación hasta 40 VDC)
Resistencia de aislamiento (500 VDC)	≥ 10 MΩ
Terminación de bus interna	120 Ω (opcional)

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo	-40 ... +105 °C
Velocidad máx. de trabajo	120 rpm (temporalmente 800 rpm)
Vibración IEC 60068-2-6	20 g, 5 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm
Choque IEC 60068-2-27	50 g, 6 ms
Protección DIN EN 60529	IP67 (lado del eje), IP69K (carcasa con electrónica)
Humedad de trabajo	0 ... 98 % H.R. (sin condensación)
Vida	típ. 30 millones de movimientos (sin palanca)
MTTF (IEC 60050)	843 años (un canal) o 819 años (dos canales, por canal)
Seguridad funcional	Consultar para sistemas relacionados con la seguridad


Conformidad: CE, UKCA, E1. Marcado WEEE.

Compatibilidad electromagnética

ISO 10605 ESD (manipulación/componente)	8 kV
ISO 11452-2 Campos de HF radiados	100 V/m
ISO 11452-4 BCI (inyección de corriente en masa)	200 mA
CISPR 25 Emisión radiada	Nivel 3
ISO 7637-2 Emisiones transitorias	Nivel 4
ISO 7637-2 Impulsos en las líneas de alimentación (1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5)	Nivel 4
ISO 7637-3 Impulsos en las líneas de salida (3a, 3b)	Rápidos nivel 2, lentos nivel 4
ISO 16750 Impulsos en las líneas de alimentación	Perfil de arranque: nivel 4 a 12 V / nivel 3 a 24 V
Emisión y resistencia	Supera los requisitos E1

Asignación de conexiones

SEÑAL	CONECTOR 5..
Tensión de alimentación Ub	Pin 1
GND	Pin 2
CAN_H	Pin 3, pin 6
CAN_L	Pin 4, pin 5

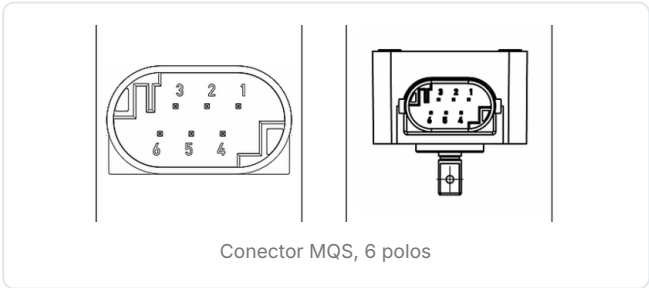






Datos mecánicos

Carcasa	Plástico PBT-GF resistente a la temperatura, con insertos de acero inoxidable
Eje	Acero inoxidable X10CrNiS18-9 (n.º 1.4305 / AISI 303)
Junta	HNBR 70
Fijación	2 tornillos M4; par de apriete 250 ± 50 Ncm
Cojinete y estanqueidad	Casquillo de bronce sinterizado; doble junta tórica, electrónica totalmente encapsulada
Recorrido mecánico	Continuo
Carga admisible en el eje (estática), axial y radial	40 N / 50 N
Par de arranque	típ. 1,5 Ncm
Peso	aprox. 45 g
Conexión eléctrica	Conector MQS de 6 polos, código A, contacto estañado según plano AMP-114-18063-126, índice A1 (conector: AMP 1-967616-1)

Plano dimensional


Document is confidential and shall not be exploited, copied, re-
or disclosed to a third party in any manner without our prior
permission. All rights reserved, especially in case of patent
or registration of petty patent.

Vorschlag Bohrbild/
Recommended hole pattern:
2x Ø4.3 oder 2x M4

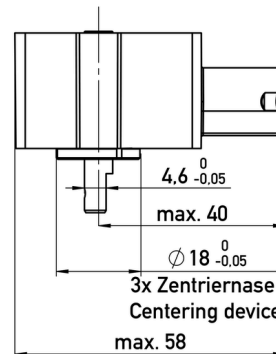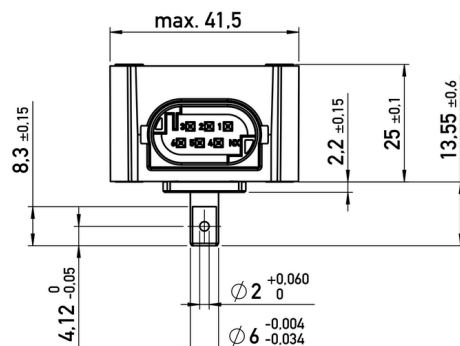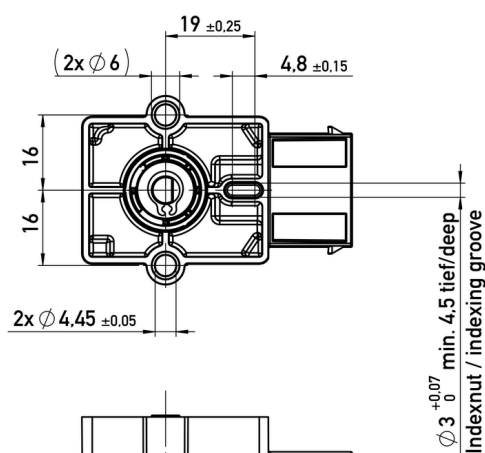


Plano dimensional. Medidas en mm.


Mit Anlenkhebel
Z-RSA-M01
With lever arm
Z-RSA-M01



Con palanca Z-RSA-M01. Medidas en mm.



10 R - 058345



When the flattening of the
shaft points towards the
connector, the sensor is
near the electrical center
position.

Marca del eje respecto al conector

Código de pedido

RSA	-	3201	-	2	14	-	J	1	4	-	521
SERIE		VERSIÓN MECÁNICA		INTERFAZ DIGITAL	RESOLUCIÓN		INTERFAZ	PARÁMETROS	VELOCIDAD		CONEXIÓN

Ejemplo: RSA-3201-214-J14-521 = diseño estándar, interfaz digital, 14 bits, CAN SAE J1939 con 1 posición, 1 velocidad y 1 contador de vueltas (un canal), 250 kBaud y conector AMP MQS macho de 6 polos.

1 · VERSIÓN MECÁNICA	5 · PARÁMETROS DE INTERFAZ	6 · VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN
3201Diseño estándar 3202Con palanca Z-RSA-M01 montada	1Un canal: 1x posición, 1x velocidad, 1x contador de vueltas 5Un canal: 1x posición, 1x velocidad, 1x contador de vueltas, con terminación de 120 Ω 2Dos canales: 2x posición, 2x velocidad 3Dos canales: 2x posición, 1x contador de vueltas 6Dos canales: 2x posición, 2x velocidad, con terminación de 120 Ω 7Dos canales: 2x posición, 1x contador de vueltas, con terminación de 120 Ω	3500 kBaud 4250 kBaud
2 · INTERFAZ		7 · CONEXIÓN ELÉCTRICA
2Interfaz digital		521Conector AMP MQS de 6 polos, macho
3 · RESOLUCIÓN		
1414 bits		
4 · INTERFAZ DE BUS		
JCAN SAE J1939		

Versiones de cable y conectores montados, bajo pedido.

Palanca de montaje (accesorio)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ART.
Z-RSA-M01	Palanca de 50 mm para montaje en el eje, con pasador de fijación (incluido); aluminio anodizado. Otras palancas (geometría, materiales...), bajo pedido	400105062

Palanca Z-RSA-M01. Medidas en mm.

Anlieferzustand: Spannstift vormontiert
Delivery condition: Locking pin pre-assembled

Einbauzustand
Built-in condition

Estado de suministro y montada

Conectores MQS (accesorios)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ART.
EEM-33-34	Kit de conector MQS: 1 carcasa hembra (PBT GF15, AMP 1-967616-1), 6 contactos estañados para sección de 0,25 ... 0,35 mm² (AWG 22) y 6 sellos de conductor individual	400005666
EEM-33-24	Conector MQS AMP 1-967616-1 de 6 polos (PBT GF15) con hilos de 0,5 mm² (PVC, 6x0,5 mm²) de 1 m, extremo abierto	400108029

Conectores MQS, temperatura de trabajo -40 ... +120 °C.