

ENCODER ABSOLUTO SERIE MULTIVUELTA MODELO A/758S

Carcasa Metálica Ø58 mm · Montaje Servo ·
Eje Ø6 h7

Encoder absoluto de alta precisión. Carcasa de valox con protección IP65 según configuración (CEI EN 60529). Diseñado para aplicaciones industriales de automatización y control de movimiento.



Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Cuerpo	Valox · IP65 (IP66 sellado)
Peso	350 g
Eje	Acero Inoxidable Ø 6 h7
Carga radial/axial máx.	2 Kg
RPM máx. continuas	3000
Par de arranque	25 / 60 / 8 gcm
Vida rodamientos	1,5 × 10 ⁹ revoluciones
Resistencia a impactos	50 G x 11 ms
Resistencia a vibración	12 G (10 – 2000 Hz)
Alimentación	10–30 V
Temp. operación	-20 – +85 °C
Temp. almacenamiento	-30 – +85 °C
Resolución	65536 x 4096 giri (16x12 bit)
Frecuencia máxima	500 kHz

Garantía y Conformidad

- Fabricado según ISO 9001, con marcado CE y declaración de conformidad
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Protección IP según CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529
- Fuente LED con vida útil superior a 100.000 horas

Datos Técnicos

El encoder absoluto modelo A/758S de Elcis es un transductor rotativo de posición. Su carcasa de valox garantiza resistencia mecánica y protección frente a aceite, agua y humedad en entornos industriales exigentes.

Diseñado para montaje tipo servo, con eje de Acero Inoxidable Ø 6 h7. Resolución configurable de hasta 12 bits (4096 posiciones), con interfaz SSI (RS422) y frecuencia máxima de 500 kHz.

Certificaciones



Puntos Clave

- Sensor óptico de alta precisión
- Diseño compacto y robusto (350 g)
- Integración directa con sistemas servo
- Bajo coste y larga vida útil
- LED con vida > 100.000 horas

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA

Dirección: C\ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522
Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: <https://guemisa.es>



Interfaces Disponibles

CÓDIGO	INTERFAZ	CÓDIGO	INTERFAZ
S1	SSI con Preset	I3	Incremental 4096
PR	Programable	I3	Incremental 4096
S	Sin/Cos 1024 ppr	I4	Incremental 8192
I1	Incremental 1024	I4	Incremental 8192
I1	Incremental 1024	I5	Incremental 16384
I2	Incremental 2048	I5	Incremental 16384
I2	Incremental 2048		

Opciones Disponibles

- N** — Cubierta de acero inoxidable
- Y** — Disco irrompible
- H** — Diámetro de eje diferente
- X** — Opciones personalizadas
- P** — Resistencia a aire comprimido
- G** — Tropicalización
- Z** — Rodamiento sellado
- B** — Rodamiento de bajo par

Alimentaciones Posibles

10–30 V

Conexiones Posibles


Cable: CV

Conector: CL, SL, CH


Código de Pedido

A758S M	G	4096	1030	S1	PR	CV	R
MODELO	CÓDIGO	RESOLUCIÓN	ALIMENT.	INTERFAZ	OPCIONES	CONEXIÓN	SALIDA

Plano Dimensional

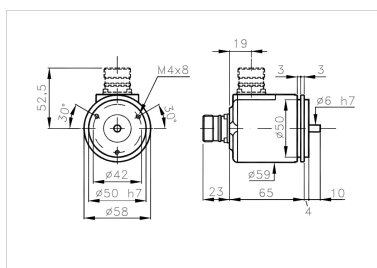

Interfaz SSI - Conexionado

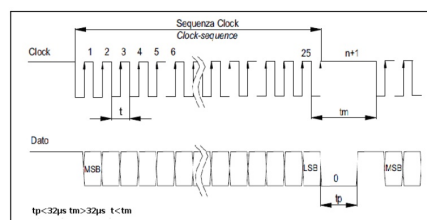

CONEXIONES Estándar OpciónPR

SEÑAL	CABLE	CH	CL - SL
DATA+	BLANCO	3	B
DATA-	MARRÓN	4	H
CLOCK+	AMARILLO	2	A
CLOCK-	NARANJA	1	G
DIR	VIOLETA	8	I
PRESET	VERDE	9	C
PROG	NEGRO	7	J
+Vprog	GRIS	10	E
+Vcc	ROJO	11	D
0V - GND	AZUL	12	F

CONEXIONES Opción S / I

SEÑAL	CABLE	CH
DATA+	BLANCO	3
DATA-	MARRÓN	4
CLOCK+	AMARILLO	2
CLOCK-	NARANJA	1
DIR	VIOLETA	8
PRESET	VERDE	9
Sin+/A+	B./NEGRO	5
Sin-/A-	B./MARRÓN	6
Cos+/B+	NEGRO	7
Cos-/B-	GRIS	10
+Vcc	ROJO	11
0V - GND	AZUL	12