

TRANSDUCTOR LINEAL POR CABLE MODELO EF19I

Incremental / Analógico ·

Cable Ø 1,35 mm · Carrera hasta 60 m

Transductor de cable de 1,35 mm para la medición de desplazamientos lineales de hasta 40, 50 y 60 metros, en versiones incremental o analógica.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Longitud estándar máx.	40, 50, 60 m (*)
Resolución	0,1 mm, 1 mm (*)
Cable y fuerzas de tracción	Ø 1,35 mm, acero inoxidable · Extracción 25 N · Retracción 12 N
Aceleración / Velocidad máx.	2,5 G · 4 m/s
Error de linealidad máx.	±0,05 % f.s. (*)
Electrónicas	NPN, PNP, push-pull, driver 26LS31/88C30, TTL 7404, sinusoidal 1 Vpp, potenciómetro 1 kΩ, 4÷20 mA, 0÷10 V
Alimentación	5 V, 12 V, 24 V (±5 %) o rangos de 8 a 30 V, según código
Vida media de los rodamientos	>10 ⁶ ciclos a 2 m/s
Grado de protección	Encoder: IP64 · Mecánica: IP64 · Salida: según conexión (°)
Peso	18÷24 kg según longitud
Consumo máx.	Estándar 120 mA · Line driver 180 mA (*)
Salida	Axial o radial (R); caja de bornes MS solo axial
Fuente de luz	LED con vida ≥ 100000 h
Resistencia a impactos / vibración	50 G x 11 ms · 12 G (10 ÷ 2000 Hz)
Temperatura	Funcionamiento 0 ÷ 70 °C (*) · almacenamiento -30 ÷ 85 °C

(°) IP según normas CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529. (*) Personalizable bajo pedido: longitud estándar, resolución, error de linealidad, temperatura de funcionamiento y consumo. (§) Giro de la salida en sentido horario (ver eje). Tolerancia entre fases ±25°, simetría ±15°. Medidas sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.

Garantía y Conformidad

- Fabricado según norma UNI EN ISO 9001:2000, con declaración de verificación y conformidad y marcado CE
- Garantía de dos (2) años desde la fecha de entrega



Datos Técnicos

Versión incremental con salidas NPN, PNP, push-pull, driver 26LS31 o 88C30, TTL 7404 o sinusoidal 1 Vpp, o versión analógica con potenciómetro de 1 kΩ, corriente 4÷20 mA o tensión 0÷10 V.

Salida por cable de 1 m (IP65), conectores, conectores en extremo de cable o caja de bornes Phoenix (IP00), axial o radial. Alimentación según código del pedido.

Certificaciones



Puntos Clave

- Medición lineal por cable de acero inoxidable Ø 1,35 mm hasta 60 m
- Salida incremental o analógica (1 kΩ, 4÷20 mA, 0÷10 V)
- Resoluciones de 0,1 mm o 1 mm con linealidad de ±0,05 % f.s.
- Velocidad máx. de lectura 4 m/s y aceleración máx. de 2,5 G
- Encoder IP64 y mecánica IP64; conectores CH, CH5 y CH6 hasta IP67

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA

Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain

Tel: 917 64 21 00

Email: ventas@guemisa.com

Web: <https://guemisa.es>

Electrónica Disponible

CÓDIGO	TIPO	mA	CÓDIGO	TIPO	mA
—	NPN estándar	10	K	NPN colector abierto	10
Q	NPN	70	R	NPN colector abierto	70
P	PNP	70	U	PNP colector abierto	70
B	Push-pull PRO	70	H	Push-pull	70
N	Driver 26LS31	30	T	TTL 7404	10
C	Driver 88C30	20	L	2× push-pull PRO	70
M	2× push-pull	70	Y	Sinusoidal 1 Vpp	10
W	Analógica: potenciómetro 1 kΩ	—	6	Analógica: corriente $I_u = 4 \div 20$ mA	—
7	Analógica: tensión $V_u = 0 \div 10$ V	—	X	Opción personalizada	—

Sin consumo (mA) indicado para las electrónicas analógicas W, 6 y 7. (§) Señales con giro en sentido horario (ver eje). Tolerancia entre fases $\pm 25^\circ$, simetría $\pm 15^\circ$. Con driver 88C30, máx. 15 Vdc.

Opciones Disponibles

L	Baja temperatura	P	Salida de cable con aire comprimido
Y	Disco irrompible	S	Salida de cable con articulación 360°
K	Inversión de fases A, B, Cero	U	Soporte de fijación lateral
J	Combinación lógica de cero	X	Opción personalizada
M	Electrónica impregnada		

Alimentaciones Posibles

5	5 V $\pm 5\%$	1230	12÷30/12 V
824	8÷24 V	8245	8÷24/5 V
1828	18÷28 V	1030	10÷30 V
815	8÷15 V	18285	18÷28/5 V
12	12 V $\pm 5\%$	1530	15÷30/15 V
24	24 V $\pm 5\%$		

Con driver 88C30, máx. 15 Vdc.

Conexiones Posibles

CV	Cable de 1 m · IP65
CM	Conector 7 contactos normal · IP65
SM	Conector 7 contactos sellado · IP66
CL	Conector 10 contactos normal · IP65
SL	Conector 10 contactos sellado · IP66
CD	Conector 9 contactos sub-D · IP63
CH	Conector 12 contactos antihorario (ccw) · IP67
CH5	Conector 12 contactos horario (cw) · IP67
CI	Conector 12 contactos crimpado · IP64
CE	Conector 5 contactos miniatura · IP64
C4	Conector 4 contactos a tornillo · IP65
CH6	Conector 12 contactos horario (cw) · IP67
MS	Caja de bornes Phoenix · IP00 Solo salida axial.

Conector en Extremo de Cable

VM	7 c. normal	VK	17 c. normal
TM	7 c. sellado	TK	17 c. sellado
VL	10 c. normal	VN	12 c.
TL	10 c. sellado	VH6	12 c. horario
VD	9 c.	VM5	26 c.
VH	12 c. antihorario	VM9	16 c.
VH5	12 c. horario	VS	12 c.
VI	12 c. crimpado	VD5	9 c. apantallado
VE	5 c.		

Salida del encoder IP65 (c. = contactos).

Longitud de Medida

40M	Carrera estándar 40 m
50M	Carrera estándar 50 m
60M	Carrera estándar 60 m


Resolución

100	0,1 mm
1000	1 mm
P	Analógica

Multiplicador Externo

1	×1
2	×2
4	×4
P	Analógico

Dimensiones Mecánicas (mm)

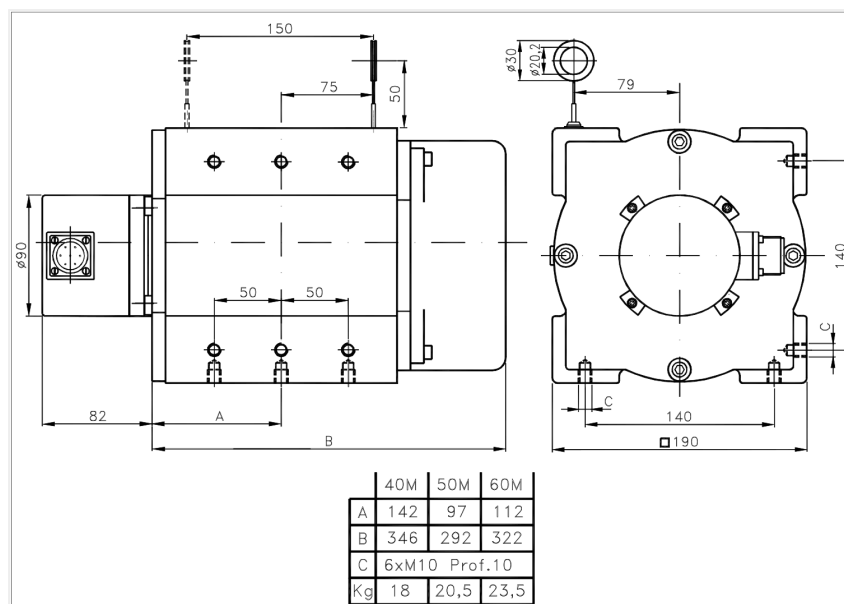

Cotas A y B según la carrera: 40 m (A=142, B=346, 18 kg), 50 m (A=97, B=292, 20,5 kg) y 60 m (A=112, B=322, 23,5 kg).

Versión


- B** Bidireccional
- BZ** Bidireccional + cero
- P** Analógico

Salida

- Axial (AX)
- R Radial (RAD)

Cable, conectores y conectores en extremo de cable admiten salida axial o radial; la caja de bornes MS solo axial.

Salidas Analógicas



Salidas analógicas

$I_u = 4 \div 20$ mA (electrónica 6) y $V_u = 0 \div 10$ V (electrónica 7), según la posición (mm).


Código de Pedido




Ejemplo del fabricante: sin opciones, modelo EF19I, carrera 40 m (40M), alimentación 5 V $\pm$ 5 % (5), bidireccional + cero (BZ), electrónica N (driver 26LS31), resolución 0,1 mm (100), multiplicador $\times 4$ (4), conector en extremo de cable de 7 contactos normal (VM) y salida radial (R).

Más información sobre electrónica y conexiones en las hojas de datos correspondientes de ELCIS.


Señales y Formas de Onda

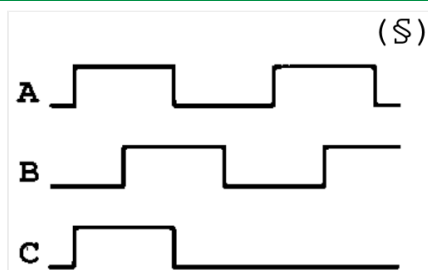

Señales de salida (A, B, C)

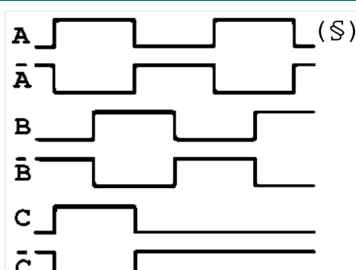

Señales de salida con complementarias

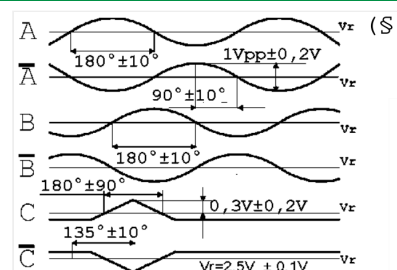

Sinusoidal 1 Vpp

Señales de salida: ondas cuadradas (A, B, C y sus complementarias) y sinusoidales 1 Vpp; (§) giro de la salida en sentido horario (ver eje). Tolerancia entre fases $\pm 25^\circ$, simetría $\pm 15^\circ$.