TRANSDUCTOR LINEAL POR CABLE MODELO F300P

F300P

Absoluto Profibus-DP · Hilo Ø 0,9 mm · Carrera hasta 3 m

Transductor absoluto por hilo (Ø 0,9 mm) con salida Profibus-DP, para medir desplazamientos lineales de hasta 3 metros.



PROFIBUS®

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Carrera estándar máx.	3 m
Resolución / código de salida	0,1 mm, 1 mm · código Binario
Hilo de tracción	Ø 0,9 mm acero inox
Fuerzas sobre el cable	Extracción 20 N · Retracción 10 N
Velocidad de lectura / aceleración máx.	4 m/s / 2,5 G
Error de linealidad máx.	±0,05 % f.s.
Esperanza de vida media	>10^6 ciclos a 2 m/s
Resistencia a impactos	30 G (11 ms)
Resistencia a vibración	10 G (10 ÷ 1000 Hz)
Grado de protección	Codificador y mecánica: IP64 (°) · Prensaestopas: IP65 · Salida: según conexión
Alimentación y consumo máx.	10÷30 Vcc · 2,5 W
Interfaz de salida	(DP) Profibus-DP Clase 2
Temperatura de trabajo / almacenamiento	-20 ÷ +70 °C / -40 ÷ +85 °C
Humedad	98 % (sin presencia de líquido)
Peso	1,2 kg en función de la carrera

(°) IP según las normas CEI EN 60529, EN 60529 e IEC 529.

Garantía y Conformidad

- Producto fabricado con sistema UNI EN ISO 9001:2000, certificado CSQ, provisto de declaración de inspección y conformidad, marcado CE
- Cobertura de dos (2) años a partir de la fecha de entrega

Datos Técnicos

Sensores ópticos de fotodiodos ASIC con fuente de luz LED de vida media 100.000 horas. Electrónica de salida: line driver (según RS485) e indicación de estado mediante 2 LED.

Protegido contra polaridad inversa y sobretensiones. Disco codificador irrompible. Certificación EMC según EN 50 081-2 y EN 61000-6-2.

Certificaciones

ISO 9001 · CE · UKCA

Puntos Clave

- Carrera estándar máx. de 3 m; resolución de 0,1 mm o 1 mm
- Error de linealidad máx. de ±0,05 % f.s.
- Velocidad de lectura máx. de 4 m/s; aceleración máx. de 2,5 G
- Vida media de >10^6 ciclos a 2 m/s
- Fuerza de extracción 20 N; retracción 10 N
- IP64 en codificador y mecánica; IP65 en prensaestopas
- Impactos de 30 G (11 ms); vibraciones de 10 G (10 ÷ 1000 Hz)

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: https://guemisa.es

GUEMISA SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. · elcis

Interfaz

(DP) Profibus-DP Clase 2. Parámetros programables: dirección de rotación (complementaria); resolución por vuelta; resolución total; valor de preset; velocidad de salida; Software Limit Switches (interruptores de límite por software).


Opciones Disponibles

- **P** Salida de hilo con aire comprimido
- **S** Soportes de fijación laterales
- **U** Salida de hilo con articulación de 360°
- **X** Opción personalizada

Conexiones Disponibles

- **3PG** 3 prensaestopas · IP65
- **3PG-VA** 3 prensaestopas de acero · IP65
- **2M20** 2 prensaestopas Ø 9÷13 mm · IP65

Dimensiones Mecánicas (mm)

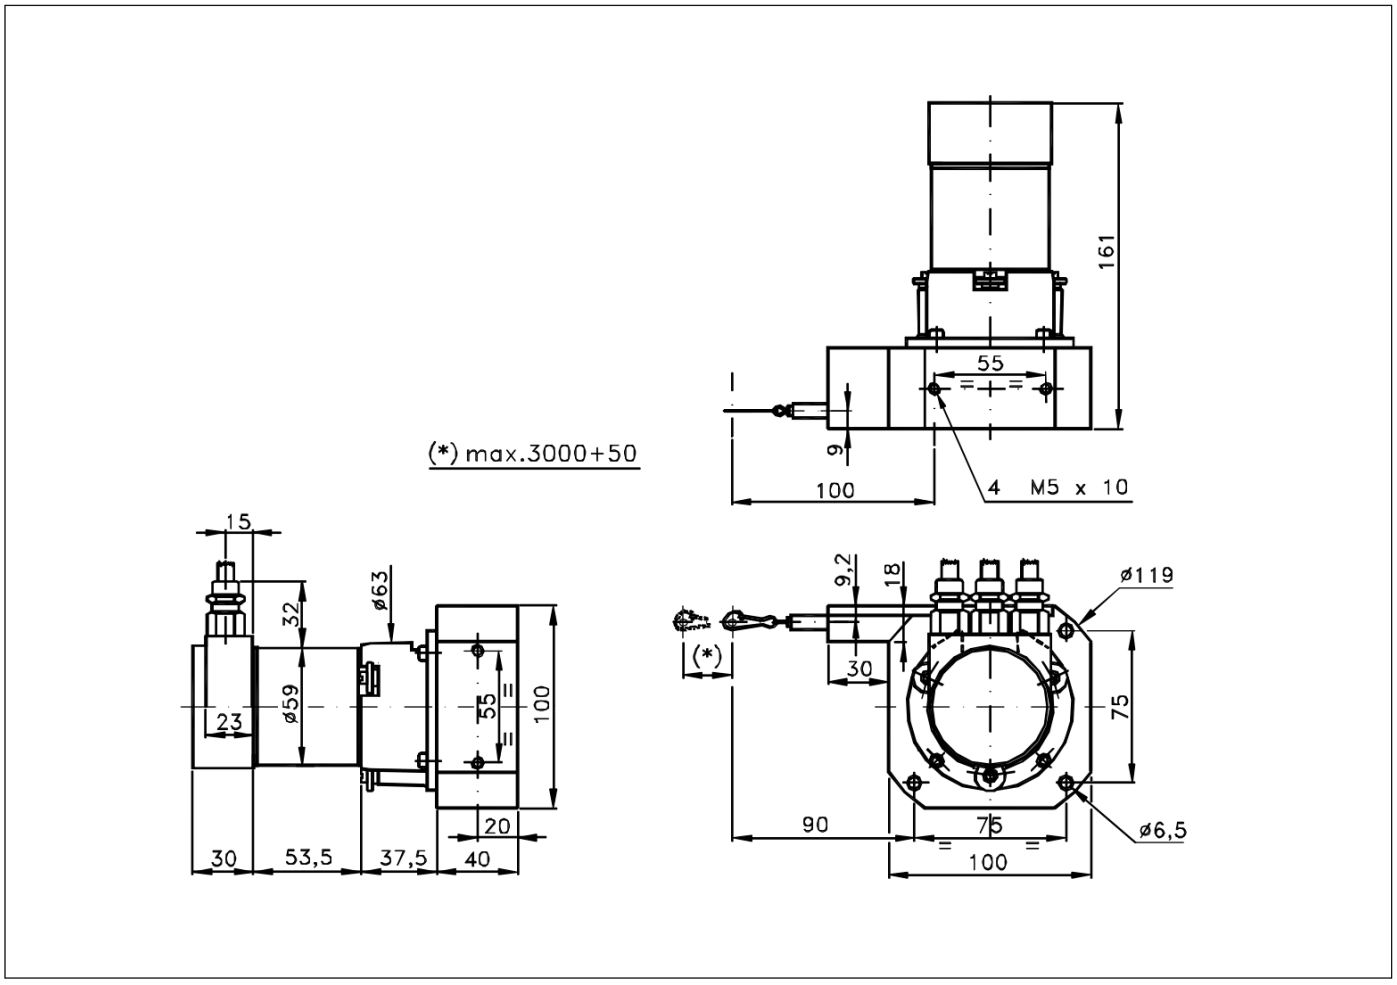

Carrera: (*) máx. 3000+50 mm. Dimensiones sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.

Resoluciones, Código y Alimentación


- **100** Resolución 0,1 mm
- **1000** Resolución 1 mm
- **B** Código de salida Binario
- **1030** 10÷30 V CC

Código de Pedido

—	/	F300P	/	B	/	100	/	1030	/	3PG
OPCIONES		MODELO		CÓDIGO		RESOLUCIÓN		ALIMENTACIÓN		CONEXIONADO

Ejemplo: F300P · sin opciones (—) · código de salida Binario (B) · resolución 0,1 mm (100) · alimentación 10÷30 V CC (1030) · conexión 3 prensaestopas (3PG).

Interfaz y Conexión 3PG

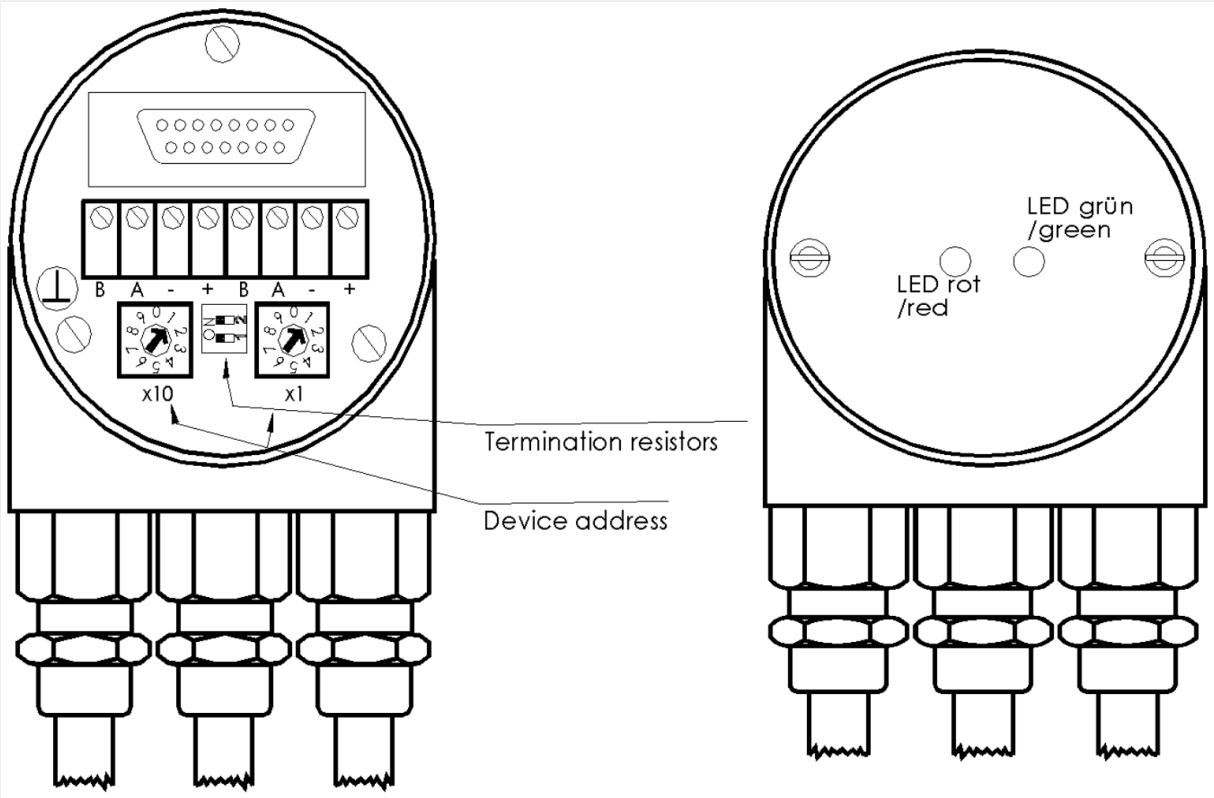

Vista interna y externa de la conexión 3PG con indicador de 2 LED

Bornas Profibus-DP, selectores x10 y x1, resistencias de terminación e indicador de 2 LED (rojo y verde).