

TRANSDUCTOR LINEAL POR CABLE MODELO F6A

Potenciómetro 1 k Ω ·
Carrera 0 ÷ 1500 mm · Hilo $\varnothing$ 0,51 mm

Transductor por cable para medir desplazamientos lineales de 0 a 1500 mm, con salida potenciométrica de 1 k Ω . Fabricación patentada.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Carrera nominal	0 ÷ 1500 mm (valores preferentes 750 y 1500 mm)
Electrónica de salida	Potenciómetro 1 k Ω (W)
Resolución	Infinita
Longitud de cable	1 m (estándar), 2, 3, 4 y 5 m
Peso	370 g
Fuerzas sobre el hilo	Extracción <4,5 N · Retracción <3,5 N
Velocidad máx. de lectura	1 m/s
Linealidad / repetibilidad máx.	$\pm 0,25$ % f.s. (*) / $\pm 0,15$ % f.s. (*)
Hilo y carcasa	Hilo de acero inoxidable $\varnothing$ 0,51 mm · carcasa de aluminio
Potenciómetro	Coef. térmico ± 100 ppm/ $^{\circ}$ C · rango útil del divisor de tensión ~ 3 % ÷ 97 %
Grado de protección	Potenciómetro: IP50 · Mecánica: IP54 (°) · Salida: según conexión
Resistencia a impactos / vibración	50 G x 11 ms / 12 G (10 ÷ 2000 Hz)
Temperatura de trabajo (*) / almacenamiento	-20 ÷ +80 $^{\circ}$ C / -30 ÷ +80 $^{\circ}$ C

(°) IP según normas CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529. (*) Personalizable bajo pedido: error de linealidad, repetibilidad y temperatura de funcionamiento.

Garantía y Conformidad

- Producto fabricado según la norma UNI EN ISO 9001:2008, certificado CSQ, suministrado con declaración de inspección y conformidad, marcado CE
- Cobertura de dos (2) años a partir de la fecha de entrega



F6A



Datos Técnicos

Fijación sin escuadra (N) o con escuadra y salida del hilo superior (A), derecha (D) o izquierda (S).

Conexión por cable de 1 a 5 m o conector en extremo de cable. Opciones: enganche de muelle (mosquetón) con polea (G) y fijación magnética (M).

Certificaciones



Puntos Clave

- Carrera de 0 a 1500 mm (valores preferentes 750 y 1500 mm)
- Potenciómetro de 1 k Ω con resolución infinita
- Fuerza de extracción <4,5 N y de retracción <3,5 N
- Cable de conexión de 1 a 5 m, o conector en extremo de cable
- Peso de 370 g
- Velocidad máx. de lectura de 1 m/s
- Error de linealidad máx. de $\pm 0,25$ % f.s.

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA

Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: <https://guemisa.es>


Conector en Extremo de Cable

VM	7c normal	VH5	12c horario	VH6	12c horario
TM	7c sellado	VI	12c crimpado	VM5	26c
VL	10c normal	VE	5c	VM9	16c
TL	10c sellado	VK	17c normal	VS	12c
VD	9c	TK	17c sellado	VD5	9c apantallado
VH	12c antihorario	VN	12c		

Electrónica de Salida

- W** Potenciómetro 1 kΩ
Valor alcanzado a la extensión máxima del hilo.

Esquema del Potenciómetro (W)

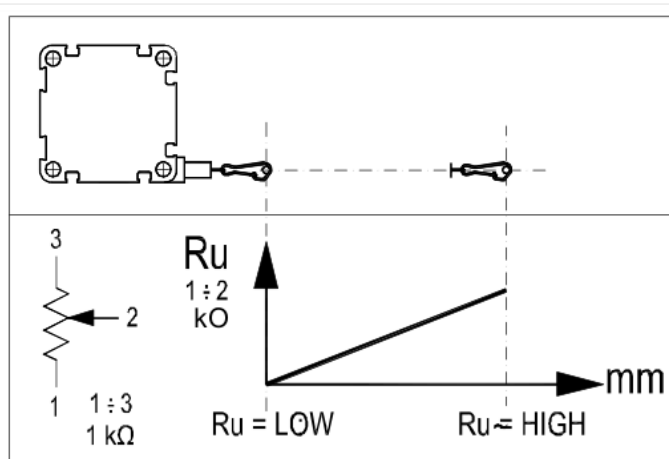

Esquemas de electrónica de salida

Carreras Nominales (mm)

- 075** Carrera 750 mm
150 Carrera 1500 mm

Valores preferentes.

Configuraciones de Fijación

- N** Sin escuadra
A Con escuadra y salida del hilo superior
D Con escuadra y salida del hilo a la derecha
S Con escuadra y salida del hilo a la izquierda

Conexiones Posibles

- CV** Cable de 1 m

Longitud de Cable

- 01** 1 m (estándar)
02 2 m
03 3 m
04 4 m
05 5 m

Opciones Disponibles

- G** Enganche de muelle (mosquetón) con polea
M Fijación magnética
X Opción personalizada


Código de Pedido

L/F6A	075	N	—	W	CV	01
MODELO	CARRERA	FIJACIÓN	ALIMENTACIÓN	ELECTRÓNICA	CONEXIÓN	LONGITUD DE CABLE

Ejemplo del fabricante: L/F6A, carrera nominal 750 mm (075), fijación sin escuadra (N), alimentación vacía (—; no aplica con la electrónica W), electrónica potenciómetro 1 kΩ (W), conexión cable de 1 m (CV) y longitud de cable 1 m (01).


Más información sobre conexiones en la hoja de datos correspondiente de ELCIS.

Plano Dimensional

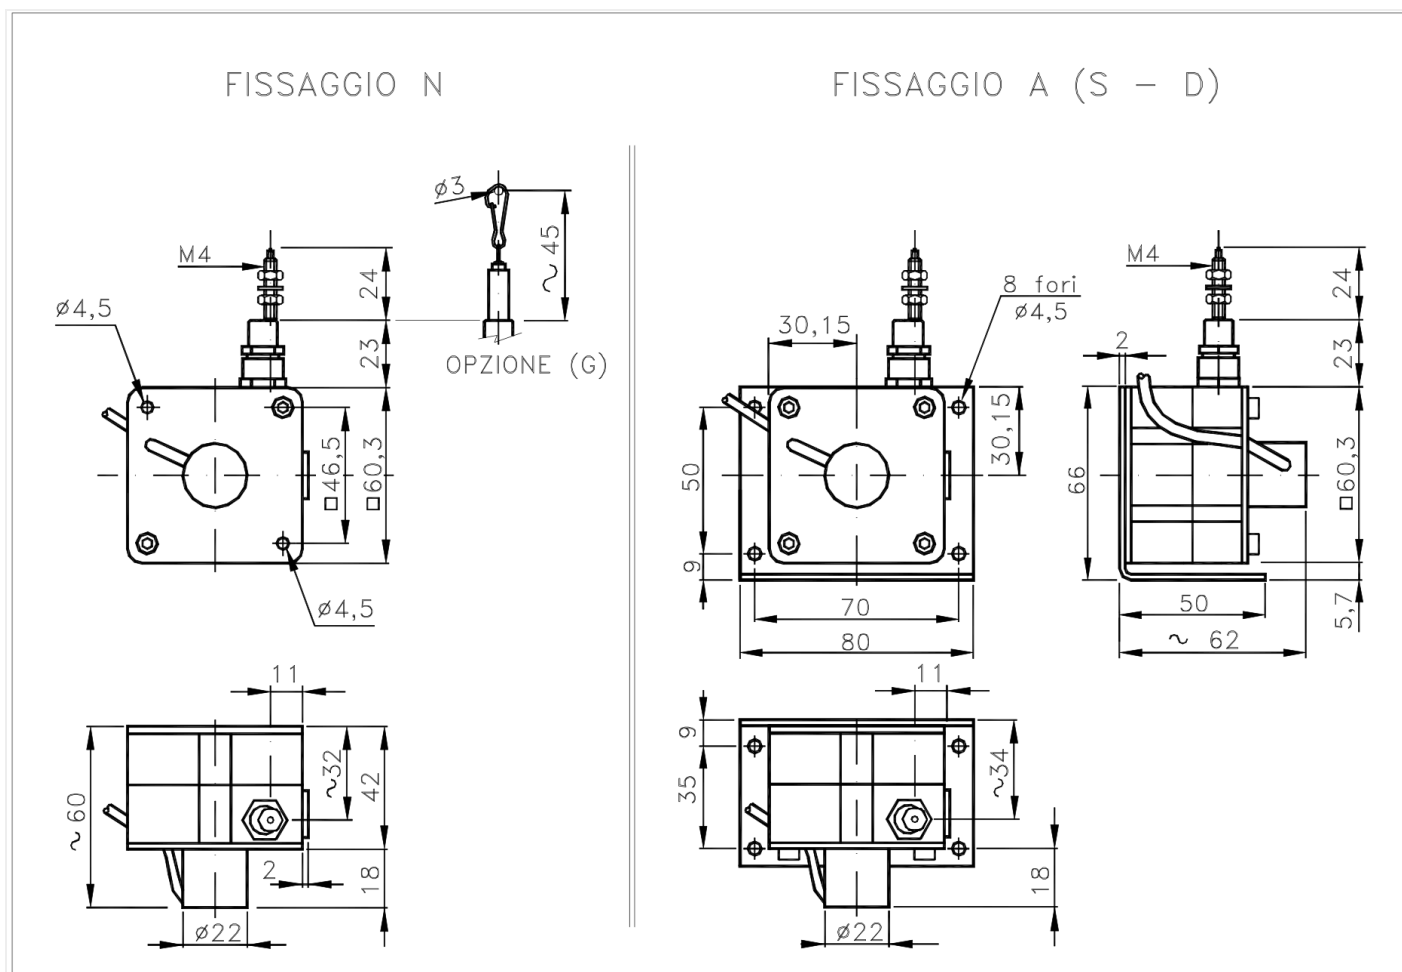

Plano de la versión estándar (CV). Rótulos del plano: FISSAGGIO N = fijación N; FISSAGGIO A (S - D) = fijación A (S, D); OPZIONE (G) = opción (G); fori = orificios (ocho). Medidas sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.

Configuraciones de Fijación

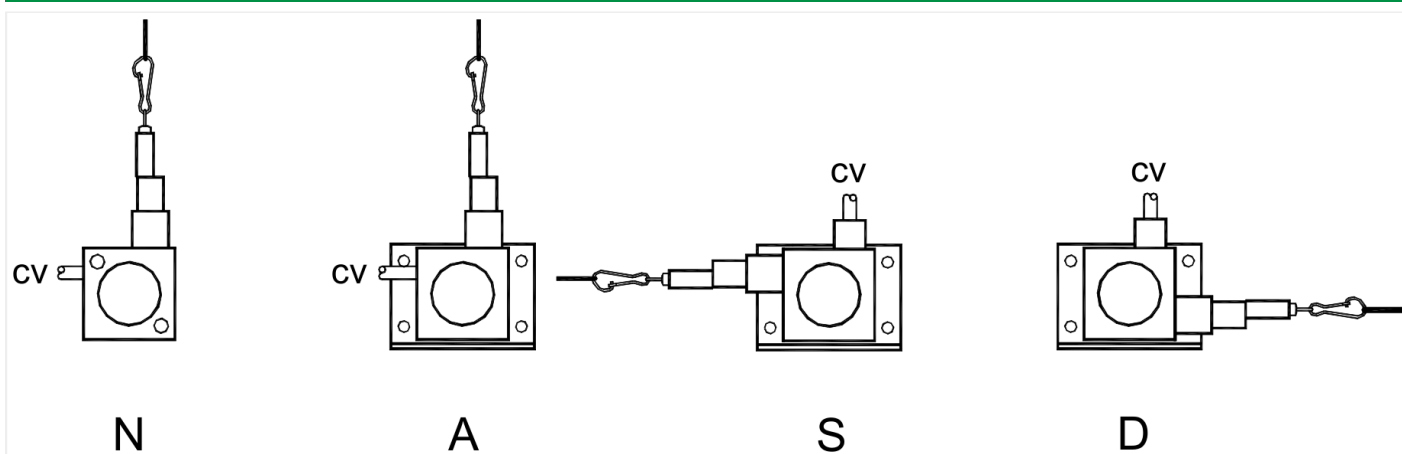

Configuraciones de salida del hilo

Orientaciones de salida del hilo: N (sin escuadra), A (superior), S (izquierda), D (derecha). CV = cable de conexión.