ENCODER INCREMENTAL ESTÁNDAR MODELO I/58H

Carcasa Ø58 mm · Eje Ø10 h7 inoxidable · 1 a 25000 impulsos/vuelta

Encoder incremental con carcasa Ø58 mm y eje Ø10 h7 para uso general.

Especificaciones Técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Carcasa	Ø58 mm
Base	Aluminio anodizado (*)
Tapa	VALOX 420 (*)
Peso	320 g
Eje	Ø10 h7 acero inoxidable (*)
Carga radial/axial máx.	4 kg
Protección lado salida	Según conexión: IP00 a IP67 (ver pág. 2)
Protección lado eje	IP64 estándar · IP66 sellado (Z) · IP53 bajo par (B)
RPM máx. continuas	6000 estándar · 3000 sellado · 12000 bajo par (intermitentes: +30 %)
Par de arranque	18 / 30 / 8 gcm (estándar / sellado / bajo par)
Vida rodamientos	1,5 × 10^9 revoluciones
Resistencia a impactos	50 G × 11 ms
Resistencia a vibración	12 G (10–2000 Hz)
Alimentación	5–30 V según versión (ver pág. 2)
Consumo máx.	120 mA estándar · 180 mA line driver (*)
Impulsos por vuelta	1 a 25000
Frecuencia máx.	100 kHz (300 kHz opcional)
Temp. operación	0 … +70 °C (*)
Temp. almacenamiento	-30 … +85 °C

(*) Personalizable bajo pedido: base, tapa, eje, temperatura de operación y consumo.

Garantía y Conformidad

- Fabricado según UNI EN ISO 9001:2000, con declaración de verificación y conformidad y marcado CE
- Garantía de 2 años desde la fecha de entrega
- Protección IP según CEI EN 60529, EN 60529, IEC 529

Datos Técnicos

Pesa 320 g y trabaja de 0 a +70 °C con protección IP64 en el lado del eje.

Base de aluminio anodizado y tapa de VALOX 420.

Frecuencia máxima de 100 kHz (300 kHz opcional). Se alimenta entre 5 y 30 V según versión y admite electrónica NPN, PNP, push-pull simple o doble, drivers 26LS31 y 88C30, TTL 7404, discriminador y sinusoidal 1 Vpp. Fuente de luz LED con vida ≥ 100.000 h.

Certificaciones

ISO 9001 · CE · UKCA

Puntos Clave

- Carga radial/axial máx. 4 kg
- Frecuencia máx. 100 kHz (300 kHz opcional)
- Electrónica NPN, PNP, push-pull, drivers 26LS31 y 88C30, discriminador y sinusoidal 1 Vpp
- Conexión por cable, conector, conector en extremo de cable o caja de bornes
- 6000 rpm continuas (3000 sellado, 12000 bajo par)

Información de Contacto

SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA
Dirección: C/ Del Electrodo, 68 Oficina-23 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid) - Spain
Tel: 917 64 21 00
Email: ventas@guemisa.com
Web: https://guemisa.es

GUEMISA SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L. · elcis

Electrónica Disponible

CÓDIGO	TIPO	mA	CÓDIGO	TIPO	mA
—	NPN estándar	10	K	NPN colector abierto	10
Q	NPN	70	R	NPN colector abierto	70
P	PNP	70	U	PNP colector abierto	70
B	Push-pull PRO	70	H	Push-pull	70
N	Driver 26LS31	30	T	TTL 7404	10
C	Driver 88C30	20	L	2× push-pull PRO	70
M	2× push-pull	70	D	Discriminador	70
Y	Sinusoidal 1 Vpp	10	X	Opción personalizada	—

Señales con giro en sentido horario (ver eje). Tolerancia entre fases ±25°, simetría ±15°. Con driver 88C30, máx. 15 Vdc.

Opciones Disponibles

- **L** Baja temperatura
- **Y** Disco irrompible
- **Z** Rodamiento sellado
- **B** Rodamientos de bajo par
- **H** Diámetro de eje diferente
- **S** Frecuencia 160 kHz
- **W** Frecuencia 300 kHz
- **X** Opción personalizada
- **C** Bajo consumo
- **K** Inversión de fases A, B y cero
- **J** Combinación lógica del cero
- **M** Electrónica impregnada
- **A** Alta temperatura
- **P** Toma de aire comprimido
- **Q** Retén de aceite
- **G** Tropicalización

Alimentaciones Posibles

- **(5)** 5 V ±5 %
- **(824)** 8–24 V
- **(1828)** 18–28 V
- **(815)** 8–15 V
- **(12)** 12 V ±5 %
- **(24)** 24 V ±5 %
- **(1230)** 12–30/12 V
- **(8245)** 8–24/5 V
- **(1030)** 10–30 V
- **(18285)** 18–28/5 V
- **(1530)** 15–30/15 V

Con driver 88C30, máx. 15 Vdc.

Conexiones Posibles

- **CV** Cable de 1 m · IP65
- **CM** Conector 7 contactos normal · IP65
- **SM** Conector 7 contactos sellado · IP66
- **CL** Conector 10 contactos normal · IP65
- **SL** Conector 10 contactos sellado · IP66
- **CD** Conector 9 contactos sub-D · IP63
- **CH** Conector 12 contactos ccw · IP67
- **CH5** Conector 12 contactos cw · IP67
- **CI** Conector 12 contactos crimpado · IP64
- **CE** Conector 5 contactos miniatura · IP64
- **C4** Conector 4 contactos a tornillo · IP65
- **CH6** Conector 12 contactos cw · IP67
- **MS** Caja de bornes Phoenix · IP00
  Solo salida axial.

Salida axial o radial (R).

Conector en Extremo de Cable

- **VM** 7 c. normal
- **TM** 7 c. sellado
- **VL** 10 c. normal
- **TL** 10 c. sellado
- **VD** 9 c.
- **VH** 12 c. antihorario
- **VH5** 12 c. horario
- **VI** 12 c. crimpado
- **VE** 5 c.
- **VK** 17 c. normal
- **TK** 17 c. sellado
- **VN** 12 c.
- **VH6** 12 c. horario
- **VM5** 26 c.
- **VM9** 16 c.
- **VS** 12 c.
- **VD5** 9 c. apantallado

Salida del encoder IP65 (c. = contactos).

Versión

- **(M)** Monodireccional
- **(B)** Bidireccional
- **(BZ)** Bidireccional + cero
- **(MZ)** Monodireccional + cero

Código de Pedido

—	58H	/ 500	/ 5	/ BZ	/ N	/ CV	/ —
OPCIONES	MODELO	IMPULSOS / VUELTA	ALIMENTACIÓN	VERSIÓN	ELECTRÓNICA	CONEXIÓN	SALIDA

Ejemplo del fabricante: sin opciones, modelo 58H, 500 impulsos por vuelta, 5 V ±5 %, bidireccional + cero, electrónica N (driver 26LS31), cable CV y salida axial (casilla vacía; R = radial).

Impulsos por vuelta: 1 a 25000. Eje: Ø n bajo pedido. Más información en las fichas de impulsos/vuelta, electrónica y conexión del fabricante.

Plano Dimensional

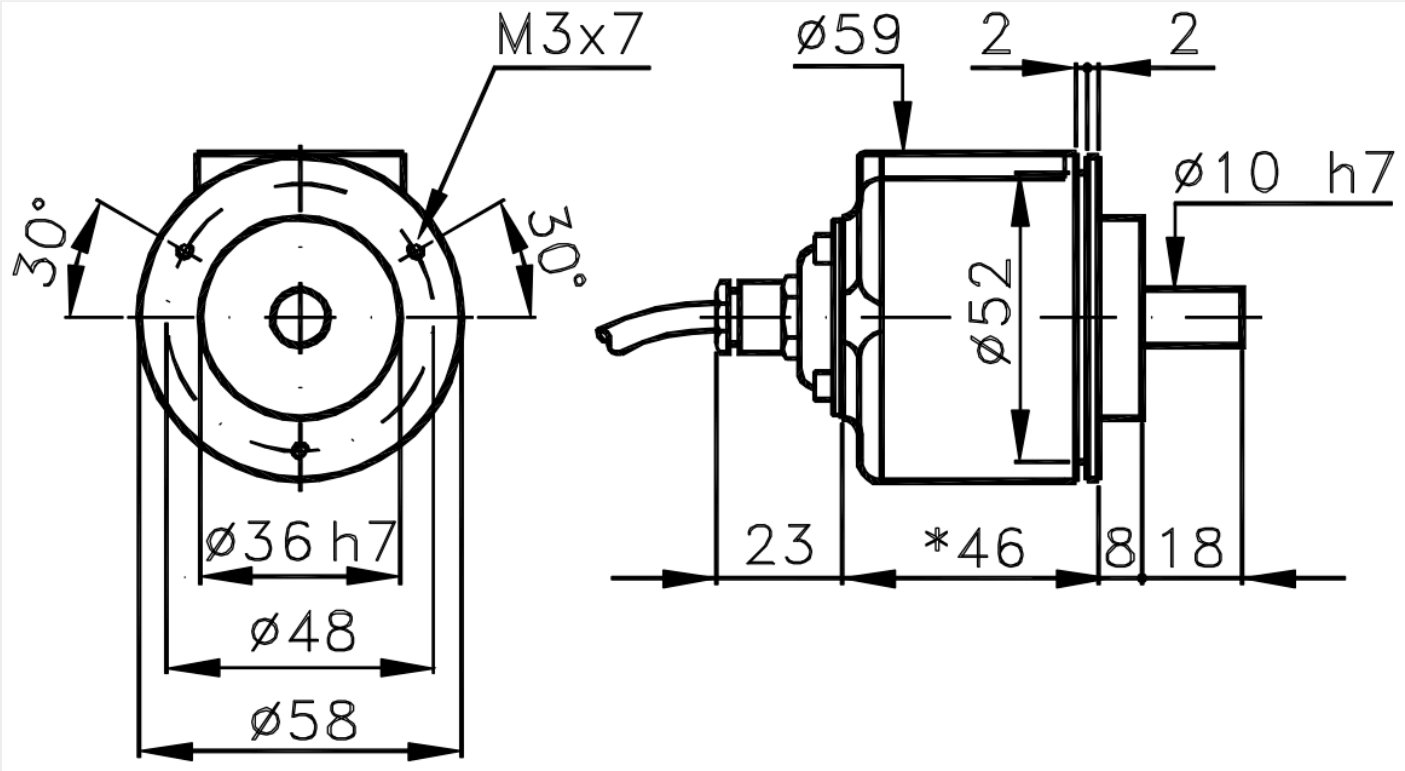

Versión de serie dibujada: CV. Con electrónica L, M o D, la cota de 46 mm pasa a 54 mm. Cotas sin tolerancia según UNI ISO 2768-mk.

Salida Electrónica



NPN, PNP y push-pull: A, B, C



N, T, C, L, M: A, B, C y sus complementarias



D: discriminador



Y: sinusoidal 1 Vpp