Serie MTN/2200I

Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Acelerómetro de corriente constante de uso general, de entrada superior, con salida AC aislada. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para el análisis de vibraciones a largo plazo en entornos severos con gases y polvo peligrosos. La electrónica interna está aislada para minimizar el ruido, con mayor estabilidad de la tensión de polarización. Sellado a IP67, incluye conector de 2 pines C5015 de estilo militar y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones

- Industria general
- Compresores, bombas, etc
- Petróleo y petroquímica

MTN/2200I



Dimensiones

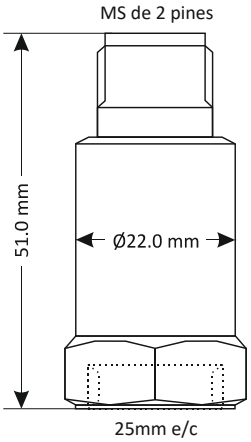

Especificaciones técnicas

Sensibilidad estándar	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz
Respuesta en frecuencia	2Hz a 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)
Resonancia de base montada	18kHz (nominal)
Aislamiento	Aislada de la base
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Ruido eléctrico	0.1mg máx.
Rango de corriente	0.5 a 8mA
Rango de temperatura para	T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Tensión de polarización	12V DC (nominal)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX037
Par de apriete	8Nm
Peso	170g (nominal)
Sellado	IP67
Aislamiento	Superan un ensayo de aislamiento de 500V

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex II 1GD T135°C Ex ia IIC T4 Ex iaD 20 T135°C (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) Ex II 1GD T85°C Ex ia IIC T6 Ex iaD 20 T85°C (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	1 x MTL7728+ (BAS01ATEX7217) o (P&F Z728 BAS01ATEX7005) o cualquier otra barrera que cumpla la nota 5 de ATX037 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200I


Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Conectores de acoplamiento
- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Otras sensibilidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = sensibilidad opcional (mV/g)
MTN/2200I-xx	¼" UNF hembra	10 30 50 500 1000
MTN/2200IQ-xx	Q/F hembra	

Conexión del sistema

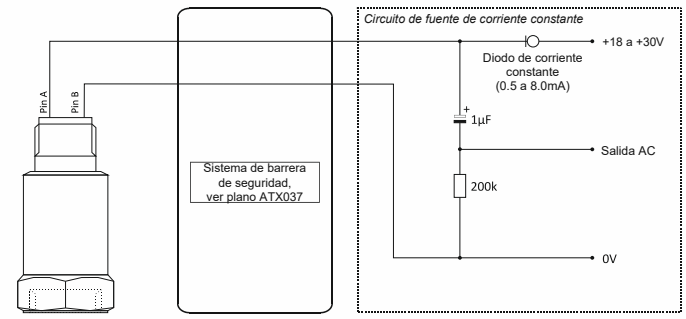

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1] Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200I-4P

Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Acelerómetro de corriente constante de uso general, de entrada superior, con salida AC aislada. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para el análisis de vibraciones a largo plazo en entornos severos con gases y polvo peligrosos. La electrónica interna está aislada para minimizar el ruido, con mayor estabilidad de la tensión de polarización. Sellado a IP67, incluye conector M12 de 4 pines y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones


- Industria general
- Compresores, bombas, etc
- Petróleo y petroquímica

MTN/2200I-4P



Dimensiones

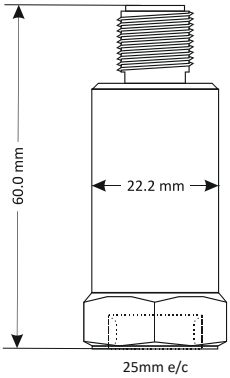



Especificaciones técnicas

Sensibilidad estándar	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz
Respuesta en frecuencia	2Hz a 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)
Resonancia de base montada	18kHz (nominal)
Aislamiento	Aislada de la base
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Ruido eléctrico	0.1mg máx.
Rango de corriente	0.5 a 8mA
Rango de temperatura para	T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Tensión de polarización	12V DC (nominal)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX037
Par de apriete	8Nm
Peso	170g (nominal)
Sellado	IP67
Aislamiento	Superan un ensayo de aislamiento de 500V

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex II 1GD T135°C Ex ia IIC T4 Ex iaD 20 T135°C (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) Ex II 1GD T85°C Ex ia IIC T6 Ex iaD 20 T85°C (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	1 x MTL7728+ (BAS01ATEX7217) o (P&F Z728 BAS01ATEX7005) o cualquier otra barrera que cumpla la nota 5 de ATX037 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200I-4P


Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Conectores de acoplamiento
- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Otras sensibilidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = sensibilidad opcional (mV/g)
MTN/2200I-4P-xx	¼" UNF hembra	10 30 50
MTN/2200IQ-4P-xx	Q/F hembra	500 1000

Conexión del sistema

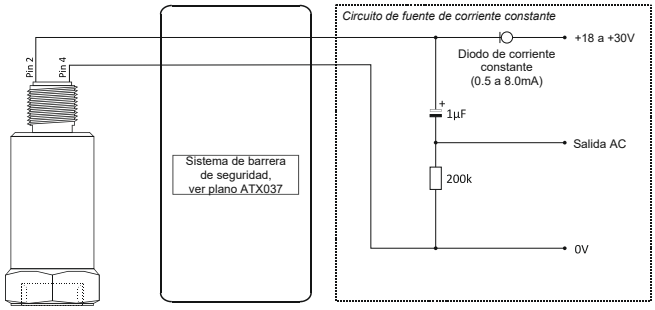

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1] Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200IC

Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Acelerómetro de corriente constante de uso general, de entrada superior, con salida AC aislada. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para el análisis de vibraciones a largo plazo en entornos severos con gases y polvo peligrosos. La electrónica interna está aislada para minimizar el ruido, con mayor estabilidad de la tensión de polarización. Sellado a IP67, incluye cable ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable. Disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones

- Industria general
- Compresores, bombas, etc
- Petróleo y petroquímica

MTN/2200IC



Dimensiones

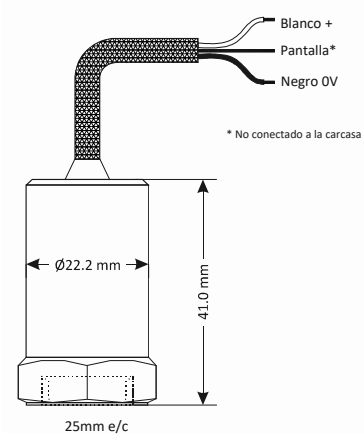

Especificaciones técnicas

Sensibilidad estándar	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz
Respuesta en frecuencia	2Hz a 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)
Resonancia de base montada	18kHz (nominal)
Aislamiento	Aislada de la base
Rango dinámico	±80g
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Ruido eléctrico	0.1mg máx.
Rango de corriente	0.5 a 8mA
Rango de temperatura	T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Tensión de polarización	12V DC (nominal)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Cable	ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable
Longitud de cable estándar	5m
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX037
Par de apriete	8Nm
Peso	110g (nominal)
Sellado	IP67
Aislamiento	Superan un ensayo de aislamiento de 500V

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex II 1GD T135 °C Ex ia IIC T4 Ex iaD 20 T135°C (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) Ex II 1GD T85°C Ex ia IIC T6 Ex iaD 20 T85°C (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	1 x MTL7728+ (BAS01ATEX7217) o (P&F Z728 BAS01ATEX7005) o cualquier otra barrera que cumpla la nota 5 de ATX037 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200IC


Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Longitud de cable
- Varios montajes
- Conector
- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Otras sensibilidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = sensibilidad opcional (mV/g)
MTN/2200IC-xx	¼" UNF hembra	10 20 25
MTN/2200ICQ-xx	Q/F hembra	30 50 500

Conexión del sistema

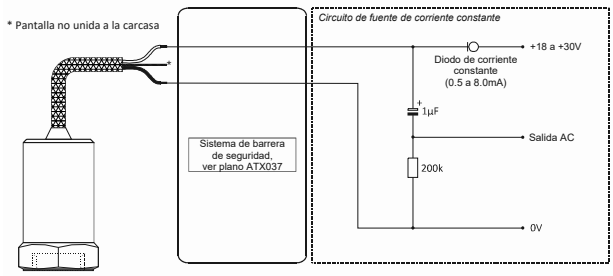

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1] Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200IS-4P

Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Acelerómetro de corriente constante de uso general, de entrada lateral, con salida AC aislada. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para el análisis de vibraciones a largo plazo en entornos severos con gases y polvo peligrosos. La electrónica interna está aislada para minimizar el ruido, con mayor estabilidad de la tensión de polarización. Sellado a IP67, incluye conector M12 de 4 pines y montaje ¼"-28UNF. También disponible con perno de montaje M6 y M8.


Aplicaciones

- Industria general
- Compresores, bombas, etc
- Petróleo y petroquímica

MTN/2200IS-4P



Dimensiones

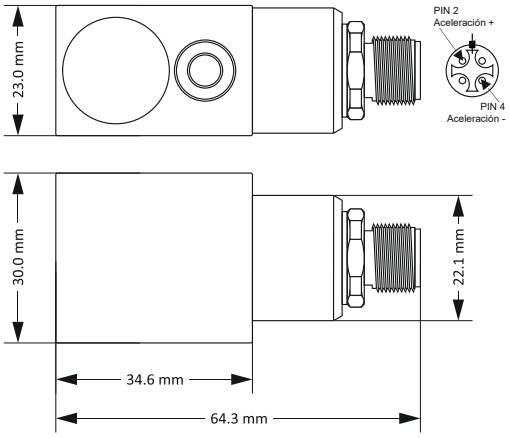

Especificaciones técnicas

Sensibilidad estándar	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz
Respuesta en frecuencia	2Hz a 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)
Resonancia de base montada	18kHz (nominal)
Aislamiento	Aislada de la base
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Ruido eléctrico	0.1mg máx.
Rango de corriente	0.5 a 8mA
Tensión de polarización	12V DC (nominal)
Rango de temperatura para	T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Peso	140g (nominal)
Sellado	IP67
Par de apriete	8Nm
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX037
Aislamiento	Superan un ensayo de aislamiento de 500V

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex II 1GD T135°C Ex ia IIC T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) Ex II 1GD T85°C Ex ia IIC T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	1 x MTL7728+ (BAS01ATEX7217) o (P&F Z728 BAS01ATEX7005) o cualquier otra barrera que cumpla la nota 5 de ATX037 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200IS-4P


Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Opciones

- Conectores de acoplamiento
- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Otras sensibilidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = sensibilidad opcional (±10%)
MTN/2200IS-4P-xx	¼”-28 UNF x 33mm	10
MTN/2200ISM6-4P-xx	M6 x 35mm	25 30
MTN/2200ISM8-4P-xx	M8 x 28mm	50

Conexión del sistema

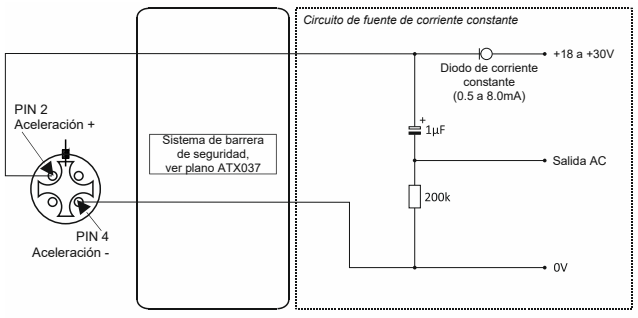

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1] Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200ISC

Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Acelerómetro de corriente constante de uso general, de entrada lateral, con salida AC aislada. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para el análisis de vibraciones a largo plazo en entornos severos con gases y polvo peligrosos. La electrónica interna está aislada para minimizar el ruido, con mayor estabilidad de la tensión de polarización. Sellado a IP67, incluye cable ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable. También disponible con perno de montaje M6, M8 y ¼"-28 UNF.


Aplicaciones

- Industria general
- Compresores, bombas, etc
- Petróleo y petroquímica

MTN/2200ISC



Dimensiones

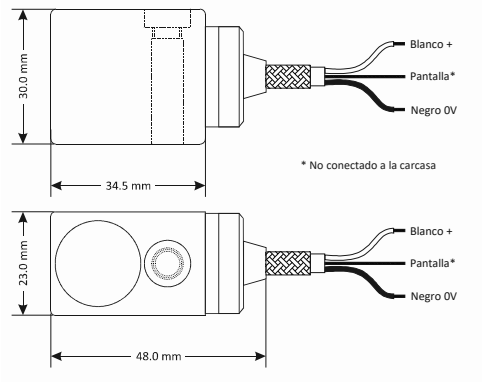

Especificaciones técnicas

Sensibilidad estándar	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz
Respuesta en frecuencia	2Hz a 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)
Resonancia de base montada	18kHz (nominal)
Aislamiento	Aislada de la base
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Ruido eléctrico	0.1mg máx.
Rango de corriente	0.5 a 8mA
Tensión de polarización	12V DC (nominal)
Rango de temperatura para	T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Cable	ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable
Peso	160g (nominal)
Sellado	IP67
Par de apriete	8Nm
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX037
Aislamiento	Superan un ensayo de aislamiento de 500V

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex II 1GD T135°C Ex ia IIC T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) Ex II 1GD T85°C Ex ia IIC T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	1 x MTL7728+ (BAS01ATEX7217) o (P&F Z728 BAS01ATEX7005) o cualquier otra barrera que cumpla la nota 5 de ATX037 (Disponible bajo petición)

Serie MTN/2200ISC


Acelerómetro industrial intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Opciones

- Longitud de cable
- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Otras sensibilidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = sensibilidad opcional (±10%)
MTN/2200ISC-xx	¼”-28 UNF x 33mm	10 25 30 50
MTN/2200ISCM6-xx	M6 x 35mm	
MTN/2200ISCM8-xx	M8 x 28mm	

Conexión del sistema

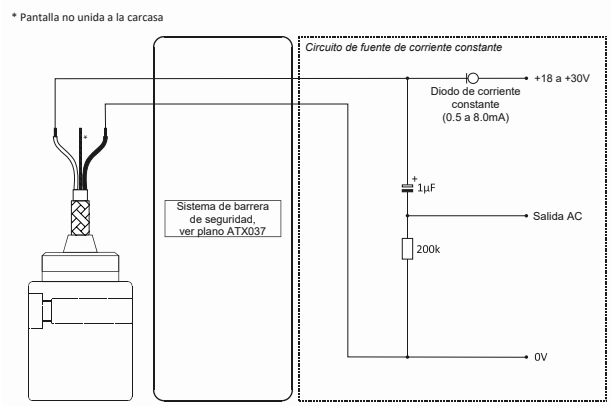

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1] Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Serie MTN/2200ISW

Acelerómetro industrial sumergible de perfil bajo intrínsecamente seguro para instalaciones de acceso restringido, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Acelerómetro sumergible de corriente constante de uso general, de entrada lateral, con salida AC aislada. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para el análisis de vibraciones a largo plazo en entornos submarinos severos y peligrosos. La electrónica interna está aislada para minimizar el ruido, con mayor estabilidad de la tensión de polarización. Sellado a IP68, incluye cable integral de poliuretano de uso intensivo y perno de montaje de ¼"-28UNF, M6 o M8.


Aplicaciones

- Industria general o pesada
- Compresores, bombas, etc. sumergibles
- Petróleo y petroquímica
- Recogida de datos
- Maquinaria papelera
- Unidades de tratamiento de aire
- Máquinas herramienta

MTN/2200ISW



Dimensiones

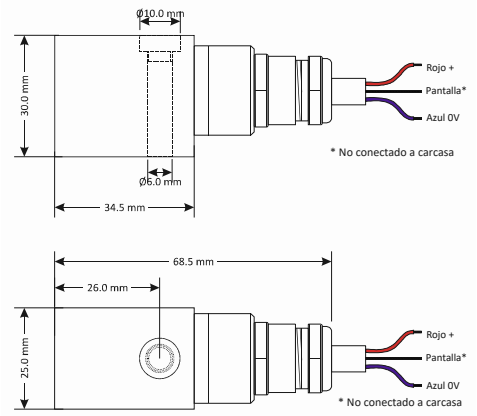

Especificaciones técnicas

Sensibilidad estándar	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz
Respuesta en frecuencia	2Hz a 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)
Resonancia de base montada	18kHz (nominal)
Aislamiento	Aislada de la base
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Ruido eléctrico	0.1mg máx.
Rango de corriente	0.5 a 8mA
Tensión de polarización	12V DC (nominal)
Rango de temperatura para	T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Peso	170g (nominal)
Sellado	IP68
Par de apriete	8Nm
Profundidad de inmersión	5m máx. (0.5 bar)
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX037
Aislamiento	Superan un ensayo de aislamiento de 500V

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex II 1GD T135°C Ex ia IIC T4 (-55°C ≤ Ta ≤ +115°C) Ex II 1GD T85°C Ex ia IIC T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	1 x MTL7728+ (BAS01ATEX7217) o (P&F Z728 BAS01ATEX7005) o cualquier otra barrera que cumpla la nota 5 de ATX037 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200ISW


Acelerómetro industrial sumergible de perfil bajo intrínsecamente seguro para instalaciones de acceso restringido, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Opciones

- Pernos de montaje (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = sensibilidad opcional (±10%)
MTN/2200ISW-xx	¼”-28 UNF x 33mm	10 25 30 50
MTN/2200ISWM6-xx	M6 x 35mm	
MTN/2200ISWM8-xx	M8 x 28mm	

Conexión del sistema

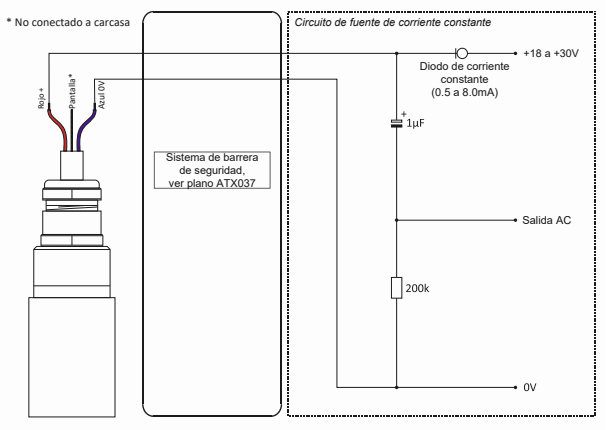

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1] Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200IW

Acelerómetro industrial totalmente sumergible intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Acelerómetro sumergible de corriente constante de uso general, de entrada superior, con salida AC aislada. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para el análisis de vibraciones a largo plazo en entornos submarinos severos y zonas con humedad o condensación constantes. La electrónica interna está aislada para minimizar el ruido, con mayor estabilidad de la tensión de polarización. Sellado a IP68, incluye cable integral de poliuretano de uso intensivo. Disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones

- Bombas sumergibles
- Monitores de rodillos
- Maquinaria papelera

MTN/2200IW



Dimensiones

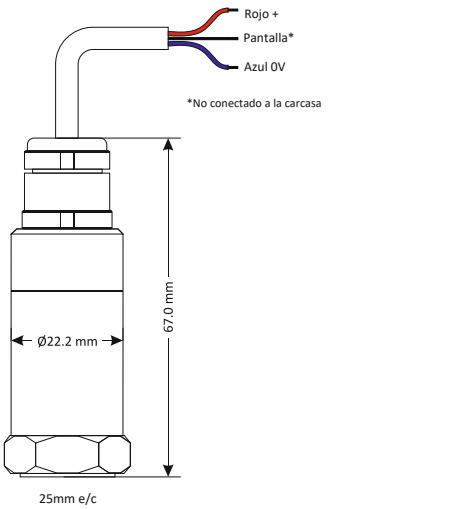

Especificaciones técnicas

Sensibilidad estándar	100mV/g ±10% nominal @ 80Hz
Respuesta en frecuencia	2Hz a 10kHz ±5% (-3dB @ 0.8Hz)
Resonancia de base montada	18kHz (nominal)
Aislamiento	Aislada de la base
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Ruido eléctrico	0.1mg máx.
Rango de corriente	0.5 a 8mA
Tensión de polarización	12V DC (nominal)
Rango de temperatura	-55°C ≤ Ta ≤ +65°C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Tipo de cable[1]	Poliuretano integral - longitud a especificar en el momento del pedido
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX037
Par de apriete	8Nm
Peso	150g (nominal)
Sellado	IP68
Profundidad de inmersión	5m máx. (0.5 bar)
Aislamiento	Superan un ensayo de aislamiento de 500V

Datos del certificado

Grupo II[2]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85°C Da (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	1 x MTL7728+ (BAS01ATEX7217) o P&F Z728 (BAS01ATEX7005) o cualquier otra barrera que cumpla la nota 5 de ATX037 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2200IW


Acelerómetro industrial totalmente sumergible intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Conectores de acoplamiento
- Varias longitudes de cable
- Montajes opcionales
- Otras sensibilidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = sensibilidad opcional (mV/g)
MTN/2200IW-xx	¼" UNF hembra	10 25
MTN/2200IWQ-xx	Q/F hembra	30 500

Conexión del sistema

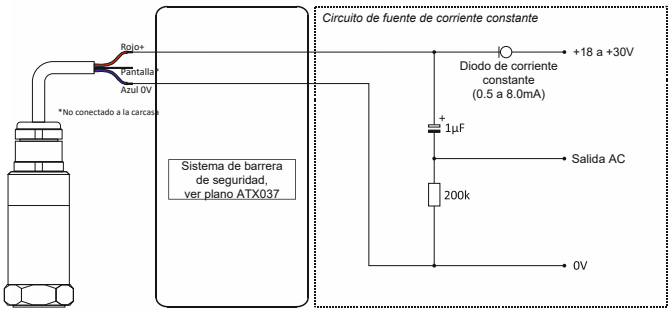

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1] Este cable lleva una funda adicional de plástico PTFE, cuya resistividad superficial es superior a 1 GΩ y que por tanto presenta un riesgo de ignición electrostática.

[2] Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.