Serie MTN/2285I-2P

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Transductor de velocidad de uso general, de entrada superior, con salida DC. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. La electrónica interna está encerrada en una jaula de Faraday y aislada para minimizar el ruido. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye conector MS de 2 pines y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones

- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y gas
- Motores, ventiladores, compresores, bombas
- Petroquímica

MTN/2285I-2P



Dimensiones

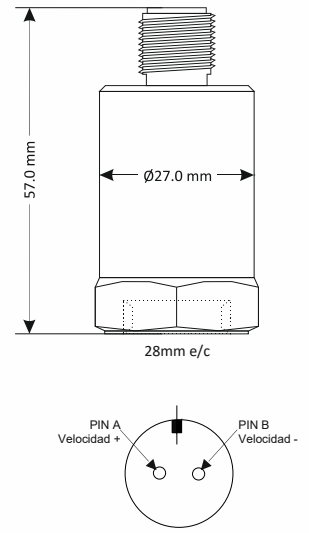

Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC (4-20mA)
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	(-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	140g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85˚C DA (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038. (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285I-2P


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras velocidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285I-2P-xx	¼" UNF hembra	0-10 0-20 0-25 0-50 0-100
MTN/2285IQ-2P-xx	Q/F hembra	

Conexión del sistema

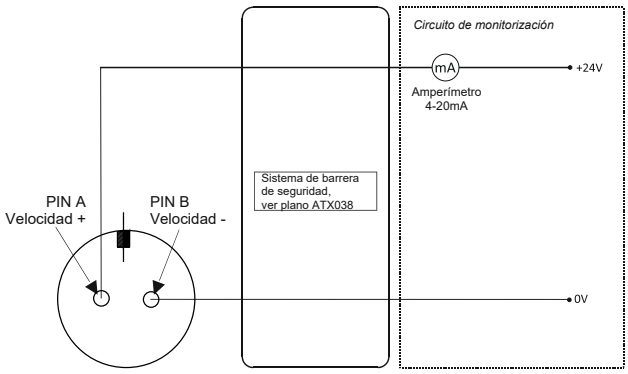

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285I-4P

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Transductor de velocidad de uso general, de entrada superior, con salida DC. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. La electrónica interna está encerrada en una jaula de Faraday y aislada para minimizar el ruido. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye conector M12 de 4 pines y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones


- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y gas
- Motores, ventiladores, compresores, bombas
- Petroquímica

MTN/2285I-4P



Dimensiones

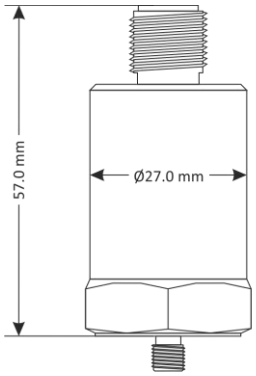



Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC (4-20mA)
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	(-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	140g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85˚C DA (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

Serie MTN/2285I-4P


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros



Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida




Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras velocidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285I-4P-xx	¼" UNF hembra	0-10 0-20 0-25 0-50 0-100
MTN/2285IQ-4P-xx	Q/F hembra	

Adaptadores de montaje




Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento

Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Conexión del sistema

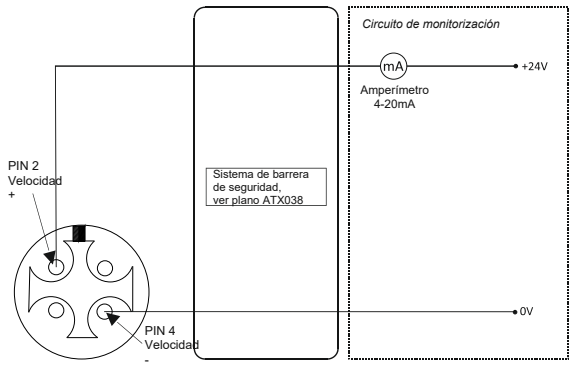

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285IC

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Transductor de velocidad de uso general, de entrada superior, con salida DC. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye cable ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones

- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y minería
- Ventiladores, compresores, bombas, etc

MTN/2285IC



Dimensiones

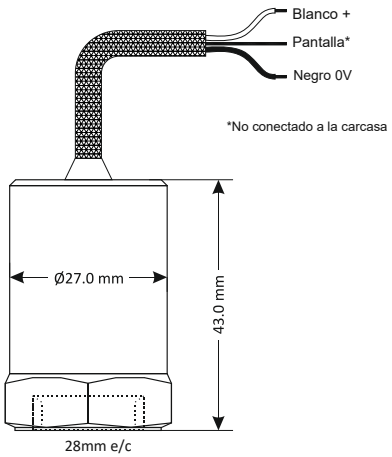

Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC (4-20mA)
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura para	T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Cable	ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable
Longitud de cable estándar	5m
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	150g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85˚C DA (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285IC


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras longitudes de cable
- Otras velocidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285IC-xx	¼" UNF hembra	0-10 0-20 0-25 0-50 0-100
MTN/2285ICQ-xx	Q/F hembra	

Conexión del sistema

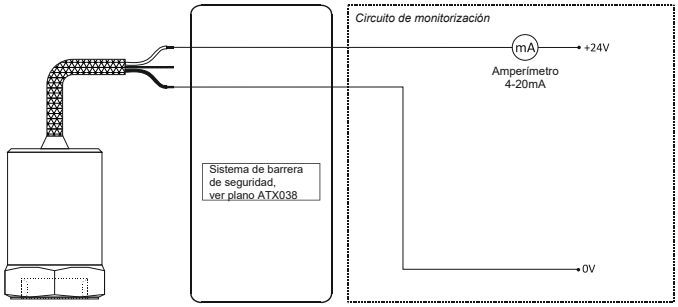

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285IT-4P

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Transductor de velocidad de uso general, de entrada superior, con salidas DC y de temperatura. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. La electrónica interna está encerrada en una jaula de Faraday y aislada para minimizar el ruido. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye conector M12 de 4 pines y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones


- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y gas
- Motores, ventiladores, compresores, bombas
- Petroquímica

MTN/2285IT-4P



Dimensiones

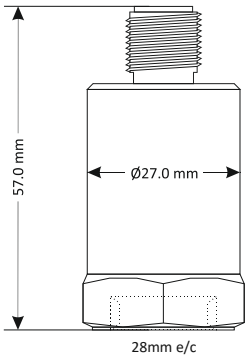



Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Salida de temperatura	10mV/°C
Tensión de alimentación	12-32V DC (4-20mA)
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +45°C)
Temperatura de funcionamiento	-25 a 90°C (zonas no peligrosas)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	140g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex II 1GD T85°C Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIIC T85°C Da (-55°C ≤ Ta ≤ 45°C)
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

Serie MTN/2285IT-4P


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras velocidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285IT-4P-xx	¼" UNF hembra	0-10 0-20 0-25 0-50 0-100
MTN/2285ITQ-4P-xx	Q/F hembra	

Conexión del sistema

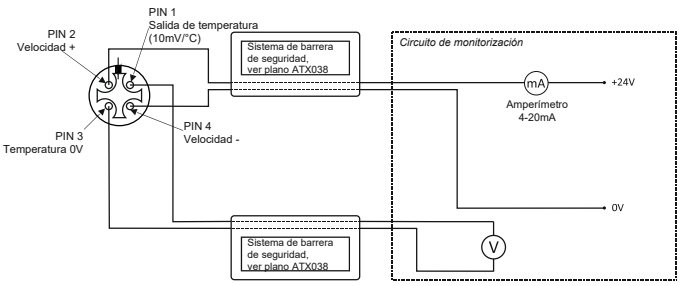

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285ITC

Transductor de velocidad y temperatura 4-20 mA intrínsecamente seguro
Aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Transductor de velocidad de uso general, de entrada superior, con salidas DC y de temperatura. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye cable ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones

- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y minería
- Ventiladores, compresores, bombas, etc

MTN/2285ITC



Dimensiones

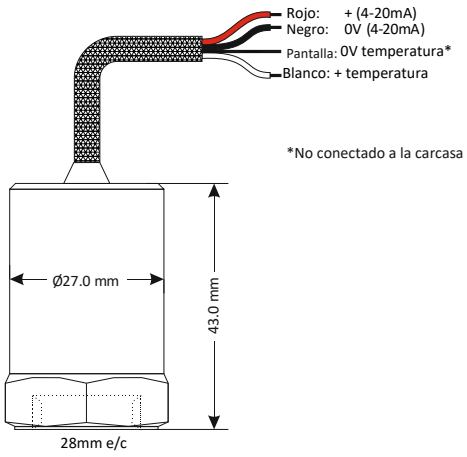

Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Salida de temperatura	10mV/°C
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	T6 (-55°C ≤ Ta ≤ +45°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Cable	ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable
Longitud de cable estándar	5m
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	150g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ 45°C) EX ia IIIC T85°C Da (-55°C ≤ Ta ≤ 45°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285ITC


Transductor de velocidad y temperatura 4-20 mA intrínsecamente seguro
Aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros




Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida



Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Adaptadores de montaje



Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento


Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras longitudes de cable
- Otras velocidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285ITC-xx	¼" UNF hembra	0-10 0-20 0-25 0-50 0-100
MTN/2285ITCQ-xx	Q/F hembra	

Conexión del sistema

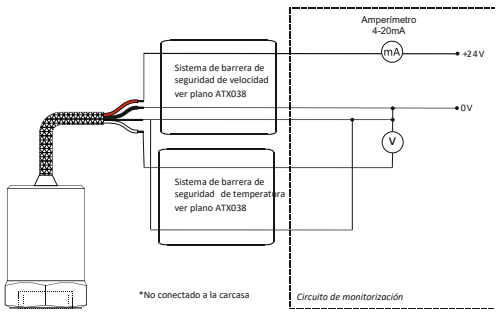

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285IW

Transductor de velocidad sumergible intrínsecamente seguro con salida 4-20mA para interfaz PLC
Aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Transductor de velocidad sumergible, de uso general, de entrada superior, con salida DC. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos submarinos severos y zonas con humedad o condensación constantes. La electrónica interna está encerrada en una jaula de Faraday y aislada para minimizar el ruido. Sellado a IP68, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye cable integral de poliuretano de uso intensivo y está disponible con una amplia gama de montajes.


Aplicaciones

- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y gas
- Bombas sumergibles, ventiladores y compresores
- Minería

MTN/2285IW



Dimensiones

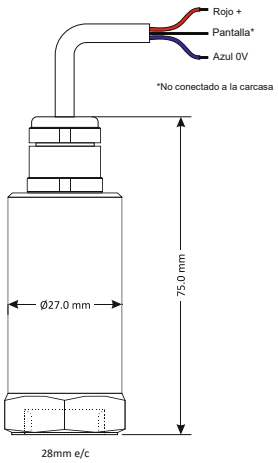

Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC (4-20mA)
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10 %
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Aislada de la base
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	(-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Cable[1]	Poliuretano integral - longitud a especificar en el momento del pedido
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	150g (nominal)
Sellado	IP68
Profundidad de inmersión	5m máx. (0.5 bar)
Aislamiento	Las unidades superan un ensayo de aislamiento de 500V

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85˚C DA (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 5 de ATX038 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285IW


Transductor de velocidad sumergible intrínsecamente seguro con salida 4-20mA para interfaz PLC
Aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Espárragos y prisioneros



Referencia	De	A
MS036	¼"-28 UNF macho	M6 macho
MS039	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS067	¼"-28 UNF macho	M8 macho
MS068	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF macho
MS124	¼"-28 UNF macho	M10 macho
MS132	¼"-28 UNF macho	M12 macho

Adaptadores de fijación rápida




Referencia	De	A
MS001	Q/F macho	Base de pegado
MS002	Q/F macho	M8 macho
MS003	Q/F macho	M10 macho
MS004	Q/F macho	¼"-28 UNF macho
MS006	Q/F macho	M6 macho

Opciones

- Varias longitudes de cable
- Montajes opcionales
- Filtros
- Otras sensibilidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285IW-xx	¼"UNF hembra	0-10 0-20 0-25 0-50 0-100
MTN/2285IWQ-xx	Q/F hembra	

Adaptadores de montaje




Referencia	De	A
MS005	Q/F macho	¼"-28 UNF hembra
MS007	Q/F macho	10-32 UNF hembra
MS008	Q/F macho	M8 hembra
MS011	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS013	¼"-28 UNF macho	Base de pegado
MS033	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS038	Q/F macho	M8 cónico macho
MS061	¼"-28 UNF macho	10-32 UNF macho
MS079	¼"-28 UNF macho	Q/F hembra
MS106	Q/F macho	M10 hembra

Aislamiento

Referencia	De	A
MS034	¼"-28 UNF macho	¼"-28 UNF hembra
MS093	Q/F macho	M8 macho

Conexión del sistema

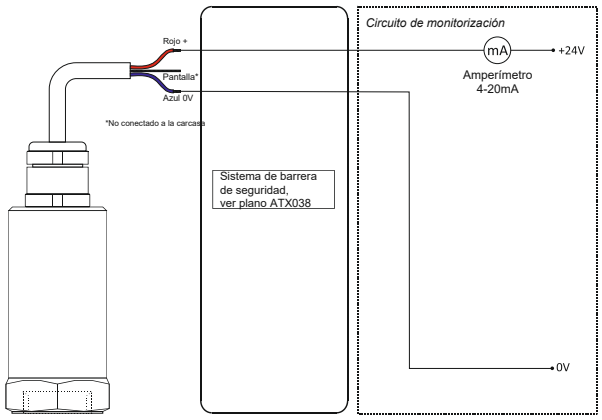

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1] Este cable lleva una funda adicional de plástico PTFE, cuya resistividad superficial es superior a 1 GΩ y que por tanto supone un riesgo de ignición electrostática.
[2] Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Serie MTN/2285IS-2P

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Transductor de velocidad de uso general, de entrada lateral, con salida DC. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. La electrónica interna está encerrada en una jaula de Faraday y aislada para minimizar el ruido. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye conector MS de 2 pines y perno de montaje de ¼"-28UNF, M6 o M8.


Aplicaciones


- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y gas
- Motores, ventiladores, compresores, bombas
- Petroquímica

MTN/2285IS-2P



Dimensiones

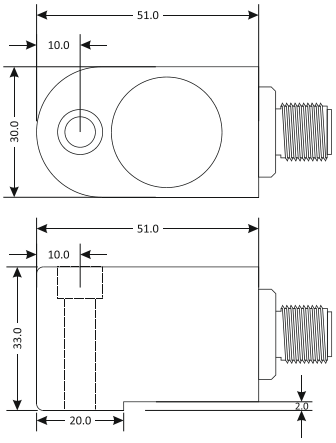



Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC (4-20mA)
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	(-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	140g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85˚C DA (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285IS-2P


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras velocidades (ver más abajo)
- Conectores de acoplamiento y conjuntos de cable

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285IS-2P-xx	¼" UNF x 33mm	0-10
MTN/2285ISM6-2P-xx	M6 x 35mm	0-20 0-25 0-50
MTN/2285ISM8-2P-xx	M8 x 28mm	0-100

Conexión del sistema

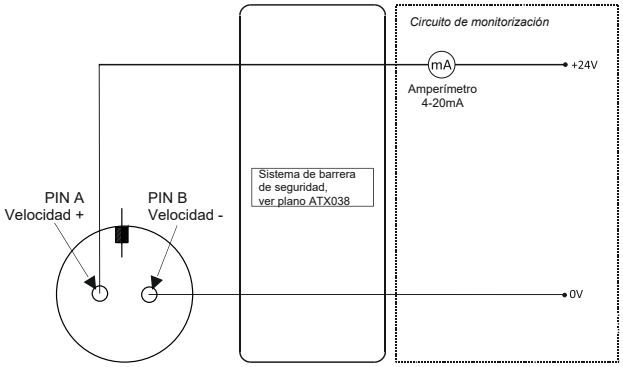

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285IS-4P

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Transductor de velocidad de uso general, de entrada lateral, con salida DC. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. La electrónica interna está encerrada en una jaula de Faraday y aislada para minimizar el ruido. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye conector M12 de 4 pines y perno de montaje de ¼"-28UNF, M6 o M8.


Aplicaciones


- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y gas
- Motores, ventiladores, compresores, bombas
- Petroquímica

MTN/2285IS-4P



Dimensiones

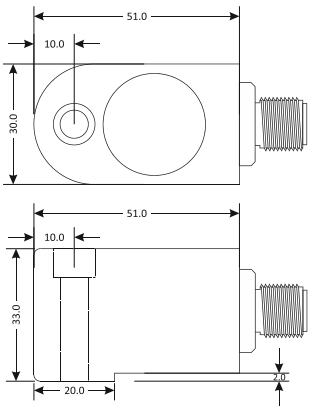



Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC (4-20mA)
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	(-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	140g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85˚C DA (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

Serie MTN/2285IS-4P


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras velocidades (ver más abajo)
- Conectores de acoplamiento y conjuntos de cable

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285IS-4P-xx	¼" UNF x 33mm	0-10
MTN/2285ISM6-4P-xx	M6 x 35mm	0-20 0-25 0-50
MTN/2285ISM8-4P-xx	M8 x 28mm	0-100

Conexión del sistema

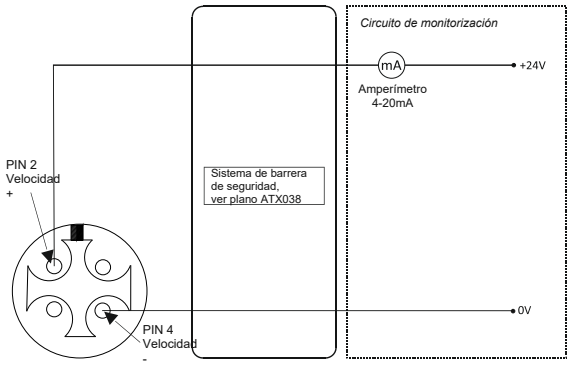

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

ISO 9001 Registered Company
sira CERTIFICATION
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 011
CERTIFICATE NUMBER: 021097

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285ISC

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

PATEX e IECEx Grupo II certificado. Transductor de velocidad de uso general, de entrada lateral, con salida DC. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos industriales severos. La electrónica interna está encerrada en una jaula de Faraday y aislada para minimizar el ruido. Sellado a IP67, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye ETFE integral con sobretrenzado de acero inoxidable y perno de montaje de ¼"-28UNF, M6 o M8.


Aplicaciones


- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y gas
- Motores, ventiladores, compresores, bombas
- Petroquímica

MTN/2285ISC



Dimensiones

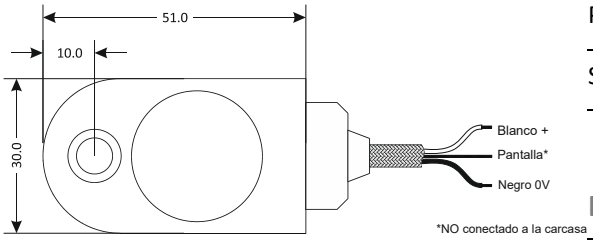

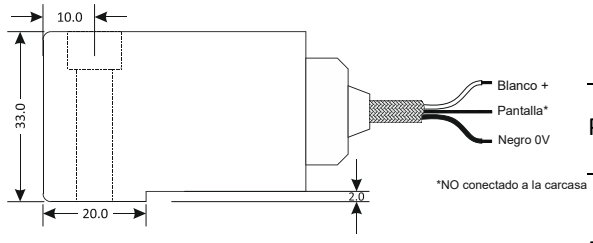

Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	(-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	140g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85˚C DA (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTL7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285ISC


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras velocidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285ISC-xx	¼" UNF x 33mm	0-10
		0-20
MTN/2285ISCM6-xx	M6 x 35mm	0-25
		0-50
MTN/2285ISCM8-xx	M8 x 28mm	0-100

Conexión del sistema

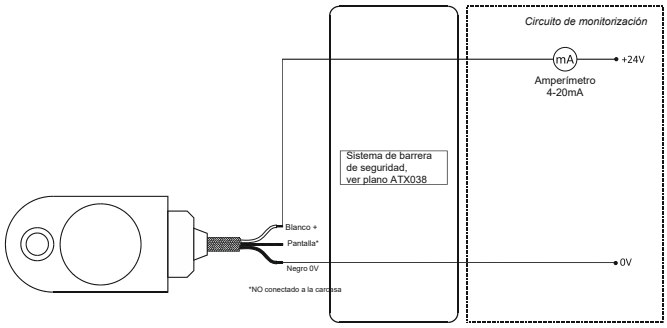

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Serie MTN/2285ISW

Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Certificado ATEX e IECEx Grupo II. Acelerómetro sumergible, de uso general, de entrada lateral, con salida DC proporcional a la velocidad. Fabricado íntegramente en acero inoxidable robusto para la monitorización continua de vibraciones en entornos submarinos severos y zonas con humedad o condensación constantes. La electrónica interna está encerrada en una jaula de Faraday y aislada para minimizar el ruido. Sellado a IP68, con salida estándar industrial de 4-20mA a dos hilos proporcional al rango del sensor, que puede conectarse directamente a PLC, DCS y otros controladores industriales. Incluye cable integral de poliuretano de uso intensivo y está disponible con una amplia gama de montajes


Aplicaciones


- Colector de datos intrínsecamente seguro
- Petróleo y minería
- Bombas sumergibles, ventiladores y compresores

MTN/2285ISW



Dimensiones

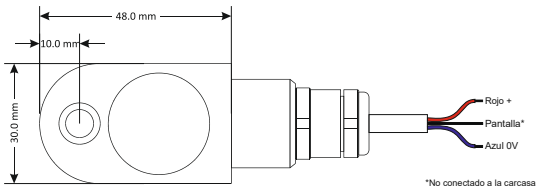

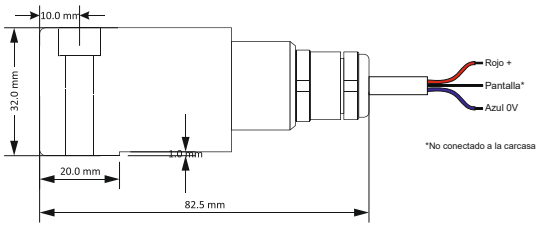

Especificaciones técnicas

Corriente de salida	4-20mA DC proporcional a la velocidad rms (mm/s)
Tensión de alimentación	12-32V DC
Respuesta en frecuencia	2Hz a 1kHz ±10%
Resonancia de base montada	5kHz (nominal)
Aislamiento	Electrónica en jaula de Faraday, aislada del cuerpo
Rango dinámico	50g pico
Sensibilidad a la temperatura	0.08%/°C
Sensibilidad transversal	Menos del 5%
Rango de temperatura	(-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Longitud máxima de cable	Ver plano del sistema ATX038
Par de apriete	8Nm
Peso	140g (nominal)
Sellado	IP67

Datos del certificado

Grupo II[1]	BAS02ATEX1057X y IECEx BAS 08.0013X Ex ia IIC T6 Ga (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C) Ex ia IIIC T85˚C DA (-55°C ≤ Ta ≤ +65°C)
Parámetros de entidad	Ui = 28V, Ii = 93mA, Pi = 0.65W Para Ci y Li, ver certificado
Barrera	MTN7787+, BAS01ATEX7217 o P&FZ787, BAS01ATEX7005 o cualquier otra barrera que cumpla la nota 4 de ATX038 (Disponible bajo petición)

Serie MTN/2285ISW


Transductor de velocidad 4-20 mA intrínsecamente seguro, aprobado ATEX e IECEx Grupo II

Opciones

- Opción antipolvo (solo Grupo II)
- Filtros
- Roscas de montaje
- Otras velocidades (ver más abajo)

Referencia	Montaje	xx = opcional velocidad (mm/s rms)
MTN/2285ISW-xx	¼" UNF x 33mm	0-10
		0-20
MTN/2285ISWM6-xx	M6 x 35mm	0-25
		0-50
MTN/2285ISWM8-xx	M8 x 28mm	0-100

Conexión del sistema

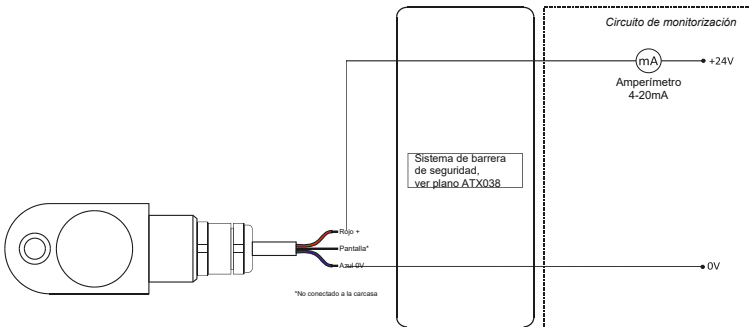

Nota: debe evitarse instalarlo en una atmósfera cargada de polvo a alta velocidad.

[1]Advertencia referente al Grupo II: los valores de Ci y Li eran anteriormente inferiores. El instalador debe tener en cuenta el aumento de la capacidad y la inductancia internas presentes en este aparato.

ISO 9001 Registered Company
sira CERTIFICATION
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 011
CERTIFICATE NUMBER: 021097

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.