
MTN/5000

Sistema de monitorización de estado basado en microcontrolador

El MTN/5000 incorpora una pantalla táctil TFT de 3,5 pulgadas con un menú intuitivo que permite fijar los periodos de muestreo, los umbrales de alarma y los tiempos de retardo canal por canal o en todos los canales. El sistema admite entradas de tensión o de 4-20 mA y sirve para monitorizar muchos tipos de sensor. Las salidas de CA están disponibles en BNC montados en la puerta para facilitar el análisis. Modbus y monitorización remota por PC disponibles como opciones.

MTN/5000



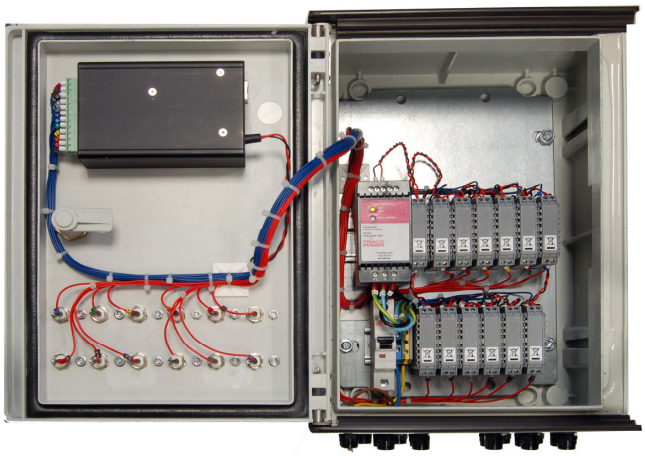

Aplicaciones

Monitorización y registro de vibraciones
Cualquier diseño basado en sensores, p. ej. temperatura, presión, vibración, par, tensión/corriente/potencia

Datos técnicos

Canales de entrada analógica	12
Resolución de muestreo	12 bits
Velocidad de muestreo	Hasta 250 kHz
Pantalla	Pantalla táctil TFT de 3,5” (89 mm) 480 x 320 x 24 bits de color
Búfer de muestras	12 x 100 muestras
Tensión de funcionamiento	100-240VAC
Alarmas	12 (nivel y retardo de alarma configurables por el usuario).
Envolvente	GRP
Dimensiones (solo envolvente):	350 x 250 x 200 mm
Dimensiones (con soportes): 395 x 250 x 200 mm	

Opciones


- Modbus TCP/IP
- Conectividad a PC para monitorización remota y registro de datos
- Baliza de alarma
- Pantalla y conectores BNC montados en el interior para protección IP65

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.


Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Capturas de pantalla


Formato de cuadrícula

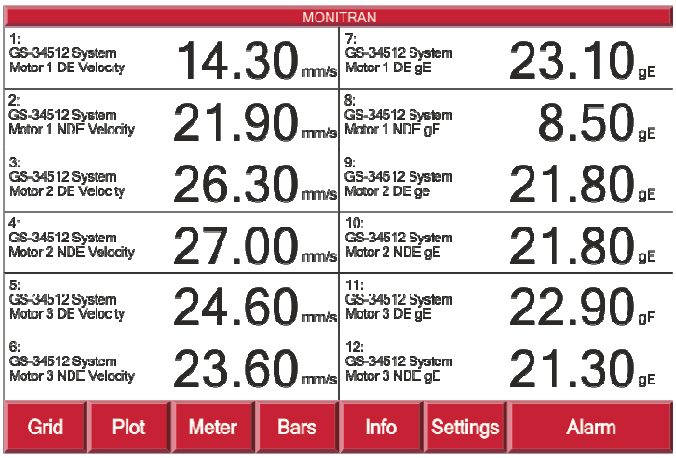


Ajuste de alarma

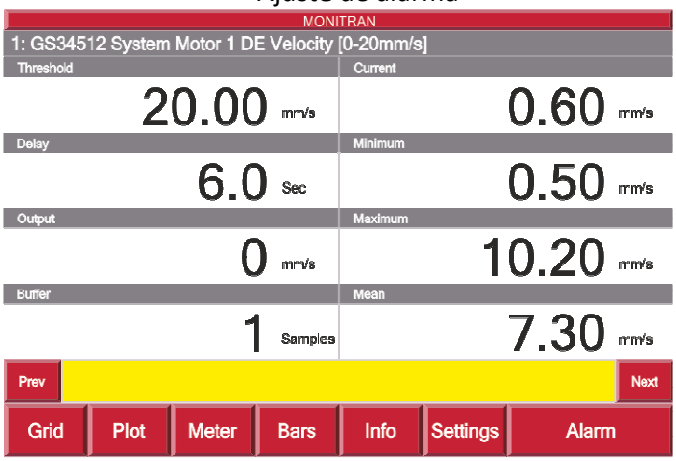


Pantalla de gráfica

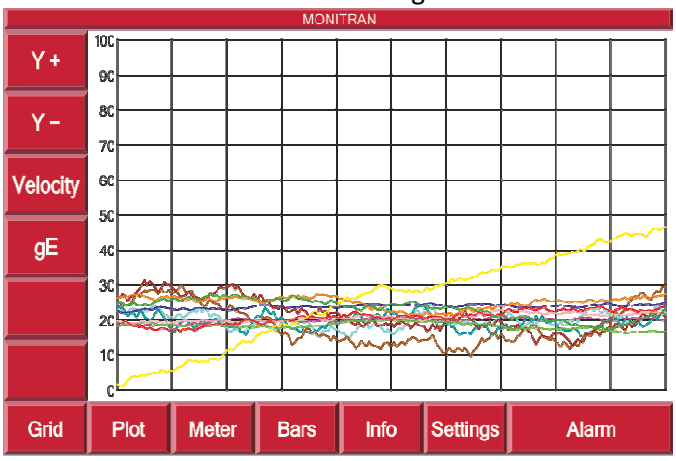


Pantalla de indicador

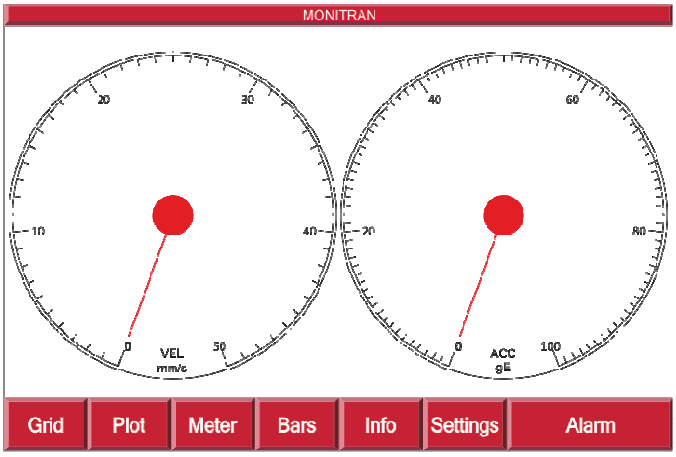

Pantalla de barras

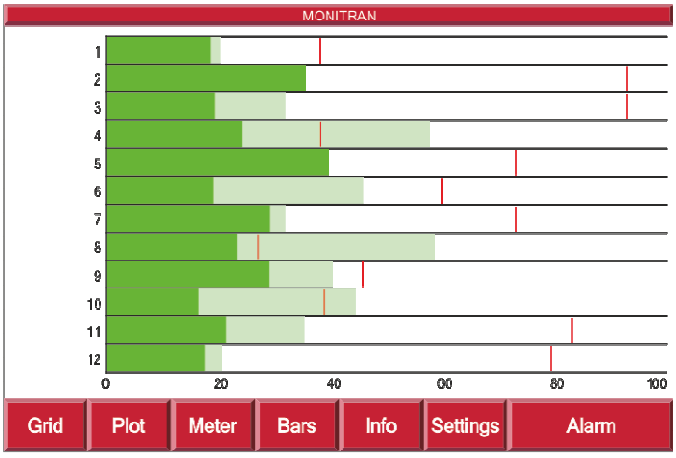


Pantalla de información

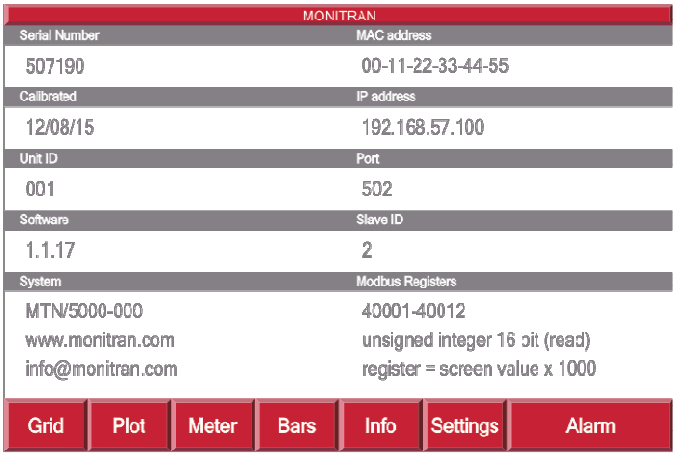

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Vista general del sistema

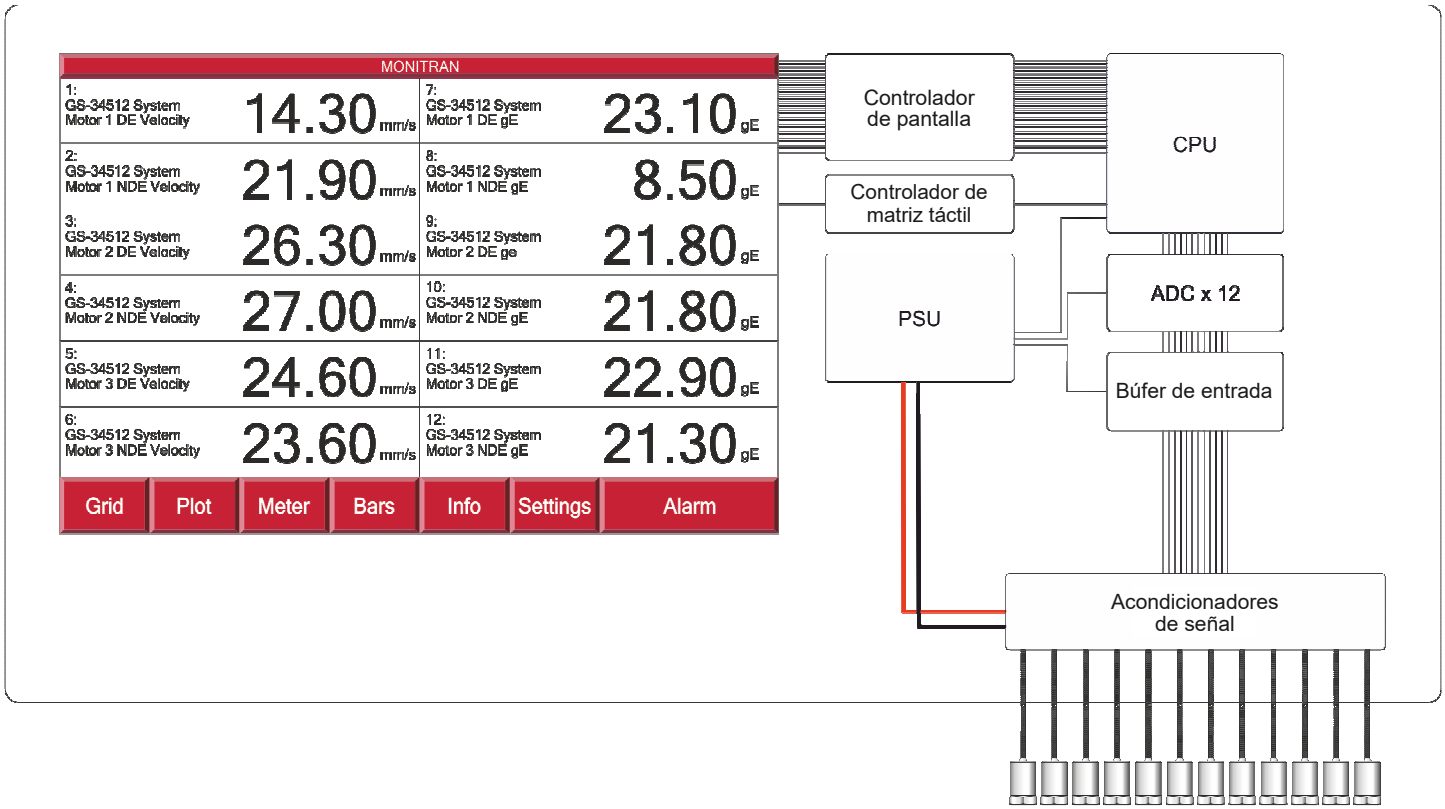

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.