


MONITRAN
SENSORS FOR YOUR INDUSTRY

Serie MTN/6200

Módulo de visualización

- Selección multicanal
- Pantalla LCD de 3½ dígitos
- Salida hacia colector de datos

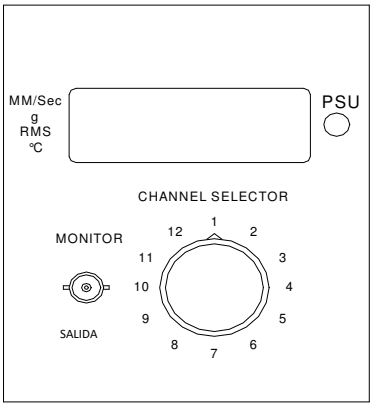

El módulo de visualización MTN/6200 está diseñado para su uso con el sistema de monitorización de vibraciones MTN/6000 para mostrar las salidas de hasta 12 módulos del sistema en las unidades de ingeniería correspondientes.

La alimentación del módulo de visualización procede de la fuente del bastidor MTN/6000 y se indica mediante un LED en el panel.

Un conmutador rotativo selecciona el canal que se visualiza y permite también el ajuste de los niveles de alarma según la posición de un selector de tres vías en el módulo acondicionador de señal.

Una toma BNC de monitorización proporciona una señal proporcional a la salida del módulo seleccionado para permitir el almacenamiento y análisis de las lecturas en un colector de datos.

GUEMISA
SENSORES E INSTRUMENTACION GUEMISA S.L.

ISO 9001 Registered Company
sira CERTIFICATION
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 011
CERTIFICATE NUMBER: 021097

Monitran se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso

Especificaciones técnicas

Entrada	Desde los módulos acondicionadores de señal del sistema MTN/6000.
Alimentación	Fuente de alimentación del MTN/6000 LED indicador de alimentación
Pantalla	LCD de 3½ dígitos y 12,7 mm, lectura máxima 199,9. Unidades de visualización: g, mm/s, mm o °C a especificar.
Selección de canal	Conmutador rotativo de 12 posiciones.
Salida amortiguada	Conector BNC para el canal seleccionado. Señal directa de CA de los acelerómetros
Temperatura de funcionamiento	0 a 70 °C
Construcción	Tarjeta Eurocard de 100 x 160 mm con conector lateral DIN 41612 de 64 pines.