SENSOR DE PAR ROTATIVO · BRIDA · FAMILIA DF

SENSOR DE PAR DE DOBLE RANGO DF3 DUAL

2000 · 3000 N·m, 2.º rango 400 · 600 N·m | Frecuencia RS422, tensión y CAN | Clase 0,04 % | 16 000 rpm | Rotor Ø158, taladros Ø130,0 mm



2000 … 3000 N·m
Rango de medida

Frecuencia, tensión y CAN
Salidas

0,04 %
Clase de precisión

16 000 rpm
Velocidad máx. sin medida de velocidad

Sensor de par rotativo (brida) de la familia DF de ATESTEO, de 2000 a 3000 N·m, con clase de precisión 0,04 % y hasta 16 000 rpm sin medida de velocidad (18 000 rpm con la opción de velocidad ampliada; 9000 rpm con la medida de velocidad). La señal se digitaliza en el propio rotor y el estator la transmite sin contacto a la unidad de evaluación TCU5, que puede instalarse lejos del banco, en un armario de control.

Características

- Pares nominales de 2000 y 3000 N·m
- Clase de precisión 0,04 % (frecuencia y CAN)
- Salidas de frecuencia (RS422), tensión (±5 V, ±10 V, 0 a 5 V o 0 a 10 V), bus CAN y alarma
- Rango de medida hasta el 110 % del par nominal
- Par límite del 175 % del par nominal
- Rotor de acero, Ø158 mm y círculo de taladros DIN Ø130,0 mm
- Estator DF3 dual, sin contacto con el rotor
- Opción de medida magnética de velocidad y de ángulo (1000 ppr; con ella, hasta 9000 rpm)
- Calibración acreditada DAkkS según DIN 51309 (opción)
- Series DF plus (clase 0,04) y DF ibex (clase 0,02) con el mismo círculo de taladros: ver sus hojas

Tipos

Tipo	DF3 dual · 2000 N·m	DF3 dual · 3000 N·m
Par nominal Mdn (N·m) [1]	2000	3000
Par de rotura aprox. (% de Mdn)	355	320
Fuerza axial límite (kN) [3]	9,20	11,30
Fuerza transversal límite (N) [3]	2 800	3 600
Momento flector límite (N·m) [3]	78	101
Rigidez torsional (kN·m/rad)	828	1098
Ángulo de torsión a Mdn (°)	0,138	0,156
Rigidez axial (kN/mm)	231	282
Rigidez radial (kN/mm)	186	241
Rigidez a flexión (kN·m/°)	2,50	3,20
Frecuencia propia (Hz)	970	1114
Tornillos del círculo de taladros	8 × M12 (10.9) / 8 × Ø13,0 [M12 (10.9)]	8 × M12 (12.9) / 8 × Ø13,0 [M12 (12.9)]
Rango reducido Mdns, mínimo (N·m) [10]	400	600

Sensores e Instrumentación Guemisa · C/ Del Electrodo, 68 Of. 23 · 28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
Tel. 917 64 21 00 · ventas@guemisa.com · guemisa.es · Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Descripción

Tecnología	Sensor de par rotativo de brida, sin contacto: la señal se digitaliza en el rotor y el estator la transmite a la unidad de evaluación
Rotor	Acero · Ø exterior 158 mm · longitud 49 mm (sin centrado) · círculo de taladros Ø130,0 mm
Estator [5]	DF3 dual · 1,04 kg
Unidad de evaluación	TCU5 · configuración por Ethernet
Salidas	Frecuencia (RS422), tensión, bus CAN (tipo 2B) y alarma
Rango de medida	110 % de Mdn
Señal de prueba	Según el informe de ensayo
Grado de protección	Rotor IP54 · estator IP54
Certificado FCC (EE. UU.)	No

Datos de medida

Clase de precisión	≤±0,04 % (frecuencia y CAN) · ≤±0,04 % (tensión)
Linealidad con histéresis [2]	≤±0,015 / ≤±0,030 / ≤±0,040 % (0-30 / 30-60 / 60-100 % de Mdn; frecuencia y CAN) · ≤±0,04 % (tensión)
Reproducibilidad (desv. típica rel., DIN 1319)	≤±0,006 % (frecuencia y CAN) · ≤±0,03 % (tensión)
Influencia de la temperatura por 10 K, sensibilidad	≤±0,04 % (frecuencia y CAN) · ≤±0,04 % (tensión)
Influencia de la temperatura por 10 K, cero	≤±0,04 % (frecuencia y CAN) · ≤±0,04 % (tensión)
Tiempo de retardo de grupo	300 µs (frecuencia y tensión) · 800 µs (CAN)
Dinámica	≤6 kHz (frecuencia y tensión) · ≤2000 valores/s (CAN)
Resistencia de carga	RS422 (frecuencia) · ≥50 kΩ (tensión)
Rango máx. de modulación	0 ... 420 kHz · -12,0 ... 12,0 V

Valores referidos al par nominal Mdn, en el rango nominal de temperatura.

Condiciones ambientales

Temperatura nominal	rotor 0 ... 80 · estator 0 ... 80 · TCU 0 ... 70 °C
Temperatura de servicio [8]	rotor -20 ... 85 · estator -20 ... 85 · TCU -20 ... 70 °C
Temperatura de almacenamiento	rotor -30 ... 85 · estator -30 ... 85 · TCU -30 ... 85 °C
Choque mecánico (EN 60068-2-27)	650 m/s², 3 ms, 1000 choques
Vibración (EN 60068-2-6)	200 m/s², 10 ... 2000 Hz, 150 min

Mecánica y montaje

Par límite [3]	175 % de Mdn
Desplazamiento con la fuerza axial límite	<0,05 mm
Desviación radial con la fuerza transversal límite	<0,02 mm
Desviación de paralelismo con el momento flector límite	<0,09 mm
Grado de equilibrado (DIN ISO 1940)	G2,5
Salto axial / radial del rotor [6]	0,01 / 0,01 mm
Vibración relativa máx. del eje (pico a pico) [4]	Según ISO 7919-3, en función de la velocidad
Distancia radial rotor - estator [9]	164,5 mm (+0,2/-0,2 mm)
Distancia axial rotor - estator [9]	7,0 ±0,5 mm

Señales de salida

Señal (a elegir)	Par cero	Sensibilidad	+Mdn	–Mdn	Deriva 48 h
Frecuencia 1	10 kHz	5 kHz	15 kHz	5 kHz	—
Frecuencia 2	60 kHz	20 kHz	80 kHz	40 kHz	—
Frecuencia 3	60 kHz	30 kHz	90 kHz	30 kHz	—
Frecuencia 4	240 kHz	120 kHz	360 kHz	120 kHz	—
Tensión 1	0,0 V	5,0 V	5 V	–5 V	<1,5 mV
Tensión 2	0,0 V	10,0 V	10 V	–10 V	<3,0 mV
Tensión 3	2,5 V	2,5 V	5 V	0 V	<0,8 mV
Tensión 4	5,0 V	5,0 V	10 V	0 V	<1,5 mV

Se configuran en la unidad de evaluación TCU5. La deriva a largo plazo es en 48 h a la temperatura de referencia.

Velocidad

Velocidad máx. (sin medida de velocidad)	16 000 rpm
Velocidad ampliada (opción)	18 000 rpm
Medida de velocidad (opción)	Magnetorresistiva, 2 pistas desfasadas aprox. 90°
Impulsos por vuelta	1000 ppr
Velocidad máx. con medida de velocidad	9000 rpm
Frecuencia máx. de salida (RS422)	150 kHz
Velocidad mín. para impulsos estables	>0,1 rpm
Distancia nominal / entrehierro sensor - anillo polar	0,7 mm / 0,1 … 1,0 mm
Distancia axial rotor - estator (con medida de velocidad) [9]	7,0 ±0,5 mm

Medida de ángulo

Requisito	Medida magnética de velocidad (opción)
Impulsos por vuelta / resolución	1000 ppr / 0,090°
Rangos de medida	0 … 360 · ±180 · ±360 · ±720 · ±1080 · ±1440 · ±1800 °

Alimentación


Alimentación nominal / rango [7]	24 V DC / 23 … 25 V DC
Consumo máx. en medida / en el arranque	<1 A / <2 A
Potencia nominal absorbida	<24 W

Salidas de la unidad de evaluación TCU5

Magnitud	Frecuencia RS422	Tensión	Bus CAN	Alarma / estado
Par	F1: X770, pines 7/8 · F2 (2.º canal): pines 1/2	An1: X771, pin 10 · An2: pin 8	Sí	Límite de par: X771, pin 11
Velocidad (opción MGN)	Impulsos de 2 pistas: X770, pines 5/6 y 3/4	An3: X771, pin 9	Sí	Límite de velocidad: X771, pin 13
Ángulo de giro (opción MGN)	—	An4: X771, pin 7	Sí	—
Estado del sistema	—	—	Palabra de estado	X771, pin 14 (según firmware)


Cada magnitud sale por su propio pin; las salidas de tensión son independientes y con aislamiento galvánico. El rango de cada salida de tensión se configura en la interfaz web. Fuente: manual de la familia DF de ATESTEO (v2.10), cap. 7.

Plano: Sistema DF3 dual

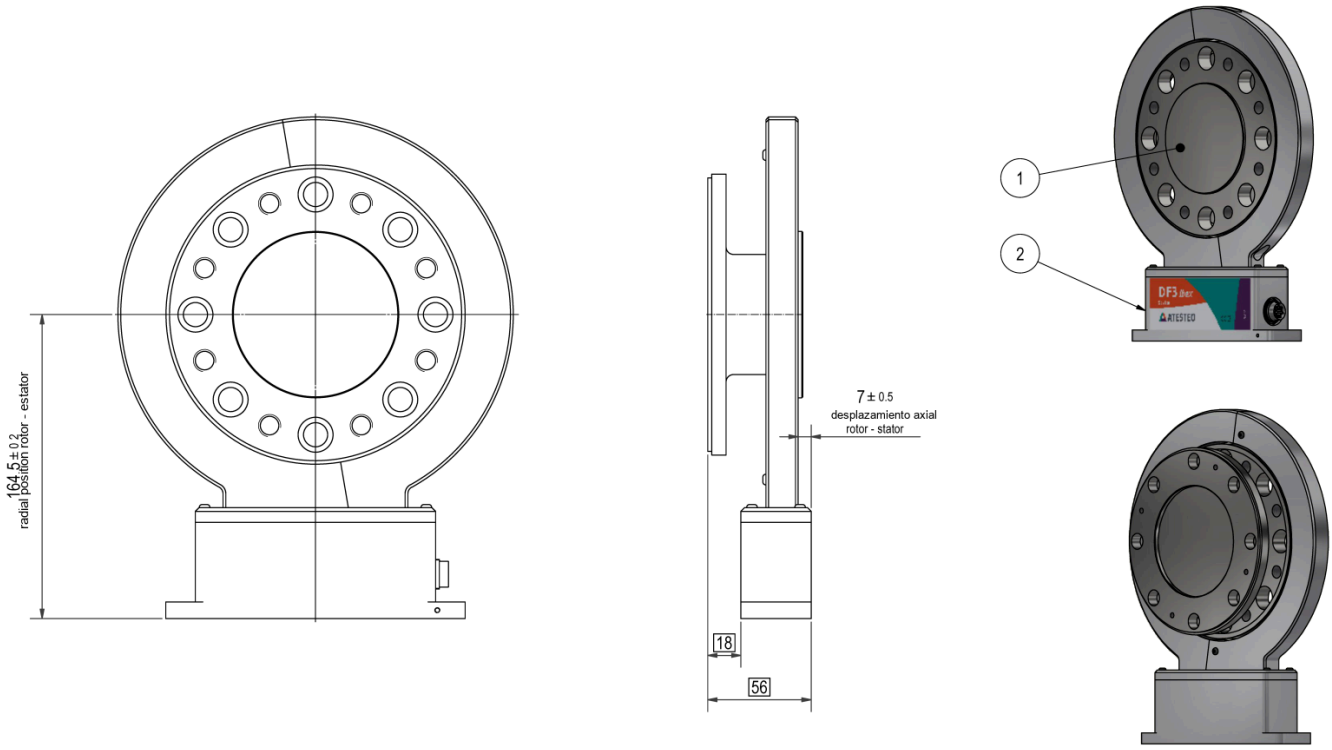

Medidas en mm.

Plano: Rotor DF3 dual

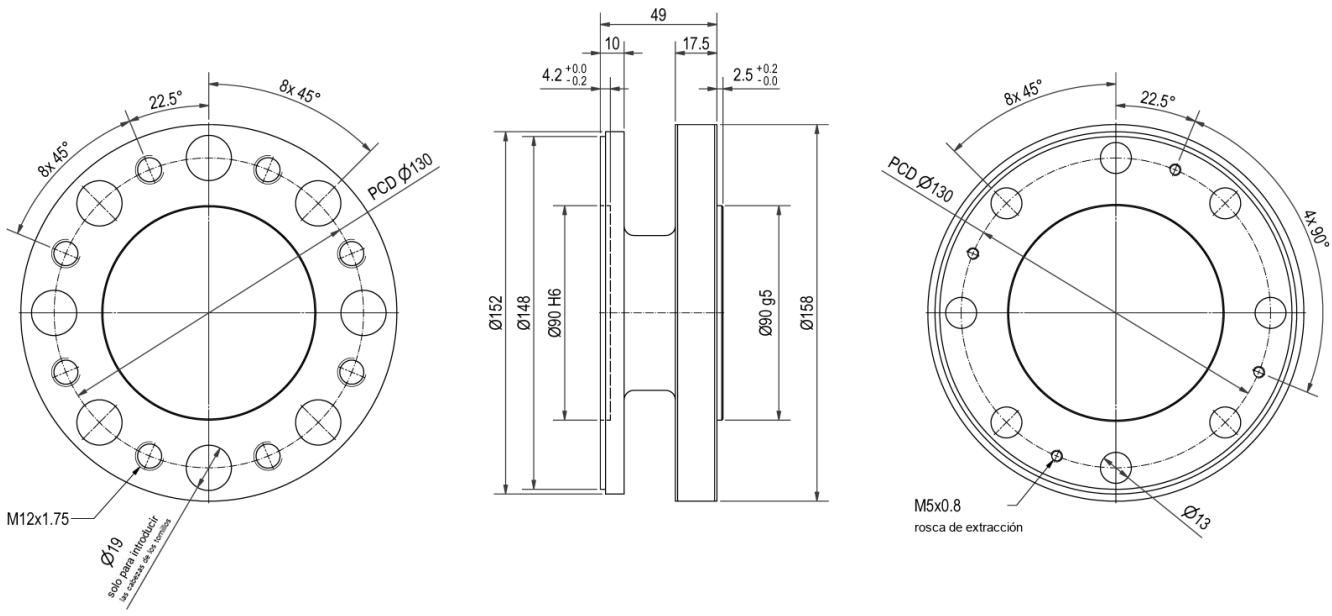

Medidas en mm.

Componentes del sistema


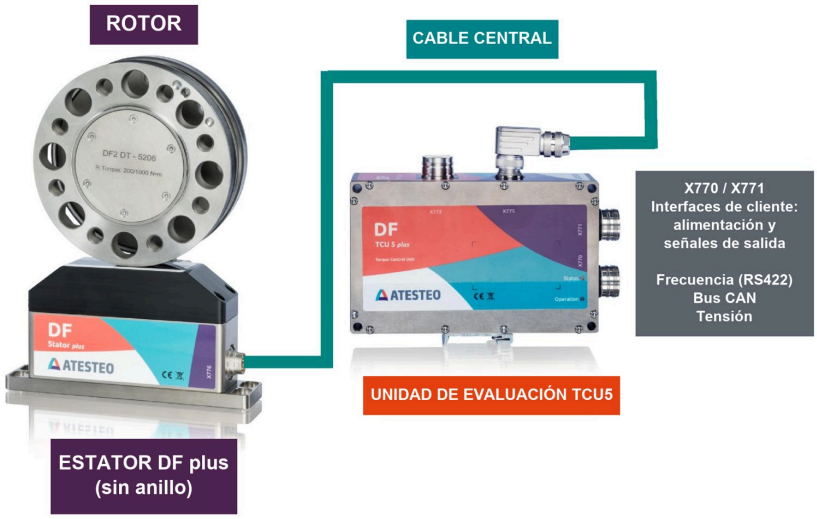



Foto de la familia DF: el rotor gira con el eje; el estator lee la señal sin contacto y la envía por el cable central a la unidad de evaluación TCU5, con las salidas X770 / X771.

Plano: Estator

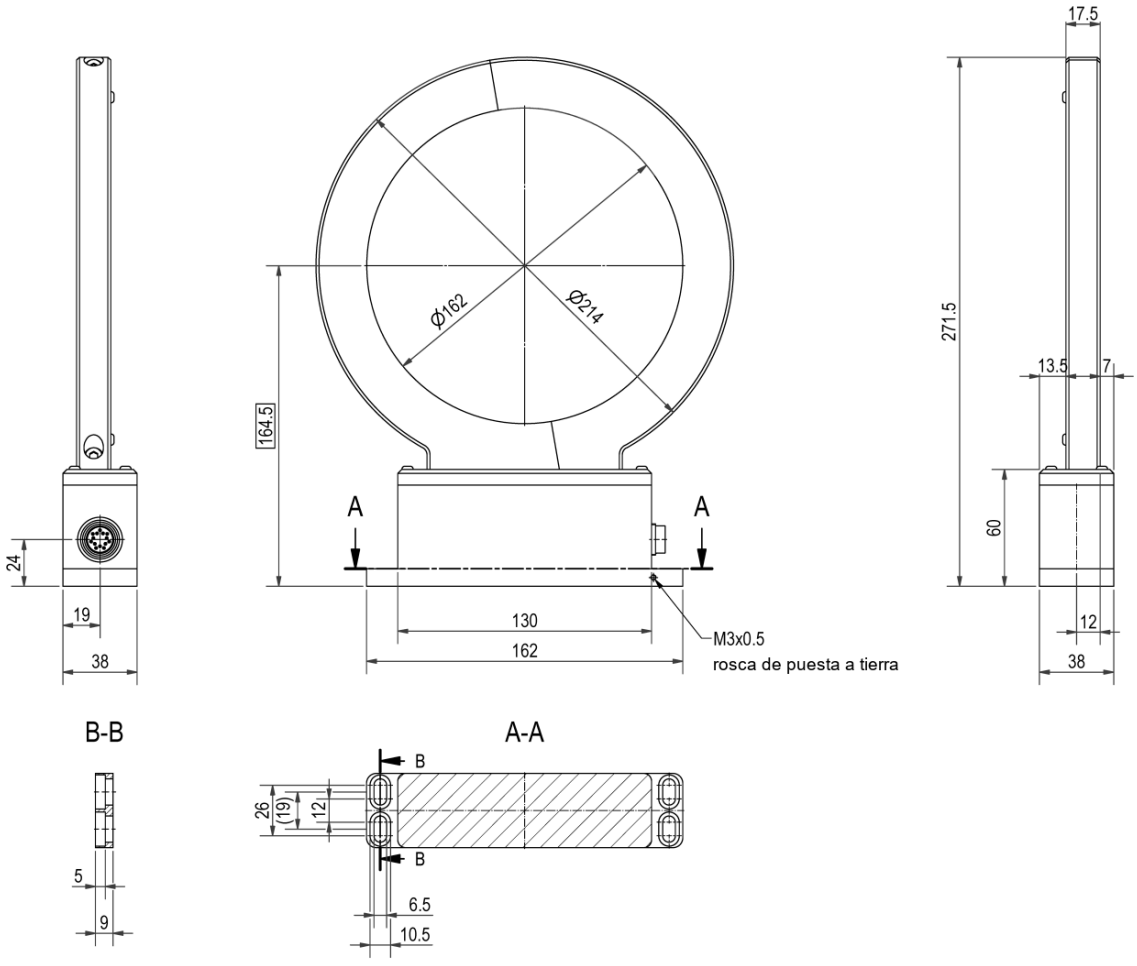


Medidas en mm.

Plano: Unidad de evaluación TCU5

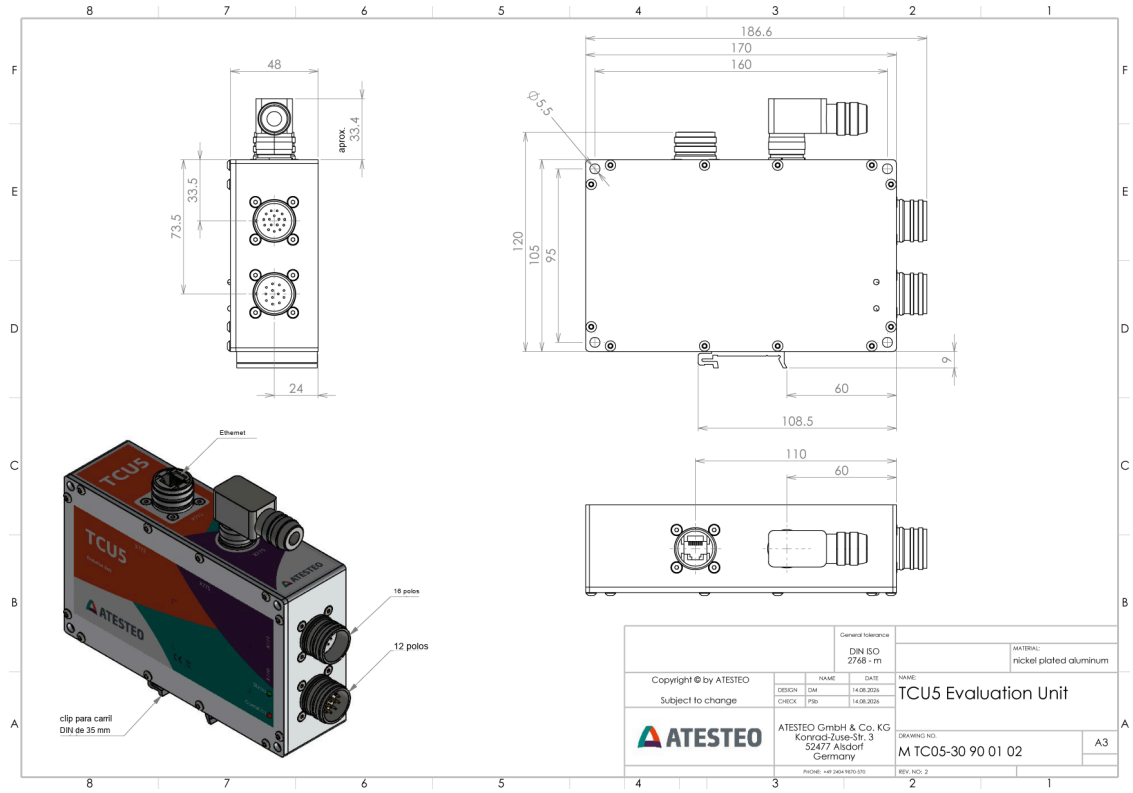


Conectores de 16 y 12 polos, Ethernet y clip para carril DIN de 35 mm. Medidas en mm.

Plano: Sistema DF3 dual con medida magnética de velocidad

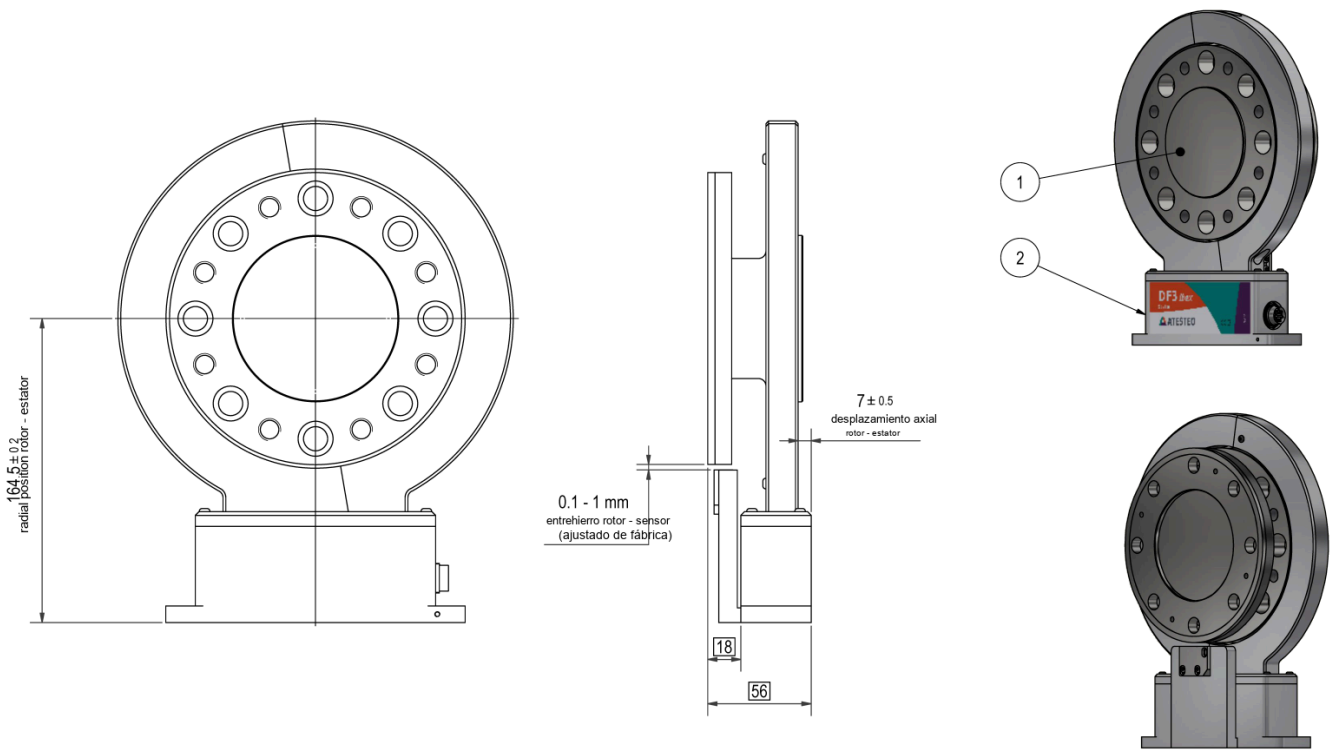


Medidas en mm.

Plano: Rotor DF3 dual con medida magnética de velocidad

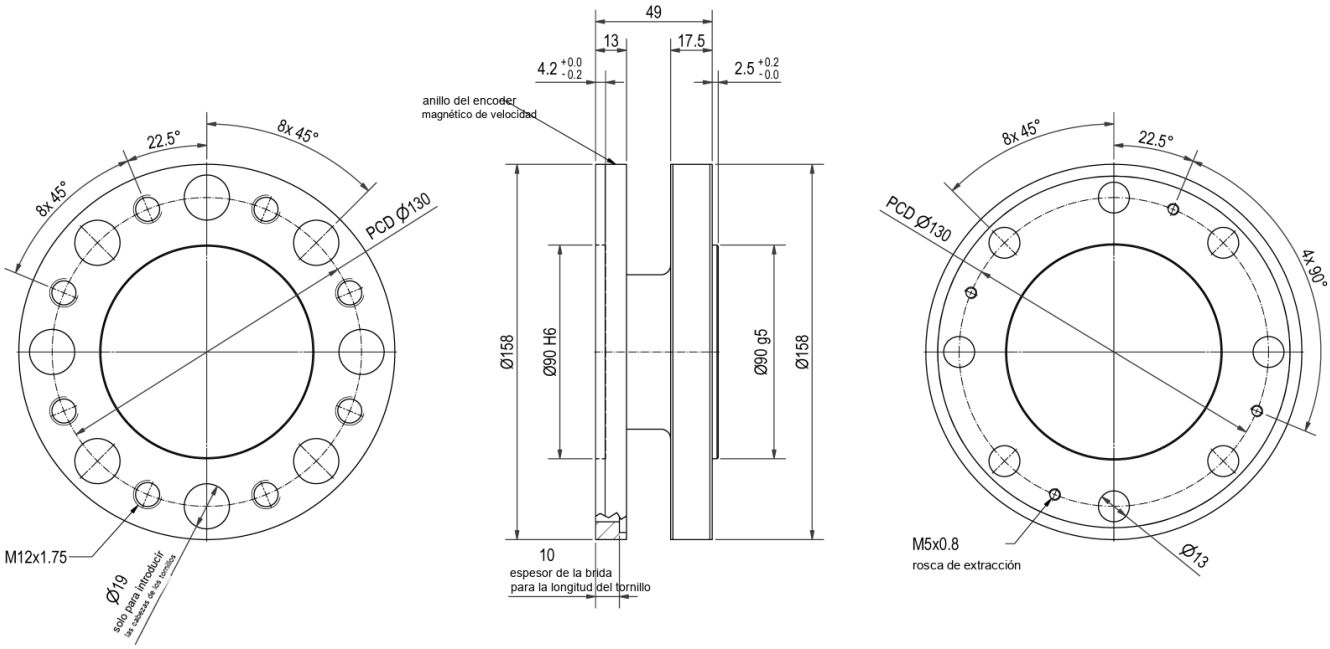

Medidas en mm.

Plano: Estator con medida magnética de velocidad

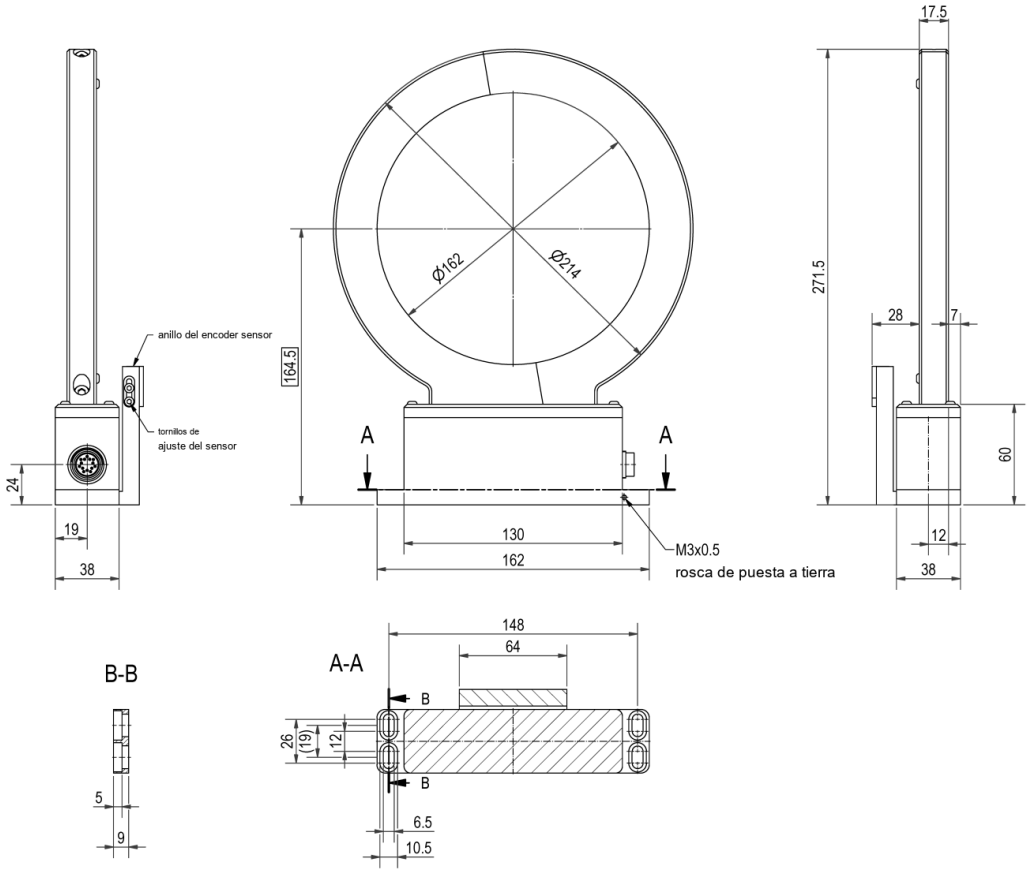

Medidas en mm.

Configuración de pedido

DF3 dual	·	3000	·	MGN	·	16 000	·	DAkkS
MODELO		PAR NOMINAL (N·M)		MEDIDA DE VELOCIDAD		VELOCIDAD (RPM)		CALIBRACIÓN

Ejemplo: DF3 dual de 3000 N·m con medida magnética de velocidad y de ángulo, velocidad estándar y calibración DAkkS. Indíquenos la configuración y le confirmamos la referencia y el presupuesto.

1 · PAR NOMINAL	
2000	2000 N·m
3000	3000 N·m

2 · MEDIDA DE VELOCIDAD	
—	Sin medida de velocidad
MGN	Magnética: velocidad y ángulo, 1000 ppr

3 · VELOCIDAD MÁX.	
16 000	rpm, estándar
18 000	rpm, opción velocidad ampliada

4 · CALIBRACIÓN	
—	Informe de ensayo de fábrica
DAkkS	Calibración acreditada DIN 51309

Referencias disponibles

Número de artículo ATESTEO	Modelo	Pares nominales
10016143	DF3 dual	2000 · 3000 N·m

Notas

1. ATESTEO puede optimizar el sistema para pares nominales intermedios no listados.
2. La desviación de linealidad con histéresis indicada solo se alcanza usando la sensibilidad positiva y la negativa.
3. Límites de carga válidos si no actúa otra carga a la vez; con la suma de cargas al 100 %, el error máximo es del 0,3 % del par nominal. El par límite y el de rotura son menores si actúan otras cargas (p. ej. fuerzas transversales).
4. Efecto admisible sobre el rotor según ISO 7919-3 (n en rpm); no es una influencia sobre la máquina.
5. Pesos sin opciones (p. ej. sin medida de velocidad).
6. Tolerancias de fabricación del rotor.
7. La tensión debe medirse en el sistema de medida: los cables largos la reducen.
8. Sin condensación. En el estator, temperatura referida al punto de masa de la carcasa.
9. Medidas sin ajuste; para el diseño, tome como referencia los planos y los archivos STEP de ATESTEO, que indican los planos de referencia.
10. El par nominal del rango reducido (Mdns) indicado es el mínimo posible; pueden elegirse valores mayores.