TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LINEAL

TRANSDUCTOR MAGNETOSTRICTIVO CON INTERFAZ SSI

TH1 SSI
NOVOTECHNIK



Magnetostrictivo · SSI 24 y 25 bit · Carrera 50 ... 4250 mm · Resolución 1, 5 o 10 µm · Linealidad ≤ ±25 ... ±120 µm · 13 ... 34 VDC · 350 bar · IP67 / IP68

Tecnología NOVOSTRICTIVE, sin contacto.

50 ... 4250 mm	**≤ ±120 µm**	**1, 5 o 10 µm**	**≤ 350 bar**
Rango eléctrico	Linealidad absoluta máx.	Resolución (LSB)	Presión de trabajo

Transductor magnetostrictivo de varilla para medida de posición lineal sin contacto. Carrera de 50 a 4250 mm. Presión de trabajo hasta 350 bar. Marcador de posición anular pasivo. Según la interfaz, mide hasta tres posiciones y la velocidad.

Características

- Detección de posición con marcador de posición anular
- Vida mecánica ilimitada
- Resolución de hasta 1 µm, independiente de la longitud
- Coeficiente de temperatura ≤ 15 ppm/K
- Choque 100 g (11 ms); vibración 20 g
- Presión de trabajo de hasta 350 bar
- Protección IP67 / IP68
- Misma serie con interfaz analógica, SSI, de impulsos, CANopen e IO-Link: ver sus fichas

Descripción

Carcasa	Aluminio anodizado AlMgSi0,5 F22, 3.3206.71
Brida roscada	Acero inoxidable X2CrNiMoN 18-14-3, 1,3952
Varilla	Acero inoxidable X6CrNiMoTi 17-12-2, 1,4571
Montaje	Casquillo M18x1,5 para taladro de tapón roscado según ISO 6149; casquillo 3/4"-16UNF para taladro de tapón roscado según SAE J475
Marcador de posición	Marcador de posición anular
Principio de medida	NOVOSTRICTIVE, magnetostrictivo sin contacto
Conexión eléctrica	Conector M12x1 de 4, 5 u 8 polos, apantallado; conector M16x0,75 (IEC 130-9) de 6 u 8 polos, apantallado; cable PUR de 8x 0,25 mm², apantallado, de 1, 3 o 5 m
Electrónica	SMD con ASIC integrado; la carcasa del conector (pantalla) está unida a la carcasa del sensor; la carcasa está desacoplada capacitivamente de la electrónica

Datos mecánicos

Rango eléctrico (cota L)	0050 ... 4250 mm en pasos de 25 mm; otras longitudes, bajo pedido
Velocidad máx. de trabajo con señal de salida válida	10 m/s
Aceleración máx. de trabajo con señal de salida válida	200 m/s²
Choque IEC 60068-2-27	100 g (11 ms), un solo golpe
Vibración IEC 60068-2-6	20 g (5 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm)
Protección DIN EN 60529, con conector fijado	IP67
Protección DIN EN 60529, con cable	IP68
Vida	Mecánicamente ilimitada
Temperatura de trabajo	-40 ... +85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +100 °C
Humedad de trabajo	0 ... 95 % H.R. (sin condensación)
Presión de trabajo	≤ 350 bar
Picos de presión	≤ 600 bar
Presión de rotura	> 700 bar

Datos eléctricos

Rango eléctrico (cota L)	0050 ... 4250 mm
Protocolo	SSI de 24 y 25 bit (26 bit, bajo pedido)
Entradas	RS422
Tiempo de monoflop (tm)	30 µs
Codificación	Gray, binario
Frecuencia de muestreo (actualización)	< 750 mm: 2 kHz; 750 ... < 2000 mm: 1 kHz; > 2000 mm: 0,5 kHz; extrapolada a 16 kHz
Resolución (LSB)	1, 5 o 10 µm (otras resoluciones, bajo pedido)
Linealidad absoluta (*), longitud < 250 mm	≤ ±25 µm
Linealidad absoluta (*), longitud < 750 mm	≤ ±30 µm
Linealidad absoluta (*), longitud < 1000 mm	≤ ±50 µm
Linealidad absoluta (*), longitud < 2500 mm	≤ ±80 µm
Linealidad absoluta (*), longitud hasta 4250 mm	≤ ±120 µm
Tolerancia del punto cero eléctrico	±0,5 mm
Reproducibilidad (redondeada al LSB)	≤ 6 µm
Histéresis (redondeada al LSB)	≤ 4 µm
Error de temperatura	≤ 15 ppm/K (mín. 0,01 mm/K)
Tensión de alimentación	24 (13 ... 34) VDC
Rizado de la tensión de alimentación	≤ 10 % Ub
Protección contra sobretensión	40 VDC (permanente)
Consumo de corriente	≤ 100 mA
Protección contra inversión de polaridad	Sí, hasta la tensión de alimentación máx.
Protección contra cortocircuito	Sí (salidas frente a GND y a la tensión de alimentación hasta 7 V)
Carga óhmica en las salidas	> 120 Ω
Frecuencia de reloj máx.	2 MHz
Resistencia de aislamiento (500 VDC)	≥ 10 MΩ

(*) Medida con resolución de 1 µm. Con resolución > 1 µm, el error de linealidad admisible aumenta en la resolución.


Seguridad y conformidad

MTTF (IEC 60050)	347 años
Conformidad	CE

Compatibilidad electromagnética

EN 61000-4-2	Descargas electrostáticas (ESD) 4 kV, 8 kV
EN 61000-4-3	Campos electromagnéticos 10 V/m
EN 61000-4-4	Transitorios rápidos (burst) 1 kV
EN 61000-4-6	Perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF 10 V ef.
EN 61000-4-8	Campos magnéticos a frecuencia industrial 3 A/m
EN 55011	Perturbaciones radiadas, clase B


Plano dimensional y versiones

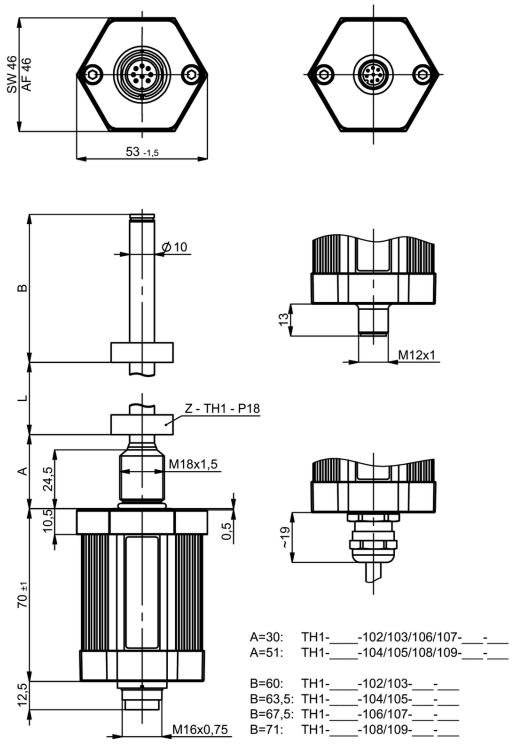


Plano dimensional. Medidas en mm.

VERSIÓN	ROSCA DE LA BRIDA	COTA A (MM)	COTA B (MM)	APOYO EN EL EXTREMO (*)
102	M18x1,5	30	60	—
103	3/4"-16UNF	30	60	—
104	M18x1,5	51	63,5	—
105	3/4"-16UNF	51	63,5	—
106	M18x1,5	30	67,5	Sí
107	3/4"-16UNF	30	67,5	Sí
108	M18x1,5	51	71	Sí
109	3/4"-16UNF	51	71	Sí

Cota A: punto cero a 30 o a 51 mm. (*) Versiones con apoyo en el extremo de la varilla: rosca interior M4x6 en el extremo y 7,5 mm más de longitud.

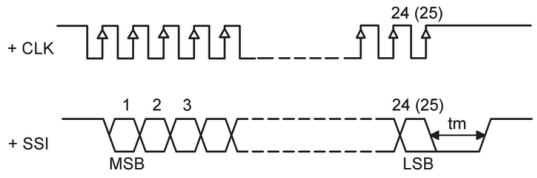

Señales CLK y SSI (24 (25) bit, MSB ... LSB, tm)

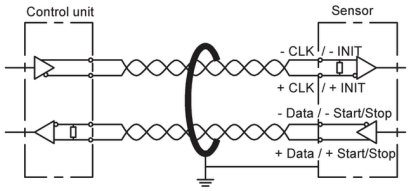

Conexión RS422

Asignación de pines

CONECTOR 101 / 102	CABLE 20_	CONECTOR CON CABLE (ACCESORIOS)	INTERFAZ SSI
Pin 1	YE	WH	Clk +
Pin 2	GY	BN	Data +
Pin 3	PK	GN	Clk -
Pin 4	RD	YE	no conectar
Pin 5	GN	GY	Data -
Pin 6	BU	PK	GND
Pin 7	BN	BU	Tensión de alimentación
Pin 8	WH	RD	no conectar

CONECTOR 103	CONECTOR CON CABLE (ACCESORIOS)	CONECTOR 108	INTERFAZ SSI
Pin 1	WH	Pin 1	Data -
Pin 2	BN	Pin 2	Data +
Pin 3	BU	Pin 3	Clk +
Pin 4	BK	Pin 4	Clk -
Pin 5	GY	Pin 5	Tensión de alimentación
Pin 6	GN	Pin 6	GND
—	—	Pin 7	no conectar

Código de pedido

TH1	-	0800	-	102	-	2	1	1	-	102
SERIE		CARRERA (MM)		VERSIÓN MECÁNICA		INTERFAZ	SEÑAL	RESOLUCIÓN Y CÓDIGO		CONEXIÓN

Ejemplo: TH1-0800-102-211-102 = rango eléctrico de 800 mm, brida roscada M18x1,5 con punto cero a 30 mm, SSI de 24 bit, código binario con resolución de 5 µm y conector M12x1 de 8 polos.

1 · RANGO ELÉCTRICO (MM)

0050 ... 4250	Estándar, pasos de 25 mm; otras longitudes, bajo pedido

2 · VERSIÓN MECÁNICA

102	Brida roscada M18x1,5, punto cero a 30 mm
103	Brida roscada 3/4"-16UNF, punto cero a 30 mm
104	Brida roscada M18x1,5, punto cero a 51 mm
105	Brida roscada 3/4"-16UNF, punto cero a 51 mm
106	M18x1,5, punto cero a 30 mm, con apoyo en el extremo (*)
107	3/4"-16UNF, punto cero a 30 mm, con apoyo en el extremo (*)
108	M18x1,5, punto cero a 51 mm, con apoyo en el extremo (*)
109	3/4"-16UNF, punto cero a 51 mm, con apoyo en el extremo (*)

3 · INTERFAZ ELÉCTRICA

2	SSI

4 · SEÑAL DE SALIDA SSI (2__)

1	SSI 24 bit
2	SSI 25 bit
7	SSI 26 bit (25 = alarma, 26 = paridad par), bajo pedido

5 · INTERFAZ SÍNCRONA SERIE (2__)

1	Código binario; resolución 5 µm
2	Código Gray; resolución 5 µm
4	Código binario; resolución 1 µm
5	Código Gray; resolución 1 µm
7	Código binario; resolución 10 µm
8	Código Gray; resolución 10 µm

6 · CONEXIÓN ELÉCTRICA

101	Conector M16x0,75 (IEC 130-9), 8 polos
102	Conector M12x1, 8 polos
103	Conector M16x0,75 (IEC 130-9), 6 polos
108	Conector M16x0,75 (IEC 130-9), 7 polos (solo SSI)
201	Cable de 8 hilos, apantallado, 1 m
203	Cable de 8 hilos, apantallado, 3 m
205	Cable de 8 hilos, apantallado, 5 m

(*) Con rosca interior M4x6 en el extremo de la varilla y 7,5 mm más de longitud. Tipos preferentes (en negrita en la hoja): 0050 ... 4250; versión 102; interfaz 2; SSI 24 bit (1); código binario con 5 µm (1); conexión 102 y 201.

Marcadores de posición y fijación (accesorios)

Referencia	Descripción	Art.
Z-TH1-P18	Marcador de posición anular, PA6-GF25	400005697
Z-TH1-P19	Marcador de posición anular, PA6-GF	400005698
Z-TH1-PD19	Marcador de posición anular con distanciador, PA6-GF / POM-GF	400107117
Z-TH1-P30	Marcador de posición anular, NdFeB aglomerado (EP)	400106139
Z-TH1-P25	Marcador de posición en U, PA6-GF	400105076

Referencia	Descripción	Art.
Z-TH1-P31	Marcador de posición flotante cilíndrico, 1,4404	400105704
Z-TH1-P32	Marcador de posición flotante esférico, 1,4571	400105703
Z-TH1-M01	Tuerca de fijación ISO 8675, M18x1,5-A2	400056090
Z-TH1-M02	Tuerca de fijación DIN 934, 3/4"-16UNF-A2	400056091

Conectores con cable (accesorios)

Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-86	M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 2 m, IP67	400005629
EEM-33-90	M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 5 m, IP67	400005635
EEM-33-92	M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 10 m, IP67	400005637
EEM-33-87	M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 2 m, IP67	400005630
EEM-33-91	M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 5 m, IP67	400005636
EEM-33-93	M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 10 m, IP67	400005638

Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-84	M16x0,75, 8 polos, recto, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP68	400005627
EEM-33-85	M16x0,75, 8 polos, acodado, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP67	400005628
EEM-33-26	M16x0,75, 6 polos, recto, cable apantallado 2 m, IP67	400056126
EEM-33-27	M16x0,75, 6 polos, acodado, cable apantallado 2 m, IP67	400056127
EEM-33-82	M16x0,75, 6 polos, recto, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP68	400005639
EEM-33-94	M16x0,75, 6 polos, acodado, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP67	400005648