MTN/EP080


Sonda de corrientes de Foucault industrial


Aplicaciones

- Monitores de bombas
- Turbinas
- Gap CC en máquina herramienta
- Instrumentos de medida

MTN/EP080

Dimensiones

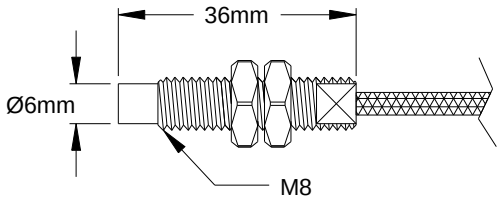

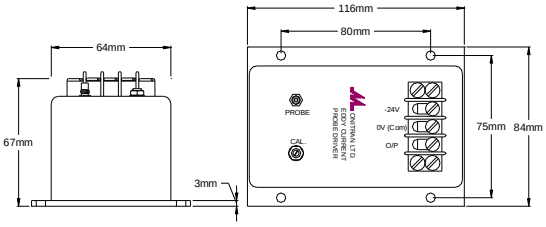

Datos técnicos

Alimentación	-24VDC @ 30mA
Sensibilidad	8mV/µm nominal
Impedancia de salida	<50 ohmios
Rango lineal	0 – 2mm
Linealidad	1% nominal
Rango de frecuencia	CC a 10 kHz
Temperatura de trabajo	Sonda: -30 °C a 180 °C / driver: -20 °C a 80 °C
Sensibilidad térmica	Sonda: menos del 5 % a 150 °C Driver: menos del 5 % a 80 °C
Material de la punta	PEEK
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Cable	RG179 con aislamiento de PTFE
Longitud máxima de cable	9 metros
Cable de extensión	MTN/EX00? (longitud a especificar)
Material de calibración	Acero grado AISI 4140