

TRANSDUCTOR MAGNETOSTRICTIVO CON INTERFAZ CANOPEN

Magnetostriactivo

CANopen DS-406

Carrera 50 ... 4250 mm

Resolución 1 o 5 μm

1 o 2 marcadores de posición

13 ... 34 VDC

350 bar · IP67 / IP68

Tecnología NOVOSTRICTIVE, sin contacto.

CANopen

50 ... 4250 mm

Rango eléctrico

 $\leq \pm 120 \mu\text{m}$

Linealidad absoluta máx.

1 o 5 μm

Resolución de posición

 $\leq 350 \text{ bar}$

Presión de trabajo


Transductor con tecnología magnetostriativa sin contacto, para una medida de posición desacoplada mecánicamente y, por tanto, sin desgaste, en longitudes de hasta 4250 mm. La varilla, integrable y resistente a la presión, con marcadores de posición anulares pasivos, permite usarlo dentro de cilindros hidráulicos; la zona de presión se sella con una junta tórica en la brida. Según la interfaz, se pueden medir hasta tres posiciones y la velocidad.

Características

- Tecnología de medida magnetostriativa sin contacto
- Transductor de varilla, integrable
- Detección de posición sin contacto con marcador de posición anular
- Vida mecánica ilimitada
- Resolución de hasta 1 μm , independiente de la longitud
- Coeficiente de temperatura bajo, $\leq 15 \text{ ppm/K}$
- Insensible a choques y vibraciones
- Presión de trabajo de hasta 350 bar
- Protección IP67 / IP68
- Misma serie con interfaz analógica, SSI, de impulsos, CANopen e IO-Link: ver sus fichas

Descripción

Carcasa	Aluminio anodizado AlMgSi0,5 F22, 3.3206.71
Brida roscada	Acero inoxidable X2CrNiMoN 18-14-3, 1.3952
Varilla	Acero inoxidable X6CrNiMoTi 17-12-2, 1.4571
Montaje	Casquillo M18x1,5 para taladro de tapón roscado según ISO 6149; casquillo 3/4"-16UNF para taladro de tapón roscado según SAE J475
Marcador de posición	Marcador de posición anular
Principio de medida	NOVOSTRICTIVE, magnetostriactivo sin contacto
Conexión eléctrica	Conector M12x1 de 4, 5 u 8 polos, apantallado; conector M16x0,75 (IEC 130-9) de 6 u 8 polos, apantallado; cable PUR de 8x 0,25 mm ² , apantallado, de 1, 3 o 5 m
Electrónica	SMD con ASIC integrado; la carcasa del conector (pantalla) está unida a la carcasa del sensor; la carcasa está desacoplada capacitivamente de la electrónica

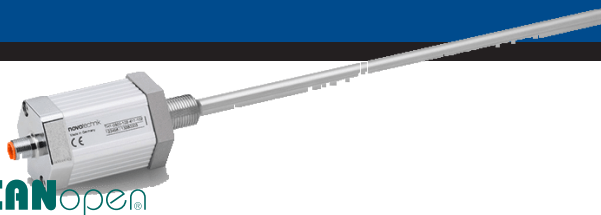

Datos eléctricos

Variables medidas	Posición y velocidad
Rango eléctrico (cota L)	0050 ... 4250 mm
Rango de medida de la velocidad	0 ... 10 m/s
Número de marcadores de posición	1 / 2
Protocolo	CANopen según CiA DS-301 V4.2.0
Perfil de dispositivo	DS-406 V3.2, encoder clase C2
Servicios LSS	según CiA DS-305 V1.1.2
Parámetros programables	Posición, velocidad, levas, áreas de trabajo, temperatura, ID de nodo, velocidad de transmisión
ID de nodo	1 ... 127 (por defecto 127)
Velocidad de transmisión	20 ... 1000 kBaud
Resolución de posición	1 o 5 µm
Resolución de velocidad	0,1 o 0,5 mm/s
Frecuencia de actualización	1 kHz (frecuencia de muestreo interna < 750 mm: 2 kHz; 750 ... < 2000 mm: 1 kHz; > 2000 mm: 0,5 kHz)
Linealidad absoluta (*), longitud < 250 mm	≤ ±25 µm
Linealidad absoluta (*), longitud < 750 mm	≤ ±30 µm
Linealidad absoluta (*), longitud < 1000 mm	≤ ±50 µm
Linealidad absoluta (*), longitud < 2500 mm	≤ ±80 µm
Linealidad absoluta (*), longitud hasta 4250 mm	≤ ±120 µm
Tolerancia del punto cero eléctrico	±0,5 mm
Reproducibilidad (redondeada a la resolución)	≤ 6 µm
Histéresis (redondeada a la resolución)	≤ 4 µm
Error de temperatura	≤ 15 ppm/K (mín. 0,01 mm/K)
Tensión de alimentación	24 (13 ... 34) VDC
Rizado de la tensión de alimentación	≤ 10 % Ub
Consumo de corriente	≤ 100 mA
Protección contra sobretensión	40 VDC (permanente)
Protección contra inversión de polaridad	Sí, hasta la tensión de alimentación máx.
Protección contra cortocircuito	Sí (salidas frente a GND y a la tensión de alimentación máx.)
Resistencia de aislamiento (500 VDC)	≥ 10 MΩ
Terminación de bus interna	No

(*) Medida con resolución de 1 µm. Con resolución > 1 µm, el error de linealidad admisible aumenta en la resolución.


Seguridad y conformidad

MTTF (IEC 60050)	330 años
Seguridad funcional	Consultar para sistemas relacionados con la seguridad
Conformidad	CE

Compatibilidad electromagnética

EN 61000-4-2	Descargas electrostáticas (ESD) 4 kV, 8 kV
EN 61000-4-3	Campos electromagnéticos 10 V/m
EN 61000-4-4	Transitorios rápidos (burst) 1 kV
EN 61000-4-6	Perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF 10 V ef.
EN 55016-2-3	Emisión de ruido radiado, clase B


Plano dimensional y versiones

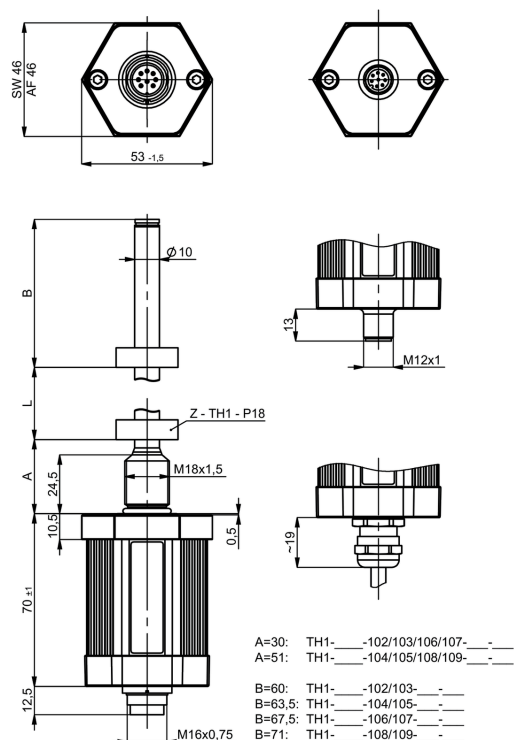

Plano dimensional. Medidas en mm.

VERSIÓN	ROSCA DE LA BRIDA	COTA A (MM)	COTA B (MM)	APOYO EN EL EXTREMO (*)
102	M18x1,5	30	60	—
103	3/4"-16UNF	30	60	—
104	M18x1,5	51	63,5	—
105	3/4"-16UNF	51	63,5	—
106	M18x1,5	30	67,5	Sí
107	3/4"-16UNF	30	67,5	Sí
108	M18x1,5	51	71	Sí
109	3/4"-16UNF	51	71	Sí

Cota A: punto cero a 30 o a 51 mm. (*) Versiones con apoyo en el extremo de la varilla: rosca interior M4x6 en el extremo y 7,5 mm más de longitud.

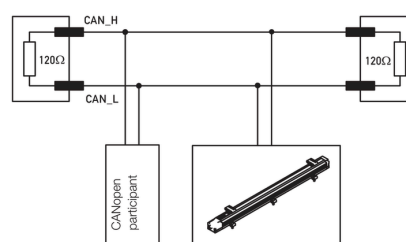

Bus CANopen con terminación de 120 Ω

Asignación de pines

CONECTOR 106	CONECTOR 105	INTERFAZ CANOPEN
Pin 1	Pin 3	CAN_SHLD (*)
Pin 2	Pin 5	Tensión de alimentación
Pin 3	Pin 6	GND
Pin 4	Pin 2	CAN_H
Pin 5	Pin 1	CAN_L
—	Pin 4	n/a

(*) CAN_SHLD: pantalla CAN, conectada internamente a la carcasa.

Datos mecánicos

Rango eléctrico (cota L)	0050 ... 4250 mm en pasos de 25 mm; otras longitudes, bajo pedido
Velocidad máx. de trabajo con señal de salida válida	10 m/s
Aceleración máx. de trabajo con señal de salida válida	200 m/s ²
Choque IEC 60068-2-27	100 g (11 ms), un solo golpe
Vibración IEC 60068-2-6	20 g (5 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm)
Protección DIN EN 60529, con conector fijado	IP67
Protección DIN EN 60529, con cable	IP68
Vida	Mecánicamente ilimitada
Temperatura de trabajo	-40 ... +85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +100 °C
Humedad de trabajo	0 ... 95 % H.R. (sin condensación)
Presión de trabajo	≤ 350 bar
Picos de presión	≤ 600 bar
Presión de rotura	> 700 bar

Código de pedido

TH1	-	0800	-	102	-	6	1	3	-	106
SERIE		CARRERA (MM)		VERSIÓN MECÁNICA		INTERFAZ	PARÁMETROS	VELOCIDAD		CONEXIÓN

Ejemplo: TH1-0800-102-613-106 = rango eléctrico de 800 mm, brida roscada M18x1,5 con punto cero a 30 mm, CANopen, resolución de 5 µm con 1 x posición y velocidad y 1 marcador fijo, 500 kBaud y conector M12x1 de 5 polos.

1 · RANGO ELÉCTRICO (MM)	3 · INTERFAZ ELÉCTRICA	5 · VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (6__)
0050 ... 4250 Estándar, pasos de 25 mm; otras longitudes, bajo pedido	6 CANopen	1 1000 kBaud
2 · VERSIÓN MECÁNICA	4 · PARÁMETROS DE LA INTERFAZ (6__)	2 800 kBaud
102 Brida roscada M18x1,5, punto cero a 30 mm	1 Resolución 5 µm, 1 x posición y velocidad, 1 marcador fijo	3 500 kBaud
103 Brida roscada 3/4"-16UNF, punto cero a 30 mm	3 Resolución 1 µm, 1 x posición y velocidad, 1 marcador fijo	4 250 kBaud
104 Brida roscada M18x1,5, punto cero a 51 mm	5 Resolución 5 µm, 2 x posición y velocidad, 2 marcadores fijos (desde 150 mm)	5 125 kBaud
105 Brida roscada 3/4"-16UNF, punto cero a 51 mm	6 Resolución 1 µm, 2 x posición y velocidad, 2 marcadores fijos (desde 150 mm)	7 50 kBaud
106 M18x1,5, punto cero a 30 mm, con apoyo en el extremo (*)		8 20 kBaud
107 3/4"-16UNF, punto cero a 30 mm, con apoyo en el extremo (*)		6 · CONEXIÓN ELÉCTRICA
108 M18x1,5, punto cero a 51 mm, con apoyo en el extremo (*)		105 Conector M16x0,75 (IEC 130- 9), 6 polos
109 3/4"-16UNF, punto cero a 51 mm, con apoyo en el extremo (*)		106 Conector M12x1, 5 polos

(*) Con rosca interior M4x6 en el extremo de la varilla y 7,5 mm más de longitud. Tipos preferentes (en negrita en la hoja): 0050 ... 4250; versión 102; interfaz 6; parámetros 1 y 3; 500 kBaud (3); conexión 106.

Marcadores de posición y fijación (accesorios)

Referencia	Descripción	Art.	Referencia	Descripción	Art.
Z-TH1-P18	Marcador de posición anular, PA6-GF25	400005697	Z-TH1-P31	Marcador de posición flotante cilíndrico, 1,4404	400105704
Z-TH1-P19	Marcador de posición anular, PA6-GF	400005698	Z-TH1-P32	Marcador de posición flotante esférico, 1,4571	400105703
Z-TH1-PD19	Marcador de posición anular con distanciador, PA6-GF / POM-GF	400107117	Z-TH1-M01	Tuerca de fijación ISO 8675, M18x1,5-A2	400056090
Z-TH1-P30	Marcador de posición anular, NdFeB aglomerado (EP)	400106139	Z-TH1-M02	Tuerca de fijación DIN 934, 3/4"-16UNF-A2	400056091
Z-TH1-P25	Marcador de posición en U, PA6-GF	400105076			

Conectores con cable (accesorios)

Referencia	Descripción	Art.	Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-41	M12x1, 5 polos, recto, cable apantallado 2 m, IP67, CAN-bus	400056141	EEM-33-45	Distribuidor en T M12x1, 5 polos, IP68, 1:1, hembra - macho - hembra	400056145
EEM-33-50	M12x1, 5 polos, recto, cable apantallado 5 m, IP67, CAN-bus	400106371	EEM-33-47	Resistencia de terminación M12x1, 5 polos, IP67, 120 Ω	400056147
EEM-33-43	M12x1, 5 polos, recto, cable apantallado 10 m, IP67, CAN-bus	400056143	EEM-33-26	M16x0,75, 6 polos, recto, cable apantallado 2 m, IP67	400056126
EEM-33-52	M12x1, 5 polos, recto, cable 5 m, IP68, apantallado, CAN-bus	400106373	EEM-33-27	M16x0,75, 6 polos, acodado, cable apantallado 2 m, IP67	400056127
EEM-33-73	M12x1, 5 polos, recto, tuerca de acoplamiento, tornillo, IP67, CAN-bus	400005645	EEM-33-82	M16x0,75, 6 polos, recto, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP68	400005639
EEM-33-75	M12x1, 5 polos, acodado, tuerca de acoplamiento, tornillo, IP67, CAN-bus	400005646	EEM-33-94	M16x0,75, 6 polos, acodado, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP67	400005648