

TRANSDUCTOR DE PERFIL, DE IMPULSOS

Magnetostriectivo

Carrera 50 ... 4250 mm

Impulsos Start/Stop, RS422

1 a 3 marcadores de posición

Linealidad $\leq \pm 50 \dots \pm 120 \mu\text{m}$

13 ... 34 VDC

IP67 / IP68

Tecnología NOVOSTRICTIVE, sin contacto.

**50 ... 4250 mm**

Rango eléctrico

 $\pm 50 \dots \pm 120 \mu\text{m}$

Linealidad absoluta (según longitud)

1 a 3

Marcadores de posición

-40 ... +85 °C

Temperatura de trabajo

Transductor de diseño de perfil con tecnología magnetostriectiva para medida de posición en longitudes de hasta 4250 mm. Con el marcador de posición flotante, la medida está desacoplada mecánicamente y es, por tanto, sin desgaste. El TP1 es insensible a la suciedad, al polvo y a la humedad. Se pueden medir hasta tres posiciones, una por marcador de posición.

Características

- Tecnología de medida magnetostriectiva sin contacto
- Detección de posición sin contacto
- Sin desgaste, vida mecánica ilimitada
- Resolución de hasta 1 μm , independiente de la longitud
- Coeficiente de temperatura bajo, $\leq 15 \text{ ppm/K}$
- Insensible a choques y vibraciones
- Protección IP67 / IP68
- Misma serie con interfaz analógica, SSI, de impulsos, incremental, CANopen e IO-Link: ver sus fichas

Descripción

Carcasa	Aluminio anodizado AlMgSi0,5 F22, 3.3206.71
Bridas de los extremos	Aluminio G AISi12Cu1 (FE)
Montaje	Bridas ajustables (incluidas)
Marcador de posición	Flotante, de plástico; o guiado, de plástico, con acoplamiento articulado
Conexión eléctrica	Conector M12x1 de 8 polos, apantallado; conector M16x0,75 (IEC 130-9) de 6 u 8 polos, apantallado; cable PUR de 8x 0,25 mm ² , apantallado, de 1, 3 o 5 m
Electrónica	SMD con ASIC integrado; la carcasa del conector (pantalla) está unida a la carcasa del sensor; la carcasa está desacoplada capacitivamente de la electrónica

Datos mecánicos

Rango eléctrico (cota B)	0050 ... 0500 mm en pasos de 25 mm; 500 ... 1000 mm en pasos de 50 mm; 1000 ... 2000 mm en pasos de 100 mm; 2000 ... 4250 mm en pasos de 250 mm; otras longitudes, bajo pedido
Longitud de la carcasa (cota A)	cota B + 146 mm
Velocidad máx. de trabajo con señal de salida válida	10 m/s
Aceleración máx. de trabajo con señal de salida válida	200 m/s ²
Choque IEC 60068-2-27	100 g (11 ms), un solo golpe
Vibración IEC 60068-2-6	20 g (5 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm)
Protección DIN EN 60529, con conector fijado	IP67
Protección DIN EN 60529, con cable	IP68
Vida	Mecánicamente ilimitada (con marcador de posición flotante)
Temperatura de trabajo	-40 ... +85 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +105 °C
Humedad de trabajo	0 ... 95 % H.R. (sin condensación)

Datos eléctricos

Rango eléctrico (cota B)	0050 ... 4250 mm
Número de marcadores de posición	1 a 3
Protocolo	Impulsos
Entradas	RS422
Frecuencia de muestreo (actualización)	< 500 mm: 1 kHz; 500 ... < 2000 mm: 0,5 kHz; > 2000 mm: 0,25 kHz
Resolución	Según la interpretación, normalizada a 2800 m/s
Linealidad absoluta, < 1000 mm	≤ ±50 µm
Linealidad absoluta, < 2500 mm	≤ ±80 µm
Linealidad absoluta, hasta 4250 mm	≤ ±120 µm
Tolerancia del punto cero eléctrico	±0,5 mm
Reproducibilidad	≤ 6 µm
Histéresis	≤ 4 µm
Error de temperatura	≤ 15 ppm/K (mín. 0,01 mm/K)
Tensión de alimentación	24 (13 ... 34) VDC
Rizado de la tensión de alimentación	≤ 10 % Ub
Protección contra sobretensión	40 VDC (permanente)
Consumo de corriente	≤ 100 mA
Protección contra inversión de polaridad	Sí, hasta la tensión de alimentación máx.
Protección contra cortocircuito	Sí (salidas frente a GND y a la tensión de alimentación hasta 7 V)
Resistencia de aislamiento (500 VDC)	≥ 10 MΩ

Salvo indicación en contrario, los datos técnicos valen para un marcador de posición flotante. Las tolerancias y holguras del montaje y del acoplamiento pueden influir directamente en ellos.

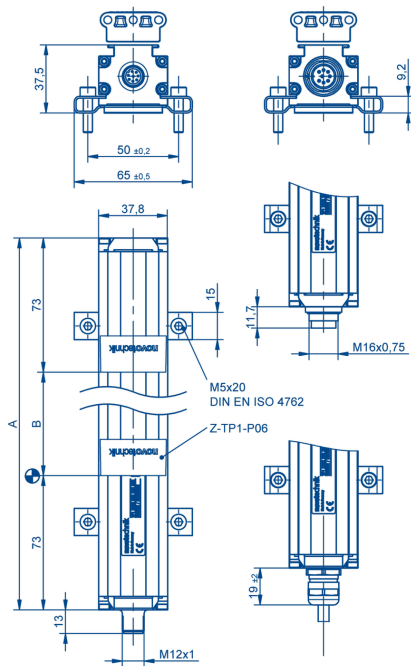
Seguridad y conformidad

MTTF (IEC 60050)	313 años
Seguridad funcional	Consultar para sistemas relacionados con la seguridad
Conformidad	CE

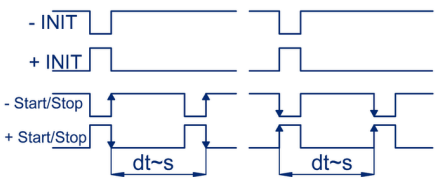
Compatibilidad electromagnética

EN 61000-4-2	Descargas electrostáticas (ESD) 4 kV, 8 kV
EN 61000-4-3	Campos electromagnéticos 10 V/m
EN 61000-4-4	Transitorios rápidos (burst) 2 kV
EN 61000-4-6	Perturbaciones conducidas inducidas por campos de RF 10 V ef.
EN 55011	Perturbaciones radiadas, clase B

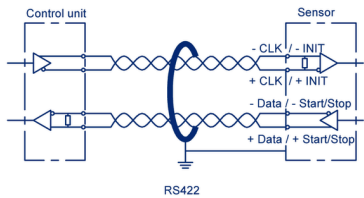
Plano dimensional



Plano dimensional. Medidas en mm.



Señales INIT y Start/Stop (dt ~ s)



Conexión RS422

Asignación de pines

CONECTOR 101 / 102	CABLE 20_	CONECTOR CON CABLE (ACCESORIOS)	INTERFAZ DE IMPULSOS START/STOP
Pin 1	YE	WH	INIT +
Pin 2	GY	BN	Start/Stop +
Pin 3	PK	GN	INIT -
Pin 4	RD	YE	no conectar
Pin 5	GN	GY	Start/Stop -
Pin 6	BU	PK	GND
Pin 7	BN	BU	Tensión de alimentación
Pin 8	WH	RD	no conectar

CONECTOR 103	CONECTOR CON CABLE (ACCESORIOS)	INTERFAZ DE IMPULSOS START/STOP
Pin 1	RD	Start/Stop -
Pin 2	BK	Start/Stop +
Pin 3	YE	INIT +
Pin 4	BU	INIT -
Pin 5	WH	Tensión de alimentación
Pin 6	GN	GND

Código de pedido



TP1	-	0800	-	101	-	1	1	1	-	102
SERIE		CARRERA (MM)		VERSIÓN MECÁNICA		INTERFAZ	SEÑAL	MARCADORES		CONEXIÓN



Ejemplo: TP1-0800-101-111-102 = rango eléctrico de 800 mm, diseño de perfil, interfaz de impulsos Start/Stop para 1 marcador de posición y conector M12x1 de 8 polos.



1 · RANGO ELÉCTRICO (MM)	4 · SEÑAL DE SALIDA (1__)	6 · CONEXIÓN ELÉCTRICA
0050 ... 4250 Pasos de 25 mm hasta 500, de 50 mm hasta 1000, de 100 mm hasta 2000 y de 250 mm hasta 4250; otras longitudes, bajo pedido	1 Interfaz de impulsos, señal Start/Stop	101 Conector M16x0,75 (IEC 130-9), 8 polos
2 · VERSIÓN MECÁNICA	5 · MARCADORES DE POSICIÓN (11_)	102 Conector M12x1, 8 polos
101 Diseño de perfil	1 Para 1 marcador de posición	103 Conector M16x0,75 (IEC 130-9), 6 polos
3 · INTERFAZ ELÉCTRICA	2 Para 2 marcadores (desde 150 mm de longitud de medida)	201 Cable de 8 hilos, apantallado, 1 m
1 Interfaz de impulsos	3 Para 3 marcadores (desde 250 mm de longitud de medida)	203 Cable de 8 hilos, apantallado, 3 m
		205 Cable de 8 hilos, apantallado, 5 m

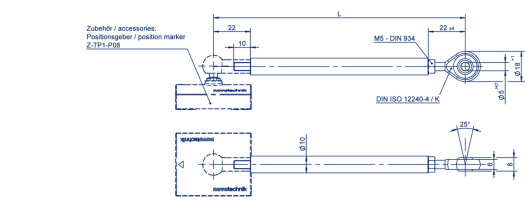
Tipos preferentes (en negrita en la hoja): 0050 ... 4250; versión 101; interfaz 1; 1 marcador de posición; conexión 102 y 201. Se suministra con: bridas ajustables y tornillos cilíndricos M5x20 DIN EN ISO 4762.

Marcadores de posición (accesorios)

		
Z-TP1-P06 · MARCADOR DE POSICIÓN FLOTANTE		
Material	PA6 GF25	
Distancia de trabajo	0,5 ... 3 mm	
Masa	aprox. 10 g	
Art.	400005693	

		
Z-TP1-P07 · MARCADOR DE POSICIÓN FLOTANTE PARA DISTANCIAS GRANDES		
Material	PA6 GB30	
Distancia de trabajo	3 ... 12 mm	
Masa	aprox. 40 g	
Art.	400005694	


		
Z-TP1-P08 · MARCADOR DE POSICIÓN GUIADO		
Material	POM	
Masa	aprox. 30 g	
Art.	400005695	

	
Z-TP1-S01-____ · VARILLA DE ACCIONAMIENTO DEL MARCADOR GUIADO Z-TP1-P08	
Material	Aluminio
Masa	aprox. 150 g
Longitudes nominales (mm)	0075, 0100, 0125, 0150, 0200, 0250, 0300, 0350, 0400, 0450, 0500, 0600, 0800, 1000, 1500, 2000
Ejemplo de pedido	Z-TP1-S01-____

Varilla de accionamiento Z-TP1-S01 (accesorios)

Varilla Z-TP1-S01-	Art.	Varilla Z-TP1-S01-	Art.	Varilla Z-TP1-S01-	Art.	Varilla Z-TP1-S01-	Art.
0075	400056050	0200	400056054	0400	400056058	0800	400056062
0100	400056051	0250	400056055	0450	400056059	1000	400056063
0125	400056052	0300	400056056	0500	400056060	1500	400056064
0150	400056053	0350	400056057	0600	400056061	2000	400056065


Conectores con cable (accesorios)

Pin assignment

- 1 = white
- 2 = brown
- 3 = green
- 4 = yellow
- 5 = grey
- 6 = pink
- 7 = blue
- 8 = red

IP67 UL


Pin assignment

- 1 = white
- 2 = brown
- 3 = green
- 4 = yellow
- 5 = grey
- 6 = pink
- 7 = blue
- 8 = red

IP67 UL

EEM-33-86 / EEM-33-90 / EEM-33-92

EEM-33-87 / EEM-33-91 / EEM-33-93

Pin assignment

- 1 = white
- 2 = brown
- 3 = green
- 4 = yellow
- 5 = grey
- 6 = pink
- 7 = blue
- 8 = red

IP68





Pin assignment

- 1 = white
- 2 = brown
- 3 = green
- 4 = yellow
- 5 = grey
- 6 = pink
- 7 = blue
- 8 = red

IP67 UL

EEM-33-84


EEM-33-85

Pin assignment

- 1 = red
- 2 = black
- 3 = yellow
- 4 = blue
- 5 = white
- 6 = green

IP67


Pin assignment

- 1 = red
- 2 = black
- 3 = yellow
- 4 = blue
- 5 = white
- 6 = green

IP67

EEM-33-26

EEM-33-27

Pin assignment

- 1 = white
- 2 = brown
- 3 = green
- 4 = yellow
- 5 = grey
- 6 = pink
- 7 = blue
- 8 = red

IP68




Pin assignment

- 1 = white
- 2 = brown
- 3 = green
- 4 = yellow
- 5 = grey
- 6 = pink
- 7 = blue
- 8 = red

IP67 UL

EEM-33-82

EEM-33-94

Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-86	M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 2 m, IP67	400005629
EEM-33-90	M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 5 m, IP67	400005635
EEM-33-92	M12x1, 8 polos, recto, cable apantallado 10 m, IP67	400005637
EEM-33-87	M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 2 m, IP67	400005630
EEM-33-91	M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 5 m, IP67	400005636
EEM-33-93	M12x1, 8 polos, acodado, cable apantallado 10 m, IP67	400005638

Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-84	M16x0,75, 8 polos, recto, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP68	400005627
EEM-33-85	M16x0,75, 8 polos, acodado, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP67	400005628
EEM-33-26	M16x0,75, 6 polos, recto, cable apantallado 2 m, IP67	400056126
EEM-33-27	M16x0,75, 6 polos, acodado, cable apantallado 2 m, IP67	400056127
EEM-33-82	M16x0,75, 6 polos, recto, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP68	400005639
EEM-33-94	M16x0,75, 6 polos, acodado, tuerca de acoplamiento, soldadura, apantallado, IP67	400005648