

TRANSDUCTOR DE BRIDA ENCHUFABLE, SAE J1939

Magnetostriactivo, sin contacto

CAN SAE J1939


Carrera 50 ... 2000 mm

Linealidad $\leq \pm 0,04$ % FS (mín. 300 μm)Resolución $\leq 0,1$ mm

12/24 VDC (8 ... 34 VDC)

350 bar · IP67

Tecnología NOVOSTRICTIVE, sin contacto.

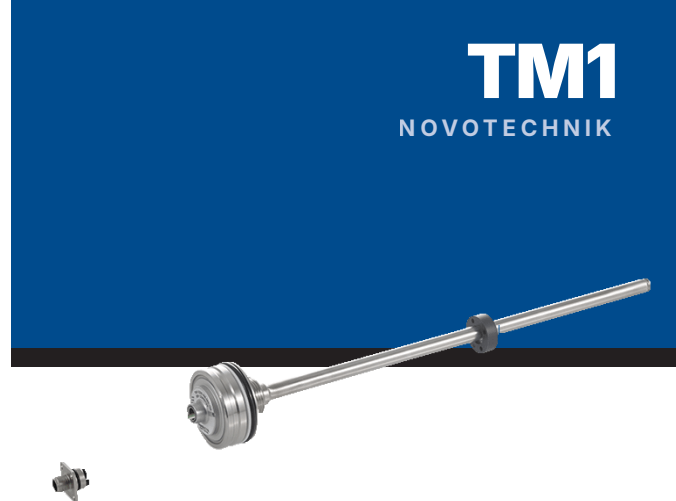**50 ... 2000 mm**

Rango eléctrico

 $\leq \pm 0,04$ % FSLinealidad absoluta (mín. 300 μm) **$\leq 0,1$ mm**

Resolución

 ≤ 350 bar

Presión de trabajo

Transductor lineal absoluto de dimensiones reducidas. Consta de una brida de acero inoxidable soldada a una varilla resistente a la presión. La técnica de medida magnetostriativa mide longitudes de hasta 2000 mm y el marcador de posición anular, pasivo, permite una medida desacoplada mecánicamente. Esta ficha recoge las dos versiones de las hojas: Industrial (aplicaciones industriales) y Aplicaciones móviles (para integrar en cilindros neumáticos e hidráulicos, con los requisitos de EMC más altos).

Características

- Tecnología de medida magnetostriativa sin contacto
- Presión de trabajo de hasta 350 bar, picos de hasta 450 bar
- Detección de posición sin contacto con marcador de posición anular
- Vida mecánica ilimitada
- Sin límite de velocidad del marcador de posición
- Salida absoluta
- Linealidad absoluta de hasta $\pm 0,04$ % FS
- Versión Industrial: para espacios reducidos y aplicaciones industriales
- Aplicaciones móviles: para integrar en cilindros neumáticos e hidráulicos; pulsos ISO e interferencias altas según ISO 11452; supera los requisitos E1
- Otras configuraciones: ver sus hojas

Aplicaciones

- Industrial: ingeniería de fabricación, medida de nivel, actuadores
- Aplicaciones móviles (cilindros hidráulicos o neumáticos): maquinaria agrícola y forestal, máquinas de construcción, vehículos con dispositivos de carga y descarga, vehículos con brazos extensibles

Descripción

Brida	Acero inoxidable 1,4307 / AISI 304L
Tapa de la brida	AlSiMgBi
Varilla	Acero inoxidable 1,4571 / AISI 316Ti
Estanqueidad	Junta tórica FKM 80, anillo de apoyo PTFE
Montaje, Industrial	Enchufado y fijado en posición con tornillo prisionero M5 ISO 4026
Montaje, Aplicaciones móviles	Enchufado en cilindros, fijado en posición con tornillo prisionero M5 ISO 4026
Conexión eléctrica, Industrial	Conector M12x1, codificación A / sistema de conector M12x1, codificación A, con hilos
Conexión eléctrica, Aplicaciones móviles	Conector M12x1, codificación A / sistema de conector M12x1, codificación A, con hilos

Datos eléctricos

Variables medidas	Posición, velocidad y temperatura
Rango eléctrico (cota L)	0 ... 50 mm hasta 0 ... 2000 mm
Rango de medida de la velocidad	25 ... 1000 mm/s
Protocolo	CAN SAE J1939
Parámetros programables	Offset de posición, promediado, velocidad de transmisión, modo de transmisión, ciclo de transmisión, dirección de origen
Dirección (Node ID)	128 ... 247 (asignación dinámica de dirección)
Velocidad de transmisión	250, 500 kBaud
Frecuencia de actualización (salida)	1 kHz (frecuencia de medida interna 0,5 kHz)
Linealidad absoluta	$\leq \pm 0,04$ % FS (mín. 300 μ m)
Tolerancia del punto cero eléctrico	± 1 mm
Resolución de posición	$\leq 0,1$ mm
Resolución de velocidad	2 mm/s
Repetibilidad	$\leq \pm 0,1$ mm
Histéresis	$\leq \pm 0,1$ mm
Error de temperatura	$\leq \pm 15$ ppm/K (mín. 0,01 mm/K)
Tensión de alimentación Ub	12/24 VDC (8 ... 34 VDC)
Rizado de la tensión de alimentación	≤ 10 % Ub
Consumo sin carga	< 1,5 W
Protección contra sobretensión	40 VDC (6 s)
Protección contra inversión de polaridad	Sí (líneas de alimentación y salidas)
Protección contra cortocircuito	Sí (todas las salidas frente a GND y a la tensión de alimentación)
Resistencia de aislamiento (500 VDC)	≥ 10 M Ω
Terminación de bus interna	No (resistencia de carga interna de 120 Ω , bajo pedido)

FS = rango completo: margen de la señal según el rango de medida eléctrico.

Condiciones ambientales


Velocidad máx. de trabajo	Mecánicamente ilimitada
Vibración IEC 60068-2-6	20 g, 10 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm
Choque IEC 60068-2-27	100 g, 11 ms (un solo golpe)
Protección DIN EN 60529	IP67
Protección DIN EN 60529, sistema de conector M12 fijado en cilindro	IP69
Temperatura de trabajo	-40 ... +105 °C
Temperatura de trabajo, sistema de conector M12	-40 ... +85 °C
Humedad de trabajo	0 ... 95 % H.R. (sin condensación)
Presión de trabajo	≤ 350 bar
Picos de presión	≤ 450 bar
Presión de rotura	> 700 bar
Vida	Mecánicamente ilimitada
Seguridad funcional	Consultar para sistemas relacionados con la seguridad
MTTF (IEC 60050)	391 años
Trazabilidad	Número de serie en la etiqueta: lote de producción del conjunto del sensor y de sus componentes

EMC, versión Industrial

EN 61000-4-2 ESD, descarga por contacto	4 kV
EN 61000-4-2 ESD, descarga por aire	8 kV
EN 61000-4-3 Campos electromagnéticos (RFI)	10 V/m
EN 61000-4-4 Transitorios rápidos (burst)	1 kV
EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas (campos de HF)	10 V ef.
EN 55016-2-3 Perturbaciones radiadas	Zona industrial y residencial

Solo para el sistema de conector M12: los datos valen únicamente dentro de un cilindro.


Plano dimensional

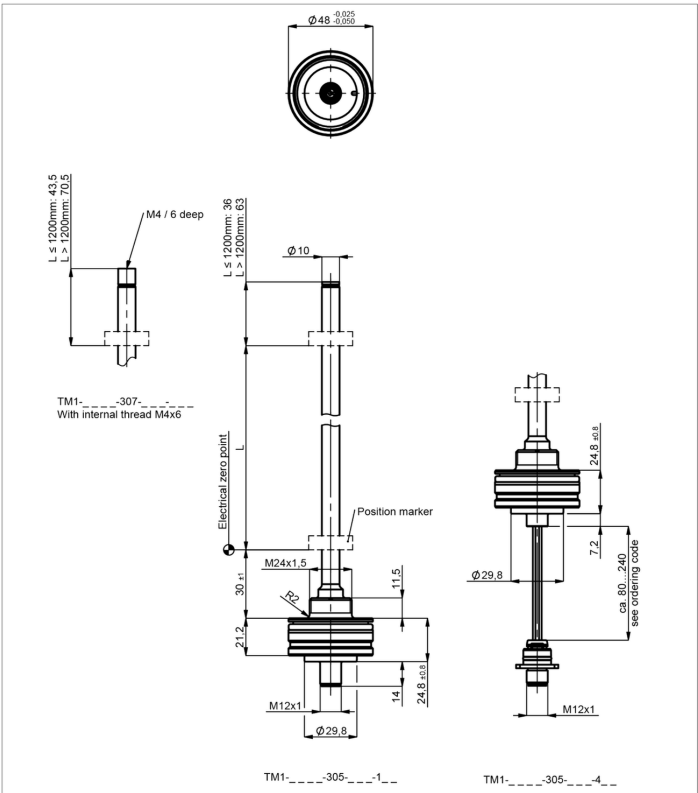

Plano dimensional. Medidas en mm.

Asignación de conexiones

SEÑAL	CONECTOR, CÓDIGO 106	SISTEMA DE CONECTOR, CÓDIGO 4__
Tensión de alimentación Ub	Pin 2	Pin 2
GND	Pin 3	Pin 3
CAN_H	Pin 4	Pin 4
CAN_L	Pin 5	Pin 5
No conectar, Industrial	Pin 1	Pin 1
No asignado, Aplicaciones móviles	Pin 1	Pin 1



Versión Industrial: conectar la pantalla del cable a tierra de protección.

Las mediciones de EMC se hacen en un cilindro de referencia; las propiedades de EMC pueden variar con otros cilindros.

EMC, versión Aplicaciones móviles

ISO 10605 ESD (manipulación)	8 kV
ISO 10605 ESD (componente)	15 kV
ISO 11452-2 Campos de HF radiados	100 V/m
ISO 11452-4 BCI (inyección de corriente en masa)	200 mA
CISPR 25 Emisión radiada	Nivel 4
ISO 7637-2 Emisiones transitorias	Nivel 1/2
ISO 7637-2 Pulsos en las líneas de alimentación (1, 2a, 2b, 3a, 3b)	Nivel 4
ISO 7637-3 Pulsos en las líneas de salida (3a, 3b)	Fast Nivel 2
ISO 16750 Pulsos en las líneas de alimentación, perfil de arranque	Nivel 4 con 12 V; Nivel 3 con 24 V
ISO 16750 Pulsos en las líneas de alimentación, Load dump A	+200 V
EN 13309 Maquinaria de construcción	Emisión y resistencia a perturbaciones: supera los requisitos E1
ISO 14982 Maquinaria agrícola y forestal	Emisión y resistencia a perturbaciones: supera los requisitos E1

Código de pedido

TM1	-	0500	-	305	-	J	1	4	-	106
SERIE		CARRERA (MM)		VERSIÓN MECÁNICA		INTERFAZ	PARÁMETROS	VELOCIDAD		CONEXIÓN


Ejemplo: TM1-0500-305-J14-106 = rango eléctrico de 500 mm, brida enchufable Ø 48 mm, CAN SAE J1939, 1x posición y 1x velocidad, 250 kBaud y conector M12x1 de 5 polos.

Ejemplo: Aplicaciones móviles: TM1-0500-305-J14-472 = igual, con sistema de conector M12x1 de 5 polos con hilos de 120 mm.

1 · RANGO ELÉCTRICO (MM)	3 · INTERFAZ ELÉCTRICA	6 · CONEXIÓN ELÉCTRICA
0050 ... Estándar, pasos de 25 mm; 2000 otras longitudes, bajo pedido	J CAN SAE J1939	106 Conector M12x1, 5 polos
2 · VERSIÓN MECÁNICA	4 · PARÁMETROS DE LA INTERFAZ	468 ... Sistema de conector M12x1, 5 484 polos, con hilos de 80, 120, 160, 200 o 240 mm (468, 472, 476, 480, 484); Industrial: solo para instalación en un cilindro
305 Brida enchufable Ø 48 mm	1 1x posición, 1x velocidad	
307 Brida enchufable Ø 48 mm con rosca interior M4x6 en el extremo de la varilla (7,5 mm más de longitud)	5 · VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN	
	3 500 kBaud	
	4 250 kBaud	


Tipos preferentes (en negrita en las hojas): rango 0050 ... 2000; versión 305; parámetros 1; conexión 106 y sistema de conector con hilos de 120 mm (472).

Accesorios: marcadores de posición

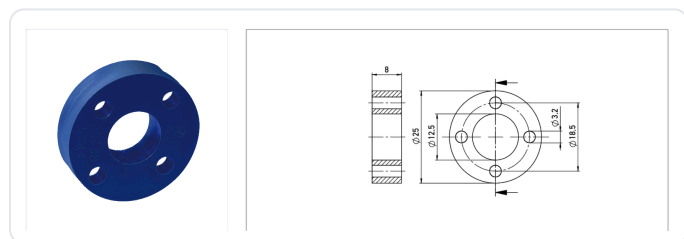


Z-TH1-P18 · MARCADOR DE POSICIÓN ANULAR PARA FIJACIÓN CON TORNILLOS M3

Material	PA6-GF
Masa	aprox. 12 g
Temperatura de trabajo	-40 ... +100 °C
Presión superficial	máx. 40 N/mm ²
Par de apriete de la fijación	máx. 100 Ncm
Art.	400005697

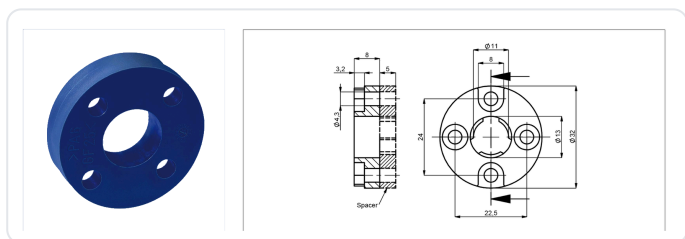


Accesorios: marcadores de posición (continuación)

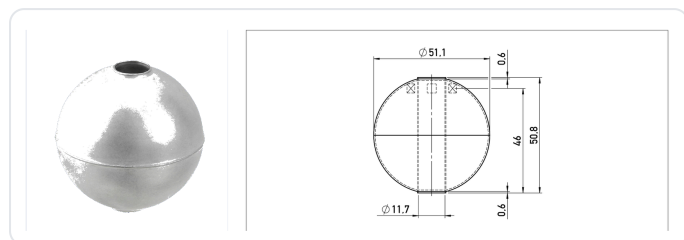

Z-TH1-P32 · MARCADOR DE POSICIÓN FLOTANTE ESFÉRICO

Material	Acero inoxidable 1,4571
Masa	aprox. 42 g
Temperatura de trabajo	-40 ... +100 °C
Resistencia a la compresión	≤ 40 bar
Densidad	720 kg/m³
Profundidad de inmersión	36,7 mm
Art.	400105703

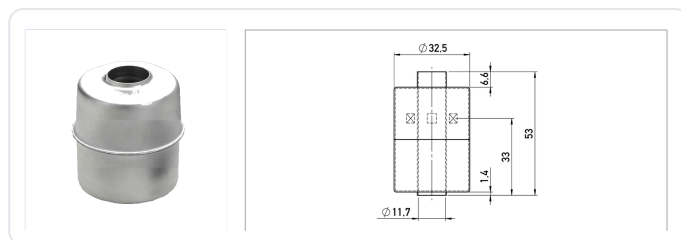


Z-TH1-P31 · MARCADOR DE POSICIÓN FLOTANTE CILÍNDRICO

Material	Acero inoxidable 1,4404
Masa	aprox. 20 g
Temperatura de trabajo	-40 ... +100 °C
Resistencia a la compresión	≤ 24 bar
Densidad	740 kg/m³
Profundidad de inmersión	aprox. 26,6 mm
Art.	400105704




Accesorios: conectores con cable


EEM-33-49 / -50 / -51

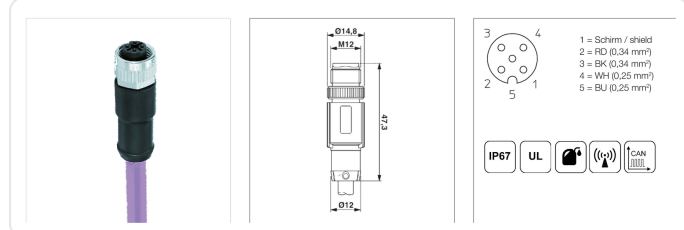


EEM-33-52

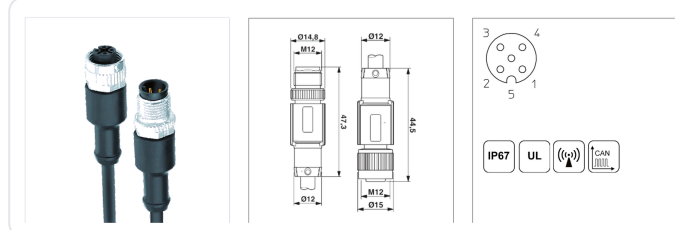

EEM-33-45

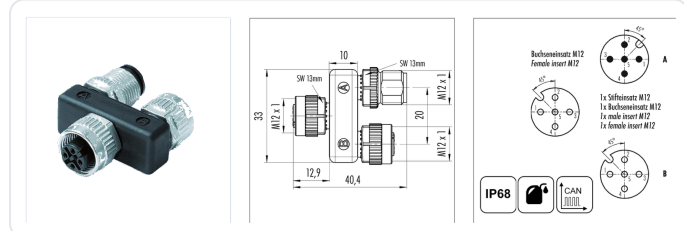

EEM-33-47

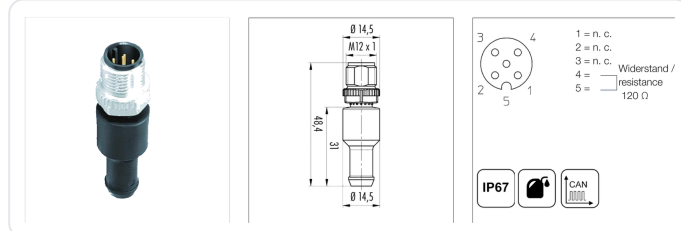

Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-49	M12x1, 5 polos, recto, cable apantallado 2 m, IP67 (pantalla en el moleteado)	400106368
EEM-33-50	M12x1, 5 polos, recto, cable apantallado 5 m, IP67 (pantalla en el moleteado)	400106371
EEM-33-51	M12x1, 5 polos, recto, cable apantallado 10 m, IP67 (pantalla en el moleteado)	400106372

Referencia	Descripción	Art.
EEM-33-52	M12x1, 5 polos, recto, hembra / macho, cable 5 m, IP67, CAN-bus	400106373
EEM-33-45	Distribuidor en T M12x1, 5 polos, IP68, 1:1, hembra - macho - hembra, CAN-bus	400056145
EEM-33-47	Resistencia de terminación M12x1, 5 polos, IP67, 120 Ω, CAN-bus	400056147